

FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné

solution préconnectorisée



Adaptée aux immeubles de hauteur moyenne
Conforme au guide UTE C90486
Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière
Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre

Réf. **Point de raccordement d'immeuble (PRI)**

Le PRI, également appelé Point de Mutualisation (PMI), se place dans le local technique dédié situé en pied d'immeuble. Il met les fibres clients à disposition du futur opérateur et facilite leur brassage. Peut être superposé si besoin de plus de traversées.

Caractéristiques techniques :

- Dim. (mm) : 440 (L) x 175 (H) x 102 (P)
- 2 entrées de câbles (Ø maxi : 15 mm)
- contient 48 traversées pour connecteurs SC/APC

4 130 61 PRI pour 12 abonnés 4Fo ou 24 abonnés 2Fo
PRI 48 traversées SC/APC pour solution préconnectorisée

Coffret de lochage pour câble fibre optique des DTIo

4 130 75 Boîtier de lochage pour stocker les surlongueurs des fibres des DTIo préconnectorisés

Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIo) - pré-câblé et préconnectorisé

Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur. La version pré-câblée et préconnectorisée permet un raccordement direct au PRI, sans outils.

La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20 mm mini).

Caractéristiques techniques :

- Se fixe sur rail DIN ou au mur
- Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P)
- Préconnectorisé aux 2 extrémités
- Fibres G657A2 900 µm
- Diamètre de câble : 4,2 mm
- Diamètre de la chaussette de tirage : 13 mm

4 130 67 DTIo pré-câblé et préconnectorisé - 2Fo
DTIo 2 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités

4 130 69 DTIo 2 traversées SC/APC + 40 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités


4 130 68 DTIo pré-câblé et préconnectorisé - 4Fo
DTIo 4 traversées SC/APC + 25 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités

4 130 70 DTIo 4 traversées SC/APC + 40 m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités

FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné

solution préconnectorisée

■ Principe d'installation de la solution préconnectorisée pour immeubles de hauteur moyenne (jusqu'à 12 logements)

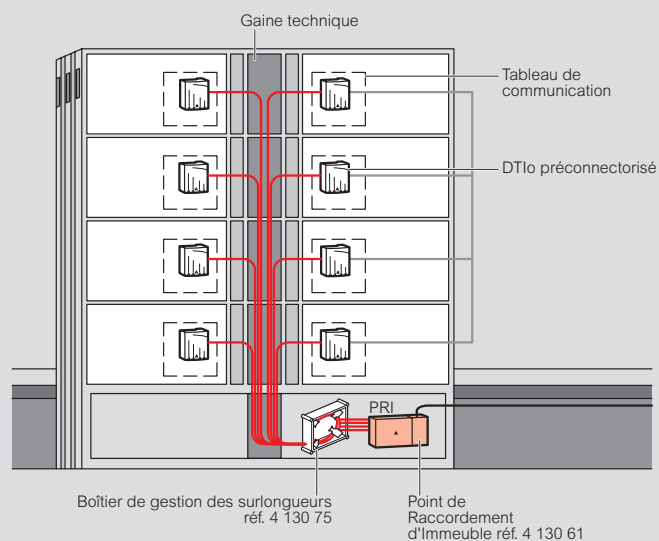

La solution préconnectorisée a été spécialement conçue pour rendre la technologie FttH accessible à tous les installateurs. Elle ne nécessite aucun matériel spécifique. Elle est particulièrement adaptée aux immeubles de hauteur moyenne (jusqu'à 12 logements)

■ Etapes de mise en œuvre du DTIo pré-câblé et préconnectorisé

