


## Blocs encastrés Kickspot™ SATI Connecté



0 625 24

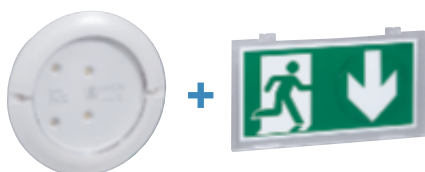

0 625 24 (monté)



0 625 64 (monté)

### Dimensions p. 28

Blocs SATI Connecté à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI  
 Equipés de batteries Ni-Cd (sauf réf. 0 625 64)  
 Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté  
 La fonction SATI Connecté nécessite l'utilisation d'une télécommande modulaire réf. 0 625 20 (IP p. 30) ou 0 625 21 (radio p. 30) permettant le diagnostic à distance  
 Les blocs d'évacuation les [BAES + BAEH] et DBR incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation  
 Alimentation 230 V $\sim$  - 50/60 Hz  
 IP 40 - IK 04 - Classe II, raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de  $\varnothing$ 152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97, p. 27), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

### Réf. **IP 40 plastique SATI Connecté**

<b>0 625 24</b>	BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,6 W)
0 625 14	[BAES + BAEH] d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 1 W)
0 625 54	DBR à LEDs 45/120 lm - 1 h
	BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des espaces d'attente sécurisés pour les personnes à mobilité réduite
<b>0 625 64</b>	BAES d'ambiance à LEDs 320 lm - 1 h (consommation 0,7 W) Equipé de batteries Ni-Mh
0 625 74	BAEH à LEDs 8 lm - 5 h (consommation 0,6 W)

## Bloc à phares SATI Connecté pour grands espaces



0 625 32

### Dimensions p. 28

Compatibles avec la Web App. Legrand ERPconnecté (p. 31)

### Réf. **Bloc à phares à LEDs SATI Connecté 2500 lm**

<b>0 625 32</b>	Bloc à phares à LEDs et faible consommation d'énergie, certifié NF AEAS Performance SATI 2500 lm - 1 h IP 65 - IK 07 - Classe II Compatible avec la grille de protection IK 10 réf. 0 626 83 Alimentation 230 V $\sim$ - 50/60 Hz Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs Equipé d'un témoin de veille à LEDs et de deux phares à LEDs Consommation : 8,2 W Dimensions : larg. 310, haut. 228, prof. 190 (mm) Poids : 4,1 kg
-----------------	---