

## Variation de puissance



0 400 81


Emb.	Réf.	Téléviateurs de puissance
		<p>230 V~ - 50/60 Hz            Commande locale en face avant ou distante            Niveau d'éclairage réglable par molette en face avant            Trois fonctions : variateur, téléviateur, esclave            Commande générale : permet de commander en marche/arrêt un nombre illimité de téléviateurs de puissance et de mémoriser le niveau d'éclairage de chaque téléviateur avant l'extinction            Mémorisation du dernier niveau d'éclairage lors d'une coupure secteur</p>
1	0 400 81	<p><b>Téléviateur de puissance 2500 VA</b>            Permet de faire varier le niveau d'éclairage :            - de lampes incandescentes traditionnelles ou halogènes 230 V~ de 300 à 2500 VA            - de lampes halogènes 12 V à transformateur ferromagnétique de 300 à 2500 VA            Puissance mini : 300 VA            Possibilité jusqu'à 12500 W en maître/esclave avec 4 téléviateurs esclaves associés à 1 téléviateur maître</p>
1	0 400 83	<p><b>Téléviateur de puissance 5000 VA</b>            Permet de faire varier le niveau d'éclairage :            - de lampes incandescentes traditionnelles ou halogènes 230 V~ de 300 à 5000 VA            - de lampes halogènes 12 V à transformateur ferromagnétique de 300 à 5000 VA            Puissance mini : 300 VA            Possibilité jusqu'à 25000 W en maître/esclave avec 4 téléviateurs esclaves associés à 1 téléviateur maître</p>
		<p><b>Accessoire</b>  <b>Compensateur</b>            Se connecte en parallèle sur la sortie du variateur, téléviateur ou écodétecteur</p>
1	0 401 39	

Poussoirs non lumineux  
 Programme Mosaic p. 917



## Variation de puissance

### Principe de raccordement des téléviateurs de puissance réf. 0 400 81/83

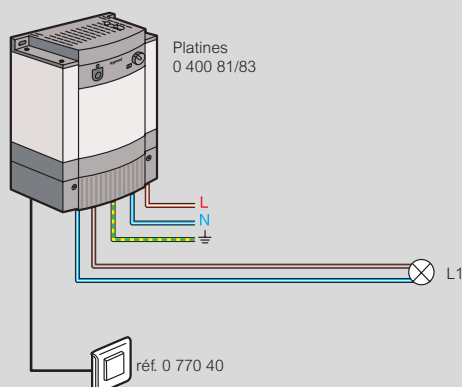

Trois fonctions :


- variateur (V) : permet d'établir un niveau d'éclairage, marche/arrêt par commande locale, par poussoir simple non lumineux, poussoir double fonction
- téléviateur (T) : permet d'établir un niveau d'éclairage, marche/arrêt et variation par commande locale, par poussoir simple non lumineux, poussoir double fonction
- esclave (E) : pour des puissances supérieures, s'associe à d'autres téléviateurs de puissance (en mono ou triphasé). Possibilité de 4 esclaves par téléviateur maître (même référence produit que téléviateur esclave). Les commandes s'effectuent à partir du téléviateur maître

Dim. L 181 x H 232 x P 117 mm  
 Poids : 2,2 kg

### Exemples d'applications

#### Eclairage incandescent halogène basse tension

Lieu d'utilisation : commerce, bar, restaurant, cafétéria, agence bancaire, agence de voyage, gare, aéroport, espace d'accueil, salle de réunion, musée...

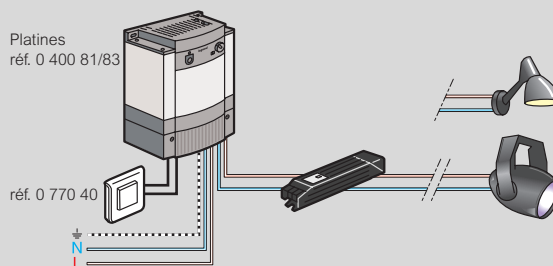

#### Eclairage incandescent ou halogène 230 V~

Lieu d'utilisation : commerce, bar, restaurant, cafétéria, agence bancaire, agence de voyage, gare, aéroport, espace d'accueil, salle de réunion, salle polyvalente...

