




Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées. Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables Matière polystyrène renforcé choc Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé L746A

Emb.	Réf.	Coffrets 2 à 8 modules	
Coffrets 2 (+1) modules			
		Nbre de rangées	Nbre de modules
1	0 019 02	1	2 (+1)
Coffrets 4 à 8 modules			
Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection Embouts à perforation directe prémontés			
1	0 019 04	1	4
1	0 019 06	1	6
1	0 019 08	1	8
Coffrets 12 modules par rangée			
Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection Embouts à perforation directe prémontés			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	0 019 21	1	1
1	0 019 22	2	2
1	0 019 23	3	2
Coffrets 18 modules par rangée			
Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection Embouts à perforation directe prémontés			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	0 019 24	1	1
1	0 019 25	2	2
1	0 019 26	3	3
1	0 019 27	4	3
Coffrets étanches à équiper pour installation photovoltaïque			
Dédiés à la protection courant continu Livrés avec des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)			
Coffrets Plexo³ 12 modules 1000 V_~			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	4 140 33	1	1
1	4 140 34	2	2
Coffrets Plexo³ 18 modules 1000 V_~			
1	4 140 35	1	3
1	4 140 36	2	4
1	4 140 37	3	5
1	4 140 38	4	6

Installation photovoltaïque p. 206

Cahier d'atelier pour coffrets Plexo³ disponible sur www.legrand.fr

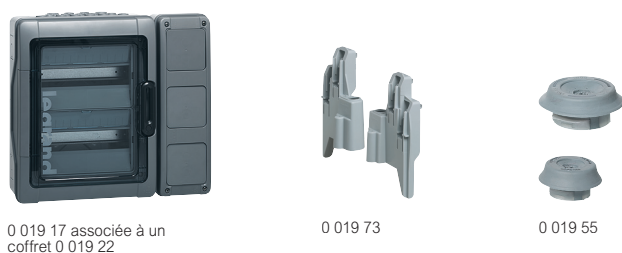

Emb.	Réf.	Gaines multifonctions
S'associent aux coffrets 12 et 18 modules par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage réf. 0 019 67 Reçoivent les commandes et accessoires : prises 16 A et 32 A P17 à entraxe unifié, Plexo IP 55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine		
Verticales		
Livrées avec charnières reliant le capot et le fond Profondeur : 123 mm		
1	0 019 17	Pour coffret 2 rangées
1	0 019 18	Pour coffret 3 rangées
Horizontales		
Montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P 17, 220 x 125 mm (p. 528)		
1	0 019 19	Pour coffret 12 modules, profondeur : 84 mm
1	0 019 20	Pour coffret 18 modules, profondeur : 84 mm
Accessoires		
Support d'installation pour Programme Plexo		
5	0 019 71	Support d'installation permettant de fixer l'appareillage du Programme Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées
Supports de fixation pour borniers		
Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou supports vides supplémentaires dans les coffrets		
1	0 019 72	Supports simples pour coffrets 1 et 2 rang., 12 et 18 mod.
1	0 019 73	Supports doubles pour coffrets 3 et 4 rang., 12 et 18 mod.
Supports vides pour borniers		
Reçoivent les borniers nus à visser		
5	0 048 17	Support vide 35 trous (276 mm) pour coffrets Plexo ³
5	4 048 21	Support vide 50 trous (long. 385 mm) pour coffrets Plexo ³ 18 modules et XL ³ 125
Serrure à clé		
1	0 019 66	N° 850
Ensemble de jumelage		
1	0 019 67	Jeu de 2 ensembles de jumelage Assure le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en horizontal ou en vertical tout en conservant l'IP 65
Kit de plombage		
1	0 019 68	Jeu de 2 caches-vis plombables pour capot et 8 supports plombables pour plastron
Pattes de fixation		
1	0 019 69	Jeu de 4 pattes de fixation murale
Obturateurs L746A		
20	0 019 61	5 modules sécables par demi-modules, gris foncé
Embouts à perforation directe		
1	0 019 55	Lot composé de 2 embouts ISO Ø32 mm pour câble Ø12-25, 5 embouts ISO Ø25 mm pour câble Ø9-18 et 10 embouts ISO Ø20 mm pour câble Ø4-13
Plastrons pleins		
2	0 019 64	Pour coffret 12 modules
2	0 019 65	Pour coffret 18 modules
Plaques perforées		
Permettent de remplacer le rail DIN par une plaque LINA 25 pour intégration de produits non modulaires Pour fixer les équipements non modulaires, utiliser les clips-écrous pour platines perforées (p. 273)		
2	0 019 62	Pour coffret 12 modules, Haut. 150 mm
2	4 018 53	Pour coffret 18 modules, Haut. 150 mm
Charnières		
2	0 019 70	Jeu de 2 charnières reliant fond capot