

DMX³ 1600

disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A



0 280 28

Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**
Caractéristiques techniques **p. 363**

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 (assemblage usine)

Réf.		Version fixe
Livré avec :		
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF		
- prises arrière pour raccordement horizontal et vertical avec barres		
- joint de porte		
Pouvoir de coupure I_{cu} 42 kA (415 V~)		
3P	4P	I _n (A)
0 280 00	0 280 06	630
0 280 01	0 280 07	800
0 280 02	0 280 08	1000
0 280 03	0 280 09	1250
0 280 04	0 280 10	1600
Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (415 V~)		
0 280 24	0 280 30	630
0 280 25	0 280 31	800
0 280 26	0 280 32	1000
0 280 27	0 280 33	1250
0 280 28	0 280 34	1600

Réf.		Version débrochable
Livré avec :		
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF		
- base et kit débrochable		
- prises arrière pour raccordement horizontal et vertical avec barres		
- joint de porte		
Pouvoir de coupure I_{cu} 42 kA (415 V~)		
3P	4P	I _n (A)
0 280 12	0 280 18	630
0 280 13	0 280 19	800
0 280 14	0 280 20	1000
0 280 15	0 280 21	1250
0 280 16	0 280 22	1600
Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (415 V~)		
0 280 36	0 280 42	630
0 280 37	0 280 43	800
0 280 38	0 280 44	1000
0 280 39	0 280 45	1250
0 280 40	0 280 46	1600

DMX³ 1600

unités de protection électroniques



0 281 65



0 281 72

Réglages et courbes **p. 362**

Les unités de protection permettent des réglages précis des paramètres de protection


Les unités de protection doivent être alimentées par transformateurs intégrés ou par alimentation externe réf. 0 281 72

Produits à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³ 1600


Réf. Unités de protection MP4 avec écran LCD

Avec écran affichant les mesures courantes et curseurs pour le réglage des niveaux de protection
Réglages par curseur


Unité LI
0 281 64 Réglages : I_l, I_r, t_r



Unité LSI
0 281 65 Réglages : I_{sd}, t_{sd}, I_r, t_r et I_l



Unité LSIg
0 281 66 Réglages : I_{sd}, t_{sd}, I_r, t_r, I_l, I_g et t_g

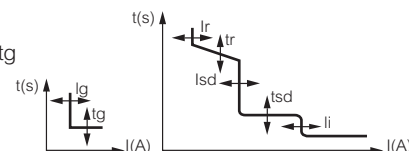

Options pour unités de protection

- 0 281 70¹ Option permettant de rendre le DMX³ communicant pour la supervision
- 0 281 72 Alimentation auxiliaire externe (entrée 230 V~)
- 0 281 71¹ Neutre externe pour DMX³ 1600
- 0 281 99¹ Option sortie programmable

¹: A commander en même temps que le DMX³ et son unité de protection électronique (assemblage usine)