










Choix des barres cuivre plates et en C


répartition standard

			≤ 400 A		≤ 800 A		≤ 1000 A		≤ 1600 A				≤ 4000 A				≤ 6300 A					
Supports jeux de barres plates																						
			réf. 0 373 10	réf. 0 373 15	réf. 0 373 20/90	réf. 0 373 21/91	réf. 0 373 22/23 - 0 373 92 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 24/25 - 0 373 93 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 12/13 barres à chant barres à plat							
Réf.	Section (mm)	Nb de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)			
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30		
0 374 34	18 x 4	1	245	200	245	200	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 38	25 x 4	1	280	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 18	25 x 5	1	330	270	330	270	330	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 19	32 x 5	1	450	400	450	400	450	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 40	50 x 5	1	-	-	-	-	700	630	700	630	700	630	430	350	700	630	500	420	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150	1000	650	510	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 374 41	63 x 5	1	-	-	-	-	800	700	800	700	800	700	500	400	800	700	600	500	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	1150	770	590	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 374 59	75 x 5	1	-	-	-	-	-	-	950	850	950	850	600	475	950	850	700	600	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1300	890	700	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 374 43	80 x 5	1	-	-	-	-	-	-	1050	900	1000	900	630	500	1000	900	750	630	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	1450	940	740	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 374 46	100 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1050	750	580	1250	1050	850	700	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1120	900	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	125 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1450	1270	1000	800	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1450	1250	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	1800	1600	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3450	2150	1950	-	-	-	
-	80 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	1270	1150	950	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1700	1500	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	2500	2000	-	-	-	
-	100 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	1500	1350	1150	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3050	2550	2000	1650	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3500	2900	2400	-	-	-	
-	120 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	1750	1650	1450	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	2950	2500	2000	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4800	4000	3500	3000	-	-	-	
-	200 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300	3000	2750	2400
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	4800	3600	3250
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	6400	5400	4800

		≤ 1000 A	
Supports jeux de barres en C		réf. 0 373 21 - 0 373 91	
Réf. et nombre de barres par pôle	Section (mm²)	I (A)	
		IP ≤ 30	IP > 30
1 x 0 374 60	155	500	400
1 x 0 374 61	265	800	630
1 x 0 374 62	440	1250	1000

 Jeux de barres aluminium VX³
p. 406 

Barres cuivre et accessoires

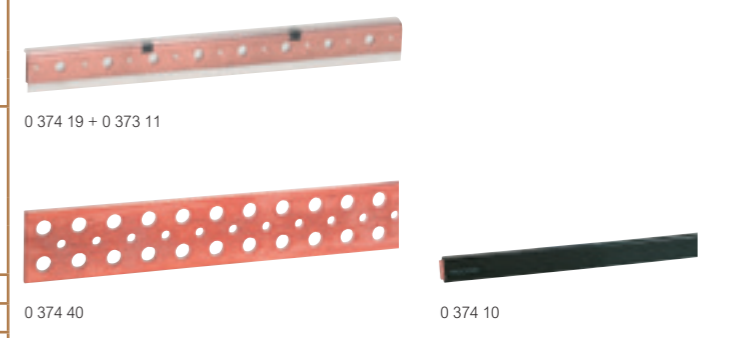

Répartition "standard"

Réf.	Barres cuivre	Section (mm)	I admissible (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
			IP ≤ 30	IP > 30		
0 373 88	Plates rigides à trous taraudés	12 x 2	110	80	M5	990
0 373 89		12 x 4	160	125	M5	990
0 374 33		15 x 4	200	160	M6	990
0 374 34		18 x 4	245	200	M6	990
0 374 38		25 x 4	280	250	M6	990
0 374 18		25 x 5	330	270	M6	1750
0 374 19		32 x 5	450	400	M6	1750

Réf.	Barres cuivre	Section (mm)	I admissible (A)		Long. (mm)	
			IP ≤ 30	IP > 30		
0 374 40	Plates rigides à trous lisses	50 x 5	700	630	10,5 - 6,5	1750
0 374 41		63 x 5	800	700	10,5 - 8,5	1750
0 374 59		75 x 5	950	850	10,5 - 6,5	1750
0 374 43		80 x 5	1000	900	10,5 - 6,5	1750
0 374 46		100 x 5	1250	1050	10,5 - 6,5	1750

Réf.	Barres cuivre	Section (mm²)	I (A)	
			IP ≤ 30	IP > 30
0 374 60	En C	155	500	400
0 374 61		265	800	630
0 374 62		440	1250	1000
0 098 82		640	1450	1250

Réf.	Barres cuivre	Section (mm)	I (A)	
				IP ≤ 30
0 374 10	Souples	13 x 3	200	160
0 374 67		20 x 5	400	250
0 374 11		24 x 4	400	250
0 374 12		32 x 5	630	400
0 374 57		50 x 5	850	630
0 374 58		50 x 10	1250	1000

Accessoires

0 373 11 Profilé isolant
Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m
Livré avec clips de fixation

0 372 99 Étiquettes autocollantes "Tension dangereuse"
Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm
Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"

Vis

0 374 64¹ Vis écrou marteau M8 pour barre en C cuivre
0 374 65¹ Vis écrou marteau M12 pour barre en C cuivre
0 367 74 Vis isolante M6 x 10
0 367 75 Vis M6-10 HF avec rondelle contact

Clips-écrous

Pour bâtis d'armoire et traverses perforées
Avec picots assurant la continuité des masses
Livrés sans vis

0 477 12 Pour vis M6
0 477 13 Pour vis M8

¹ : L'utilisation d'une rondelle large ou d'une contre plaque est recommandée