



Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Prise Control et Commande générale
sans fil Départ/Arrivée


Module Control




ou




Composition du pack :



Interrupteur connecté
avec neutre
(avec option variateur)













Protection
de chantier



Plaque de finition

Caractéristiques

Dans le mode de fonctionnement par défaut (ON/OFF), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

 100-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²		LED 		
					
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W


(*) Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent sur l'emballage).



Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient :

ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.

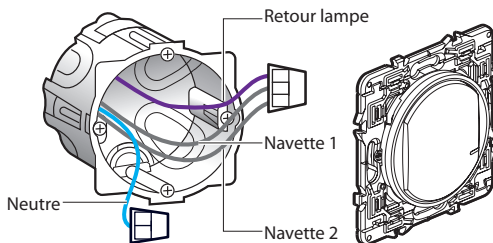


Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes, navettes 1 et 2).
 Utiliser un **connecteur séparé** pour isoler le fil de neutre.

Avant de commencer : précautions de câblage


Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes :

Pour commander une lumière **avec deux interrupteurs ou plus**, utilisez uniquement les produits :




Interrupteur connecté
avec neutre
(avec option variateur)

ET




x 1
ou plusieurs

ET/OU



x 1
ou plusieurs

ET/OU



x 1
ou plusieurs

Commandes sans fil pour tous les points de commande
(non incluses dans ce pack).

Jusqu'à 20 poussoirs
mécaniques
(non inclus dans ce pack)



N'utilisez pas : deux interrupteurs (avec option variateur) connectés pour
commander un même point d'éclairage.

① Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant
au disjoncteur général


2



**Vérifiez l'absence
de tension avant de
procéder à l'installation.**


② Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté

1



Démontez l'interrupteur existant

3



2 Câblez
l'interrupteur
connecté



⚠ 50 m maxi.

Option : câblage commande
déportée par poussoir
mécanique, non lumineux
(20 max.).

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— ⚡ (terre) = vert/jaune

Bande de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW



L'interrupteur (avec option variateur) fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED. L'utilisation de LED dimmables est obligatoire pour un fonctionnement optimal de l'installation en mode variation.



③ **Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :**

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/067798

www.legrand.fr/reference/077708L

www.legrand.fr/reference/600090

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes
à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com