


Disjoncteurs DX³ - 25 kA

courbe C - protection des départs

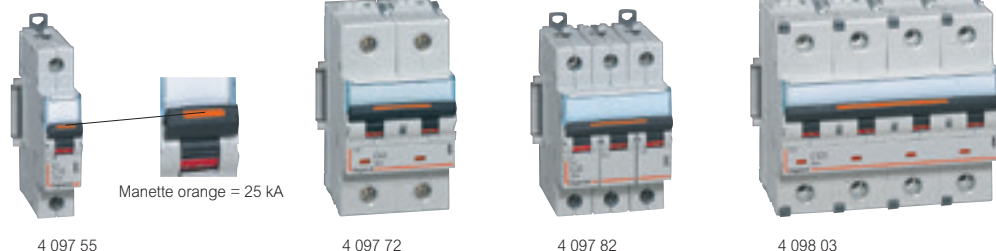

Caractéristiques techniques **p. 536**
Performance des disjoncteurs **p. 537**

Pouvoir de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées (p. 532)
Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

| Réf. | Unipolaires 230/400 V \sim | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Vis/vis | In (A) | Nbre de modules |
| 4 097 52 | 2 | 1 |
| 4 097 53 | 6 | 1 |
| 4 097 54 | 10 | 1 |
| 4 097 55 | 16 | 1 |
| 4 097 56 | 20 | 1 |
| 4 097 57 | 25 | 1 |
| 4 097 58 ¹ | 32 | 1,5 |
| 4 097 59 ¹ | 40 | 1,5 |
| 4 097 60 ¹ | 50 | 1,5 |
| 4 097 61 ¹ | 63 | 1,5 |
| 4 097 62 ¹ | 80 | 1,5 |
| 4 097 63 ¹ | 100 | 1,5 |
| 4 097 64 ¹ | 125 | 1,5 |

Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel

| Réf. | Bipolaires 230/400 V \sim | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Vis/vis | In (A) | Nbre de modules |
| 4 097 65 | 2 | 2 |
| 4 097 66 | 6 | 2 |
| 4 097 67 | 10 | 2 |
| 4 097 68 | 16 | 2 |
| 4 097 69 | 20 | 2 |
| 4 097 70 | 25 | 2 |
| 4 097 71 | 32 | 2 |
| 4 097 72 ¹ | 40 | 3 |
| 4 097 73 ¹ | 50 | 3 |
| 4 097 74 ¹ | 63 | 3 |
| 4 097 75 ¹ | 80 | 3 |
| 4 097 76 ¹ | 100 | 3 |
| 4 097 77 ¹ | 125 | 3 |

Pour peigne HX³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)
Pouvoir de coupure en 230 V \sim : 50 kA selon EN 60947-2

| Réf. | Tripolaires 400 V \sim | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Vis/vis | In (A) | Nbre de modules |
| 4 097 78 | 2 | 3 |
| 4 097 79 | 6 | 3 |
| 4 097 80 | 10 | 3 |
| 4 097 81 | 16 | 3 |
| 4 097 82 | 20 | 3 |
| 4 097 83 | 25 | 3 |
| 4 097 84 ¹ | 32 | 4,5 |
| 4 097 85 ¹ | 40 | 4,5 |
| 4 097 86 ¹ | 50 | 4,5 |
| 4 097 87 ¹ | 63 | 4,5 |
| 4 097 88 ¹ | 80 | 4,5 |
| 4 097 89 ¹ | 100 | 4,5 |
| 4 097 90 ¹ | 125 | 4,5 |

Pour peigne HX³ traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)

| Réf. | Tétrapolaires 400 V \sim | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Vis/vis | In (A) | Nbre de modules |
| 4 097 91 | 2 | 4 |
| 4 097 92 | 6 | 4 |
| 4 097 93 | 10 | 4 |
| 4 097 94 | 16 | 4 |
| 4 097 95 | 20 | 4 |
| 4 097 96 | 25 | 4 |
| 4 097 97 ¹ | 32 | 6 |
| 4 097 98 ¹ | 40 | 6 |
| 4 097 99 ¹ | 50 | 6 |
| 4 098 00 ¹ | 63 | 6 |
| 4 098 01 ¹ | 80 | 6 |
| 4 098 02 ¹ | 100 | 6 |
| 4 098 03 ¹ | 125 | 6 |


Pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 530)

1 : Non peignable

Commandes déportées
p. 533



Auxiliaires et commandes motorisées DX³ **p. 532**



Disjoncteurs courbe Z
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr