

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74




SOMMAIRE PAGES

1. Description, utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrement	1
4. Mise en situation – Raccordement	1
5. Caractéristiques générales.....	3
6. Conformités et Agréments.....	18
7. Courbes	19
8. Equipements et accessoires.....	24
9. Sécurité.....	24

1. DESCRIPTION - UTILISATION

Disjoncteurs différentiels à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes contre les contacts directs et indirects, et la protection des installations contre les défauts d'isolement.

Symbole :



Technologie :

- . Appareil limiteur
- . Le contact de neutre se ferme avant et s'ouvre après le contact de Phase
- . Le pôle de phase assure la protection et le sectionnement du circuit phase
- . Le pôle de neutre assure le sectionnement du circuit neutre

2. GAMME

Polarité :

- . 2 pôles dont 1 pôle protégé et 1 pôle de neutre

Largeur :

- . 2 modules (2 x 17,8mm)

Courant nominal :

- . 6 – 10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 A

Courbe de déclenchement magnétique :

- . Courbe C (entre 5 I_n et 10 I_n)

Type :

- . AC (courant différentiel alternatif sinusoïdal)
- . F (immunité contre les déclenchements intempestifs)
- . Les produits F sont également de type A (courant différentiel alternatif sinusoïdal avec ou sans composante continue)

Sensibilité :

- . 30 mA

2. GAMME (suite)


Tension et fréquence nominale :

- . 230 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
- . 240 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées

Pouvoir de coupure :

- . I_{cn} = 6000 A selon EN 61009-1
- . I_{cu} = 10 kA selon EN 60947-2

3. COTES D'ENCOMBREMENT

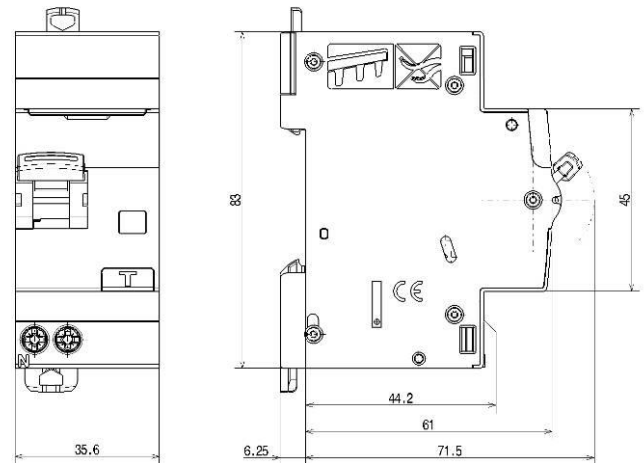


4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

Fixation :

- . Sur rail symétrique EN 60715 ou DIN 35

Positions de fonctionnement :

- . Vertical, horizontal, à l'envers, à plat

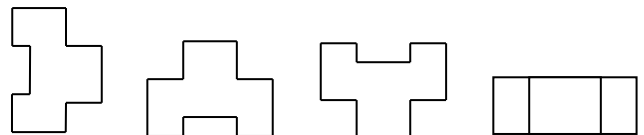

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

Alimentation :

- Indifféremment par le haut ou par le bas

Raccordement :

- Bornes protégées contre le toucher IP20 lorsque le produit est câblé
- Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la borne, borne entrouverte ou fermée
- Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne à dent avec les autres produits de la gamme
- Profondeur des bornes : 13 mm en partie basse
- Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- Couples de serrage :
 - Conseillé : 1.6 à 2 Nm
 - Mini : 1.2 Nm
 - Maxi : 2.8 Nm

Type de conducteur :

- Partie haute du produit, bornes automatiques
 - Peigne à dents
- Partie basse du produit, bornes à vis
 - Câble cuivre
 - Section des câbles

	Sans embout	Avec embout
Câble rigide	1 x 0.75 mm ² à 16 mm ² 2 x 0.75 mm ² à 6 mm ²	-
Câble souple	1 x 0.75 mm ² à 10 mm ² 2 x 0.75 mm ² à 4 mm ²	1 x 0.75 mm ² à 10 mm ²

Outils conseillés :

- Pour les bornes, tournevis à lame de 5,5mm ou tournevis Pozidriv n° 2
- Pour l'accrochage ou le décrochage du rail DIN, tournevis à lame de 5,5mm ou tournevis Pozidriv n°2

Manœuvre de l'appareil :

- par manette ergonomique 2 positions
 - I-ON : appareil fermé
 - O-OFF : appareil ouvert

Visualisation de l'état des contacts :

- Par marquage de la manette
 - O-OFF en blanc sur fond vert = contacts ouverts
 - I-ON en blanc sur fond rouge = contacts fermés

Visualisation du déclenchement sur défaut différentiel :


- Voyant jaune en face avant

Consignation :

- Cadenassage possible en position ouverte et fermée avec support de cadenas (réf. 4 063 03) et cadenas Ø 5 mm (réf. 4 063 13) ou cadenas Ø 6 mm (réf. 0 227 97)
- Plombage possible en position ouverte et fermée

Repérage des circuits :

- à l'aide d'une étiquette insérée dans le porte-étiquette situé en face avant du produit.

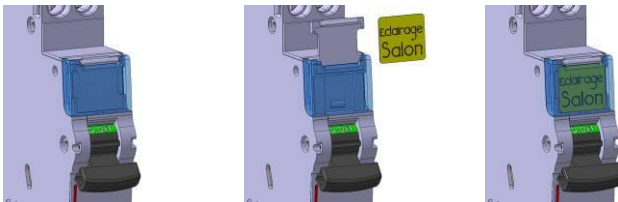

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74


5. CARACTERISTIQUES GENERALES

Régime de neutre :

. IT – TT – TN


Marquage face avant :

. Par tampographie ineffaçable

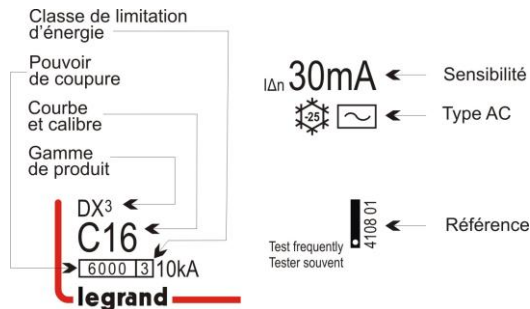

Marquage face supérieure :

. Par tampographie ineffaçable

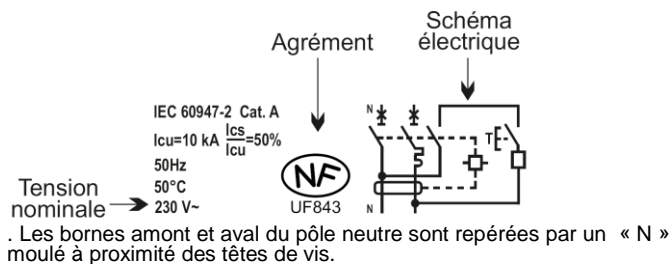

Tension maxi de fonctionnement :

. U = 250 V

Tensions de fonctionnement du test :

I Δ n	30 mA
U mini	180 V ~
U maxi	264 V ~

Pouvoir de coupure :

. En réseau monophasé (en courant alternatif 50 Hz)

Norme	Pouvoir de coupure	Tension entre pôles	Pouvoir de coupure
EN 61009-1	Ics	230 V	6 kA
	Icn		6 kA
EN 60947-2	Icu	230 V	10 kA
	Ics		50 % Icu

Pouvoir de coupure sur 1 pôle seul (pôle de phase) :

. Selon I_{IT} EN60947-2 – Annexe H (double défaut en régime IT) : 3 kA sous 400 V ~ et 3 kA sous 230 V ~
 . Selon Icn1 EN60898-1 : 4.5 kA sous 230 V ~

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Pouvoir de coupure différentiel :

. Selon EN 61009-1 § 9.12.11.4d (I Δ m : court-circuit à la terre)
 I Δ m = 3 kA

Distance de sectionnement :

. La distance entre les contacts est supérieure à 5.5 mm avec la manette en position ouverte
 . Le disjoncteur différentiel est approprié pour le sectionnement selon EN 61009-1

Tension d'isolement :

. U_i = 250 V selon EN/IEC 61009-1

Degré de pollution :

. 2

Rigidité diélectrique :

. 2000 V

Tension assignée de tenue aux chocs

. U_{imp} = 4 kV (onde 1.2 / 50 μ s)

Protection contre les déclenchements intempestifs :

. Tenue à l'onde 8 / 20 μ s :
 - 250 A pour type AC
 - 3000 A pour type F
 . Tenue à l'onde récurrente amortie 0,5 μ s / 100 kHz :
 - 200 A pour type AC et type F

Degré ou classe de protection :

. Protection des bornes contre les contacts directs, Indice de protection contre les corps solides et liquides (appareil câblé) : IP20 selon normes IEC 529 / EN 60529 et NF 20-010
 . Protection de la face avant contre les contacts directs : IP40
 . Classe II par rapport aux masses métalliques
 . Indice de protection contre les chocs mécaniques IK02 selon normes EN 62262.

Matières plastiques :

. Polyamide et P.B.T.

Résistance à la chaleur et au feu de l'enveloppe :

. Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 61009-1
 . Classification V2, selon la norme UL94

Potentiel calorifique supérieur :

. Le potentiel calorifique est estimé à : 2,1MJ

Effort manette :

. Ouverture = 4 N / Fermeture = 10 N

Endurance mécanique :

. Conforme à la norme NF EN 61009-1
 . Testé à 20 000 manœuvres à vide

Endurance électrique :

. Conforme à la norme NF EN 61009-1
 . Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous I_n x Cos ϕ 0.9)
 . Testé à 2 000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton Test ou par courant de défaut

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Résistance aux vibrations sinusoïdales (selon IEC 68.2.6) :

- . Axes : x – y – z
- . Fréquence : 10 à 55 Hz
- . Accélération : 3 g (1g = 9.81 m.s²)

Résistance aux secousses :

- . Conforme à la norme NF EN 61009-1

Température ambiante de fonctionnement :

- . Pour le type AC de - 25 °C à + 70°C
- . Pour le type F de - 25 °C à + 60°C

Température ambiante de stockage :

- . de - 40 °C à + 70 °C.

Fonctionnement en courant continu :

- . Non

Fonctionnement sous 400 Hz :

- . Non

Fonctionnement sous 60 Hz :

- . Oui

Volume et quantité emballés :

	Volume (dm ³)	Conditionnement
Pour tous les calibres	0.4	Par 1

Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction du nombre d'appareils juxtaposés :

Lorsque plusieurs disjoncteurs différentiels sont juxtaposés et fonctionnent simultanément, l'évacuation thermique d'un pôle se trouve limitée. Il en résulte une élévation de la température de fonctionnement des disjoncteurs pouvant provoquer des déclenchements intempestifs. Il est conseillé d'appliquer les coefficients suivants sur les courants d'emploi.

Nombre de disjoncteurs juxtaposés	Coefficient
2 - 3	0.9
4 - 5	0.8
6 - 9	0.7
≥ 10	0.6

Ces valeurs sont données par la recommandation IEC 60439-1 et les normes NF C 63421 et EN 60439-1.

Afin d'éviter d'avoir à utiliser ces coefficients, il faut permettre une bonne aération et écarter les appareils avec les éléments d'espacement réf. 4 063 07 (0.5 module).

Déclassement des disjoncteurs en cas d'utilisation avec des tubes fluorescents :

Les ballasts électroniques ou ferromagnétiques présentent un courant d'appel élevé pendant un temps très court. Ces courants sont susceptibles de provoquer le déclenchement des disjoncteurs.

Lors de l'installation, il convient de prendre en compte le nombre maxi de ballasts par disjoncteur que les fabricants de lampes et ballasts indiquent dans leurs catalogues.

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Influence de l'altitude :

	≤2000 m	3000 m	4000 m	5000 m
Tenue diélectrique	2000 V	1750 V	1500 V	1250 V
Tension maxi de service	230 V	230 V	230 V	230 V
Déclassement à 30°C	aucun	aucun	aucun	aucun

Poids des produits :

Référence	Désigantion	Poids (kg)
4 107 99	C6 type AC 30mA	0,19
4 108 00	C10 type AC 30mA	0,19
4 108 01	C16 type AC 30mA	0,18
4 108 02	C20 type AC 30mA	0,19
4 108 03	C25 type AC 30mA	0,19
4 108 04	C32 type AC 30mA	0,21
4 108 70	C10 type F 30mA	0,18
4 108 68	C13 type F 30mA	0,19
4 108 71	C16 type F 30mA	0,19
4 108 72	C20 type F 30mA	0,19
4 108 73	C25 type F 30mA	0,20
4 108 74	C32 type F 30mA	0,20

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Puissance dissipée (W) :

. Disjoncteurs courbe C sous In / Un

CALIBRE	6 A	10 A	13A	16 A	20 A	25 A	32 A
P(W) Pole phase	2.5 W	2.1 W	2.3 W	3.3 W	4.3 W	4.3 W	5.3 W
P(W) Pole neutre	0.3 W	0.8 W	1.25 W	1.9 W	2.6 W	3.8 W	3.4 W

Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction de la température ambiante :

. Les caractéristiques nominales d'un disjoncteur sont modifiées en fonction de la température ambiante qui règne dans le coffret ou l'armoire dans lequel se trouve le disjoncteur.

. Température de référence : 30 °C selon la norme IEC/EN 61009-1.

In (A)	- 25 °C	- 10 °C	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
6	7.5	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8
10	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8
13	16.25	15.6	14.95	14.3	13.65	13	12.35	11.7	11.05	10.4
16	20	19.2	18.4	17.6	16.8	16	15.2	14.4	13.6	12.8
20	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
25	31	30	28.7	27.5	26.2	25	23.7	22.5	21.2	20
32	40	38	36.8	35.2	33.6	32	30.4	28.8	27.2	25.6

Utilisation spécifique :

. Utilisable dans des atmosphères humides et polluées par un environnement chloré (type piscine)

Association et coordination d'un disjoncteur différentiel avec une protection située en amont :

. L'association permet d'augmenter le pouvoir de coupure d'un appareil en le coordonnant avec un autre dispositif de protection placé en amont.

Cette coordination permet d'utiliser un appareil aval d'un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé maximum en son point d'installation.

Association et coordination avec des fusibles en amont :

. En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2

. Régime de Neutre TT ou TNS

		Fusible amont									
		Types gG et aM									
En aval		≤ 20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	Disjoncteur différentiel Ph+N										
	6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA
32 A	-	-	-	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA	

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur modulaire				
		Ph+N (mod) DX ³ 10000 / 16 kA Courbe C	DX ³ 6000 / 10 kA Courbes B / C & D			
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		≤ 20 A	≤ 32 A	40 A	50 A	63 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	16 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	16 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	16 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	16 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 10000 / 16 kA Courbes B / C & D							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 25 kA Courbes B / C & D							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire					
		DX ³ 36 kA Courbe C					
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	20 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	25 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	32 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur modulaire									
		DX ³ 50 kA Courbes B & C					DX ³ 50 kA Courbe D				
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	≤ 25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	13 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	20 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	25 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
	32 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	-	-	-	-	50 kA

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 160 16 kA							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	10 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	13 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	16 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	20 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	25 A	-	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

. En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2

. Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 160 25 kA / 36 kA & 50 kA							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX 250 ER ≤ 50 kA				DPX 250 ER AB 36 kA			
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		100 A	160 A	250 A	90 A	130 A	170 A	240 A	
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	
	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 250 ≤ 70 kA magnéto-thermique				DPX ³ 250 ≤ 70 kA électronique			
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		100 A	160 A	200 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

		En amont Disjoncteur boîtier moulé									
		DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA magnéto-thermique						DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA électronique			
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		25 A	40 A	63 A	100 A	160 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	13 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur boîtier moulé	
		DPX 400 AB 36 kA	
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		320 A	400 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA
	13 A	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA

		En amont Disjoncteur boîtier moulé								
		DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX -L 630 100 kA Magnéto-thermique					DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX - L 630 100 kA électronique			
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		250 A	320 A	400 A	500 A	630 A	160 A	250 A	400 A	630 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	13 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont	
		Disjoncteur boîtier moulé	
		DPX 1250 50 kA / DPX -H 1250 70 kA / DPX -L 1250 100 kA	DPX 1600 36 kA / DPX -H 1600 70 kA électronique
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		500 A à 1250 A	630 A à 1600 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA
	13 A	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA

Sélectivité avec des fusibles en amont :

- Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Cartouche fusible amont							
		Cartouche gG							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	1300	1900	2500	4000	4600	T	T	T
	10 A	-	1600	2200	3200	3600	7000	T	T
	13 A	-	1400	1800	2600	3000	5600	8000	T
	16 A	-	1400	1800	2600	3000	5600	8000	T
	20 A	-	1200	1500	2200	2500	4600	6300	10000
	25 A	-	-	1300	2000	2200	4100	5500	9000
	32 A	-	-	1200	1700	1900	3500	4500	8000

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval. Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des fusibles en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Cartouche fusible amont								
		Cartouche aM								
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	1000	1600	2100	3200	6200	T	T	T	T
	10 A	-	1100	1700	2500	5000	7800	T	T	T
	13 A	-	1000	1400	2100	4000	6000	9000	T	T
	16 A	-	1000	1400	2100	4000	6000	9000	T	T
	20 A	-	-	1300	1800	3400	5100	7000	T	T
	25 A	-	-	1100	1600	3000	4500	6000	9300	T
	32 A	-	-	-	1300	2400	3800	5000	7700	9000

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont Disjoncteur modulaire											
		DX ³ 4500 / 6 kA - DX ³ 6000 / 10 kA - DX ³ 10000 / 16 kA Courbe B											
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	-	52	64	80	100	128	160	200	252	4000	T	T
	10 A	-	-	-	80	100	128	160	200	252	3000	5000	T
	13 A	-	-	-	-	100	128	160	200	252	2500	4000	T
	16 A	-	-	-	-	-	128	160	200	252	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	-	-	-	160	200	252	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	200	252	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	252	1000	1800	2700

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval. Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont Disjoncteur modulaire DX ³ 3000 - DX ³ 4500 / 4,5 kA - DX ³ 4500 / 6 kA - DX ³ 6000 / 10 kA - DX ³ 10000 / 16 kA Courbe C											
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	75	98	120	150	187	240	300	375	472	4000*	T*	T*
	10 A	-	98	120	150	187	240	300	375	472	3000	5000*	T*
	13 A	-	-	120	150	187	240	300	375	472	2500	4000*	6000*
	16 A	-	-	-	150	187	240	300	375	472	2000	3600*	5500*
	20 A	-	-	-	-	187	240	300	375	472	1600	3000	4000*
	25 A	-	-	-	-	-	240	300	375	472	1300	2400	3300*
	32 A	-	-	-	-	-	-	300	375	472	1000	1800	2700

		En amont Disjoncteur modulaire DX ³ 4500 / 6 kA - DX ³ 6000A - DX ³ 6000 / 10 kA - DX ³ 10000 / 16 kA Courbe D											
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	120	156	192	240	300	384	480	600	756	4000	T	T
	10 A	-	-	192	240	300	384	480	600	756	3000	5000	T
	13 A	-	-	-	240	300	384	480	600	756	2500	4000	6000
	16 A	-	-	-	240	300	384	480	600	756	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	-	300	384	480	600	756	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	-	384	480	600	756	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	-	480	600	756	1100	1450	2700

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval.

Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

. * : si la valeur de sélectivité indiquée dans le tableau est supérieure au pouvoir de coupure du disjoncteur amont, il faut prendre comme valeur de sélectivité le pouvoir de coupure de l'appareil amont (la valeur de sélectivité ne peut pas dépasser le pouvoir de coupure de l'appareil amont).

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

En aval Disjoncteur Ph+N		En amont Disjoncteur modulaire										
		DX ³ 25 kA Courbe B										
différentiel		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	-	64	80	100	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A	-	-	80	100	500	700	1000	1800	3000	5000	T
	13 A	-	-	-	100	400	600	1200	1500	2500	4000	6000
	16 A	-	-	-	-	300	500	700	1300	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	-	-	400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	-	-	500	800	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	-	500	600	1000	1800	2700

En aval Disjoncteur Ph+N		En amont Disjoncteur modulaire										
		DX ³ 25 kA Courbe C										
différentiel		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	75	120	150	187	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A	-	120	150	187	500	700	1000	1800	3000	5000	T
	13 A	-	120	150	187	400	600	1200	1500	2500	4000	6000
	16 A	-	-	150	187	300	500	700	1300	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	187	300	400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	240	400	500	800	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	300	500	600	1000	1800	2700

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval. Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		En amont Disjoncteur modulaire										
		DX ³ 25 kA Courbe D										
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A	-	192	240	300	500	700	1000	1800	3000	5000	T
	13 A	-	-	240	300	400	600	1200	1500	2500	4000	6000
	16 A	-	-	240	300	384	500	700	1300	2000	3600	5500
	20 A	-	-	-	300	384	480	600	1000	1600	3000	4000
	25 A	-	-	-	-	384	480	600	800	1300	2400	3300
	32 A	-	-	-	-	-	480	600	756	1100	1450	2700

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 50 kA Courbe B							
En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	-	64	170	500	700	1200	1500	3000
	10 A	-	-	150	210	500	700	1000	1800
	13 A	-	-	-	200	400	600	1200	1500
	16 A	-	-	-	-	300	500	700	1300
	20 A	-	-	-	-	-	400	500	1000
	25 A	-	-	-	-	-	-	500	800
	32 A	-	-	-	-	-	-	500	600

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval. Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur différentiel DX³ 6000 / 10kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 4 107 99, 4 108 00, 01, 02, 03, 04, 68, 70, 71, 72, 73, 74

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		En amont Disjoncteur modulaire								
		DX ³ 50 kA Courbe C								
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	75	120	170	500	700	1200	1500	3000	4000
	10 A	-	120	150	210	500	700	1000	1800	3000
	13 A	-	120	150	200	400	600	1200	1500	2500
	16 A	-	-	150	187	300	500	700	1300	2000
	20 A	-	-	-	187	300	400	500	1000	1600
	25 A	-	-	-	-	240	400	500	800	1300
	32 A	-	-	-	-	-	300	500	600	1000

En aval Disjoncteur différentiel Ph+N		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 50 kA Courbe D							
		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C	6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000
	10 A	-	192	240	300	500	700	1000	1800
	13 A	-	192	240	300	400	600	1200	1500
	16 A	-	-	240	300	384	500	700	1300
	20 A	-	-	-	300	384	480	600	1000
	25 A	-	-	-	-	384	480	600	800
	32 A	-	-	-	-	-	480	600	756

Sélectivité avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

En aval Disjoncteur différentiel Ph+N	En amont Disjoncteur boîtier moulé	
DX ³ 6000 / 10 kA courbe C ≤ 32A	DPX et DPX ^{3 tous} modèles tous calibres	DMX ^{3 tous} modèles tous calibres
	T	T

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur différentiel aval. Le disjoncteur différentiel aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

6. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conformité aux normes :

- . NF EN 61009-1 (NF C 61440)
- . IEC 61009-1
- . NF EN 62423 (type F)
- . IEC 62423

Utilisation dans des conditions particulières :

- . Conforme à la catégorie C (température d'essai de -25°C à +70°C, tenue au brouillard salin) selon la classification définie dans l'annexe Q de la norme IEC/EN 60947-1

Respect de l'environnement – Répondre aux Directives de l'Union Européenne :

- . Conformité à la directive 2002/95/CE du 27/01/03 dite « RoHS » qui prévoit le bannissement de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les retardateurs de flammes bromés polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE) à partir du 1^{er} juillet 2006
- . Conformité aux Directives 91/338/CEE du 18/06/91 et décret 94-647 du 27/07/04

Matières plastiques :

- . Matières plastiques sans halogène.
- . Marquage des pièces conforme à ISO 11469 et ISO 1043.

Emballages :

- . Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la directive 94/62/CE


Agréments obtenus :

- . France : NF

7. COURBES

Zone de déclenchement magnéto-thermique :

. Disjoncteurs courbe C

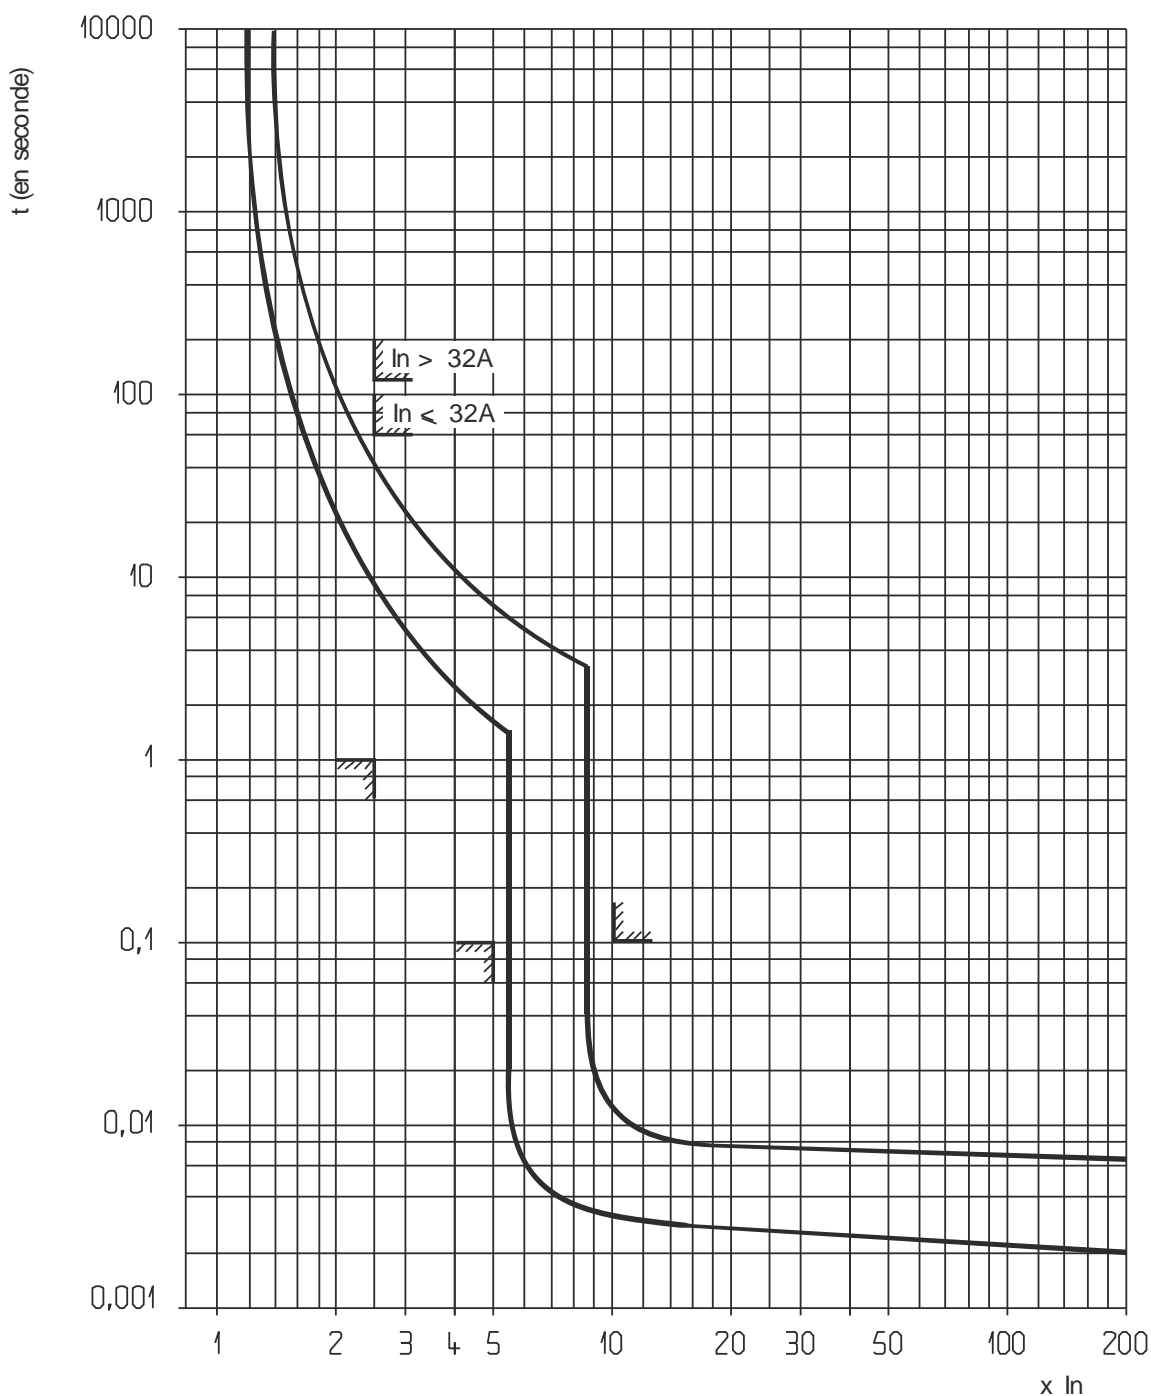

Déclenchement thermique temp. ambiant = 30°C


▨ Limites normalisées

I_n = courant nominal (calibre) du disjoncteur

7. COURBES (suite)

Courbes moyennes de déclenchement magnéto-thermique :


. Disjoncteurs courbe C de 6 A à 32 A

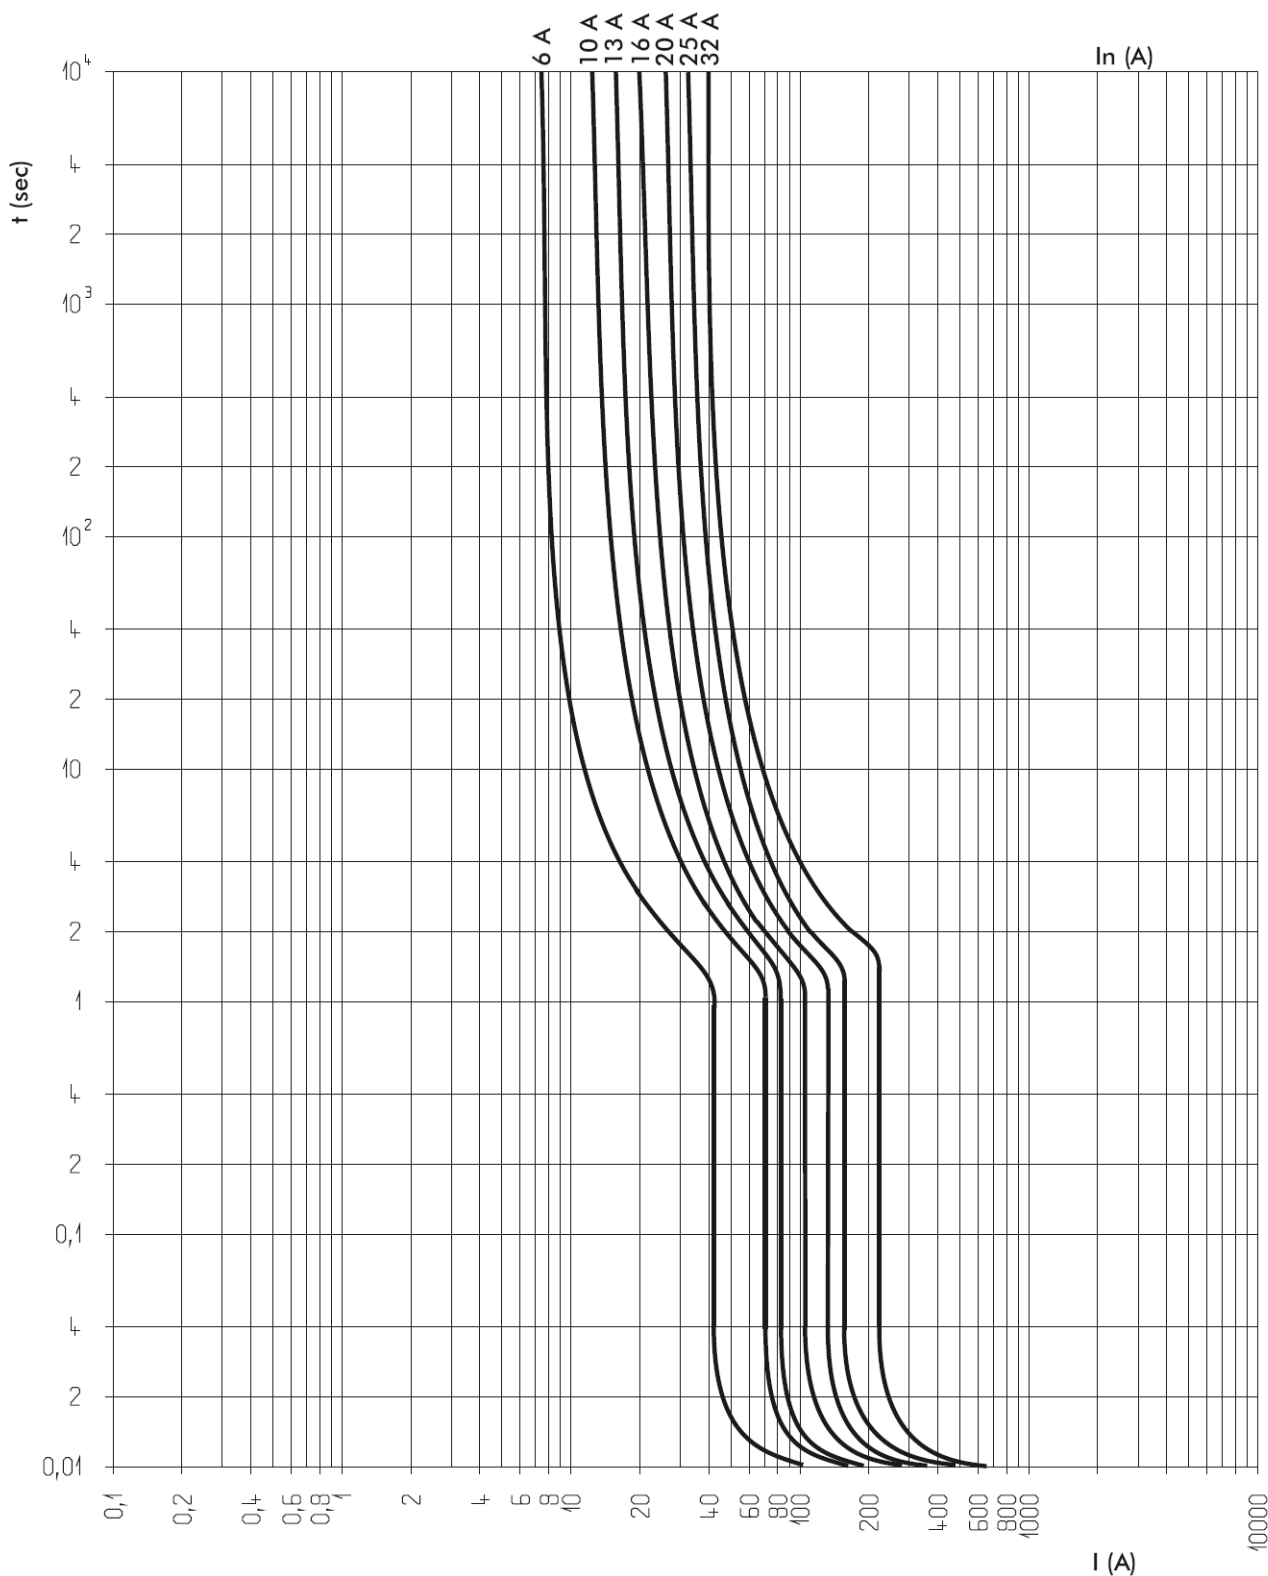

7. COURBES (suite)

Courbes de limitation en courant :

. Disjoncteurs différentiels courbe C de 6 A à 32 A

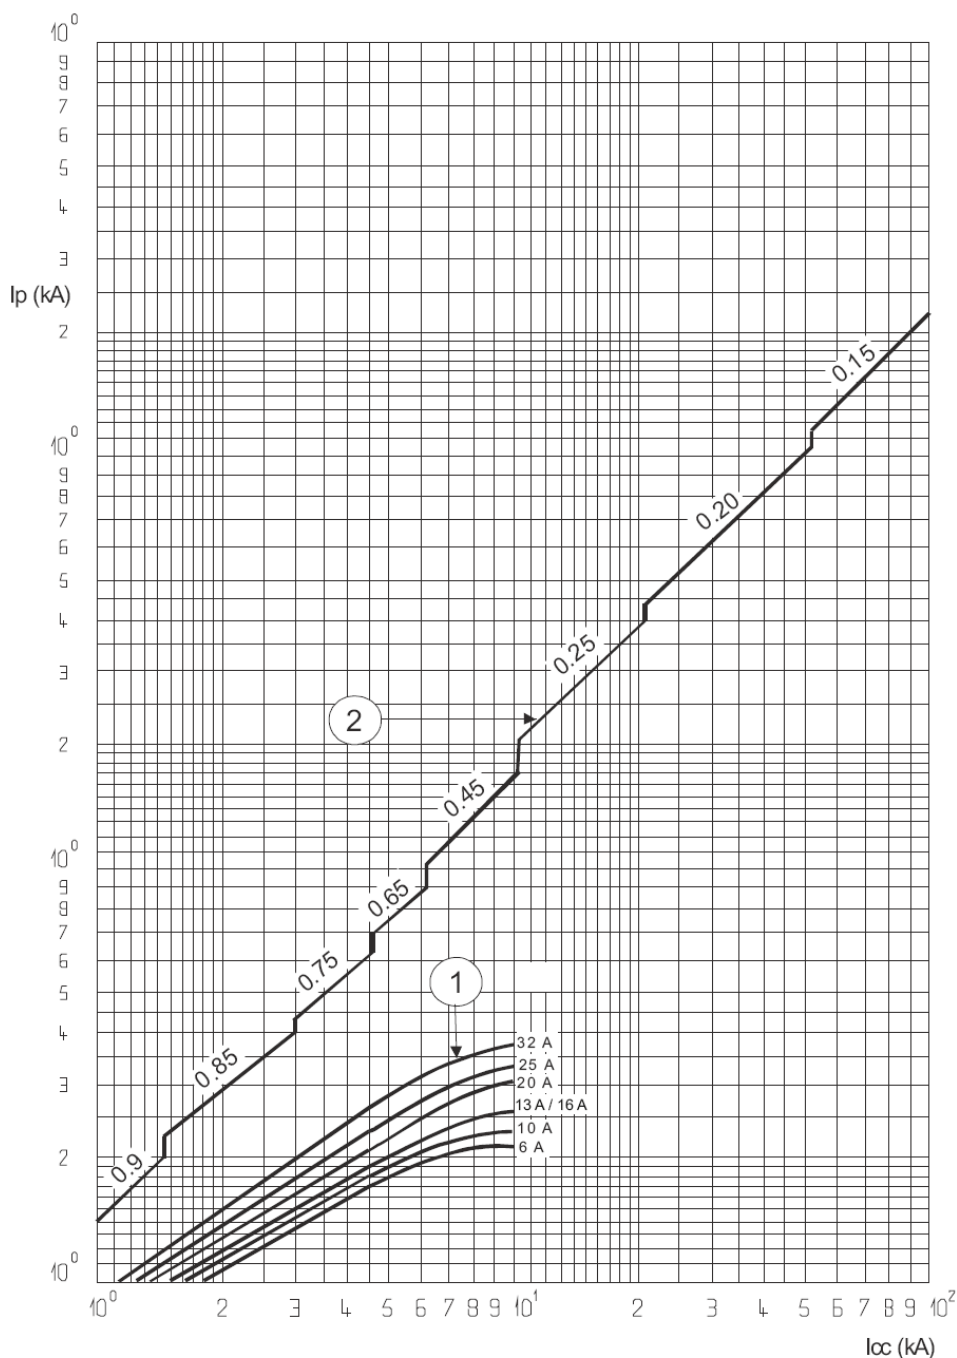

I_{cc} = courant symétrique de court-circuit présumé (valeur efficace en KA)


I_p = valeur maximale de crête (en KA)

- ① = courants, crête maxi, de court-circuit effectif.
- ② = courants crête non limité (maxi), correspondant aux facteurs de puissance indiqués ci-dessus (0.15 à 0.9)

7. COURBES (suite)

Courbes de limitation en contrainte thermique :

. Disjoncteurs différentiels courbe C de 6 A à 32 A

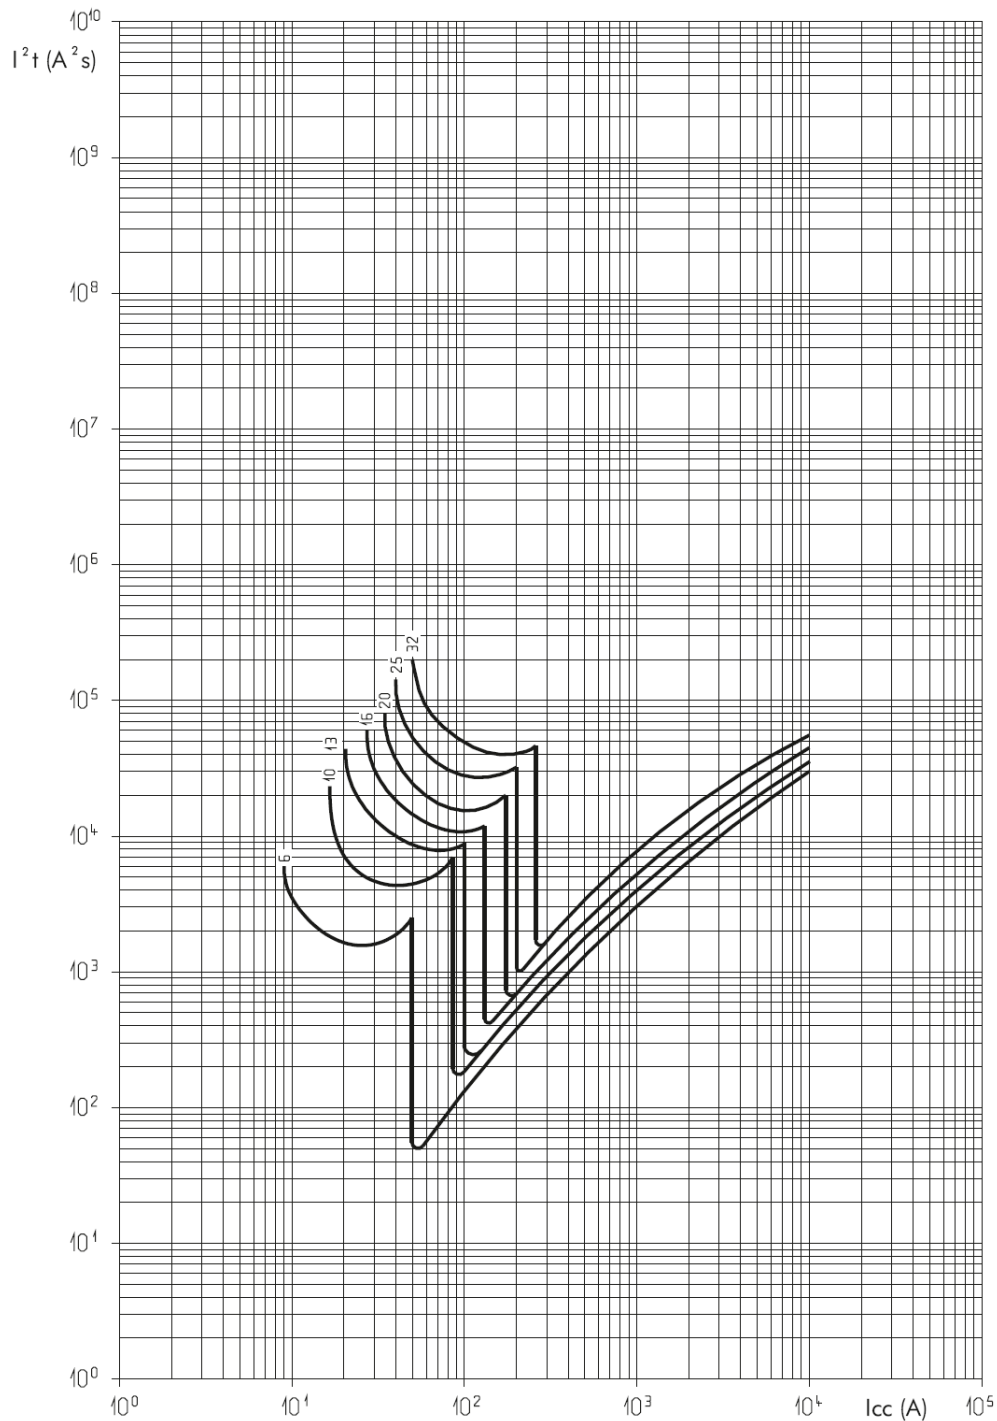


I_{cc} = courant symétrique de court-circuit présumé
(valeur efficace en A)

I^2t = contrainte thermique limitée (en A^2s)

7. COURBES (suite)

Courbes de déclenchement différentiel :

. Courbe de temps de déclenchement en fonction de la valeur du courant de défaut

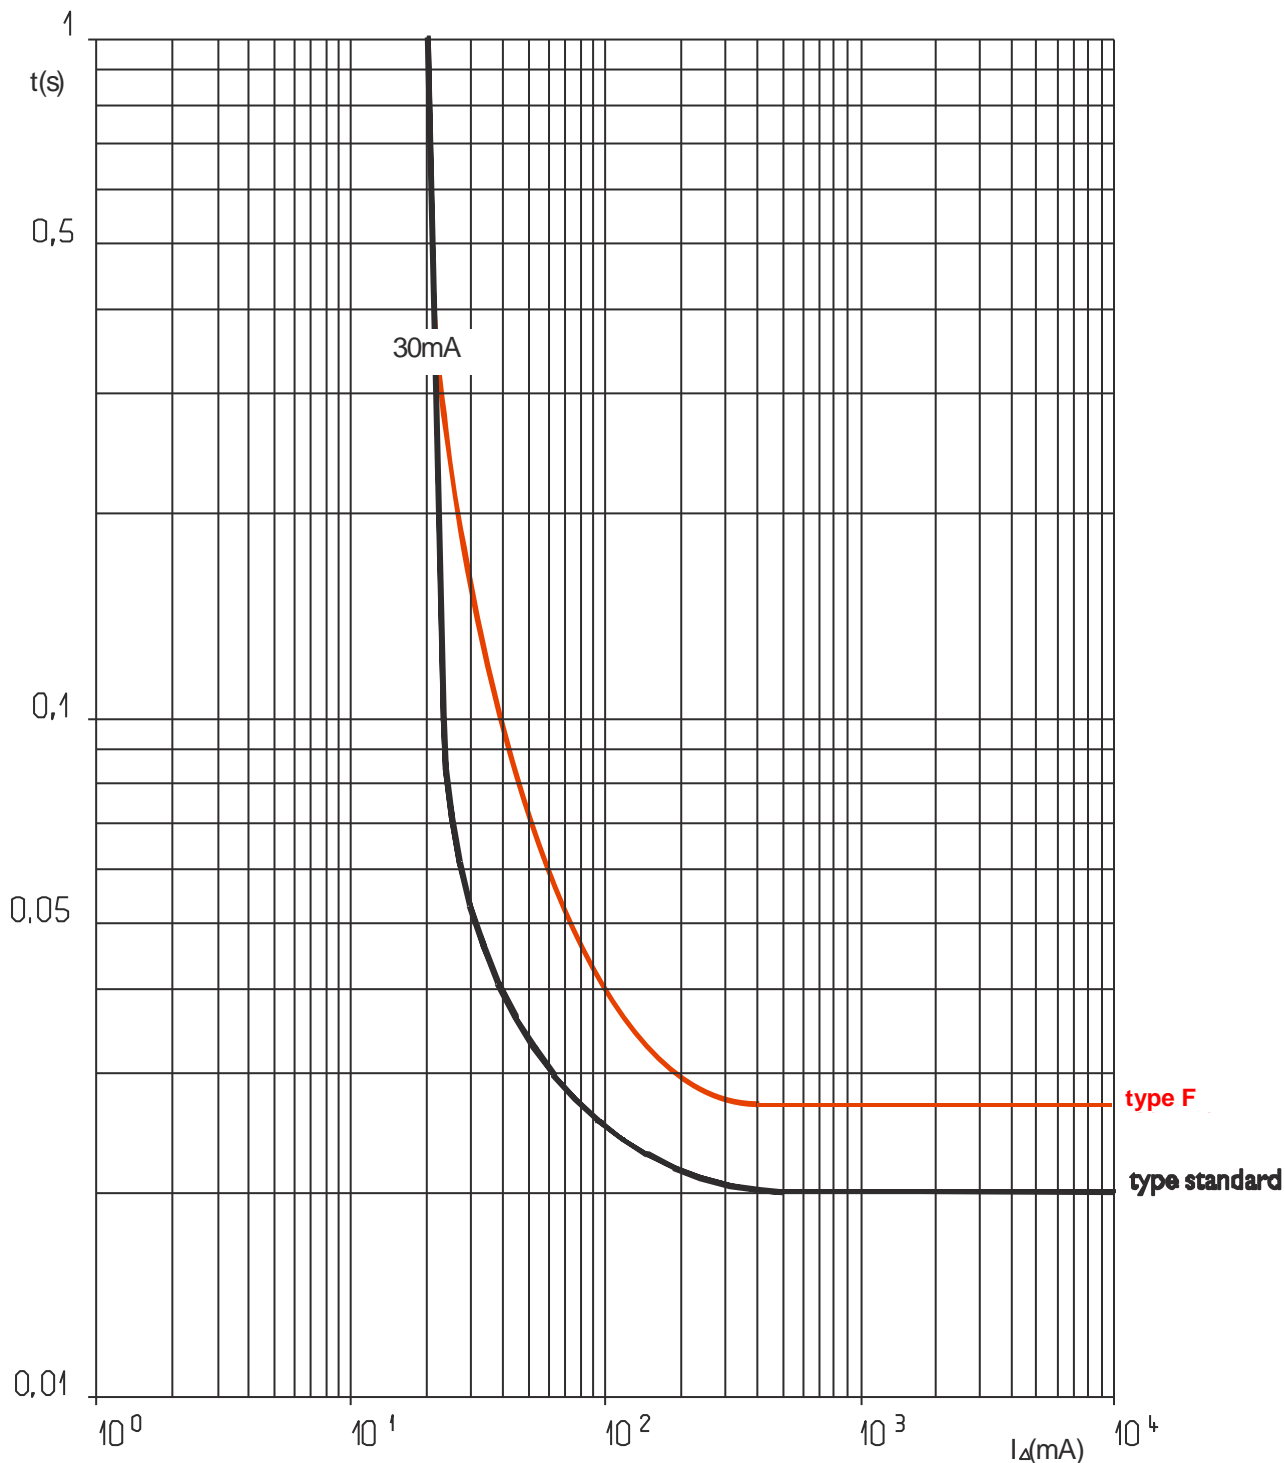

8. EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Accessoires de câblage :

- . Peigne d'alimentation :
 - Peigne HX³ unipolaire universel (réf. 4 049 26, 37)
 - Peigne HX³ tétrapolaire « à vis » (réf. 4 052 10) et tétrapolaire « tête de groupe » (réf. 4 052 00, 01, 02)
- . Bornes de raccordement (réf. 4 052 06)
- . Cordon de repiquage (réf. 4 049 27)
- . Cache vis plombable (réf. 4 063 04)

Auxiliaires de signalisation :

- . Contact auxiliaire (0,5 module, réf. 4 062 58)
- . Contact signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 60)
- . Contact auxiliaire modifiable en signal défaut (0,5 module, réf. 4 062 62)
- . Contact auxiliaire + signal défaut modifiable en 2 contacts auxiliaires (1 module, réf. 4 062 66)

Auxiliaires de commande :

- . Déclencheur à émission de tension (1 module, réf. 4 062 76, 78)
- . Déclencheur à minimum de tension (1 module, réf. 4 062 80, 82)
- . Déclenchement autonome pour bouton poussoir à ouverture (1,5 module, réf. 4 062 87)
- . Déclencheur à seuil de tension "POP" (1 module, réf. 4 062 86)

Commandes motorisées :

- . Commande motorisée (1 module, réf. 4 062 91)
- . Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré. (2 modules, réf. 4 062 93, 4 062 95)

Réenclencheurs automatiques STOP&GO :

- . Réenclencheur automatique STOP&GO (2 modules, réf. 4 062 88)
- . Réenclencheur automatique STOP&GO avec autotest (2 modules, réf. 4 062 89)

Combinaisons possibles des auxiliaires et disjoncteurs différentiels :

- . Les auxiliaires se montent à gauche des disjoncteurs différentiels
- . Nombre maximum d'auxiliaires = 3
- . Nombre maximum d'auxiliaires de signalisation 1 module = 2
- . Nombre maximum d'auxiliaires de commande (réf. 4 062 76 à 4 062 87) = 1
- . L'auxiliaire de commande (déclencheur réf. 4 062 76 à 4 062 87) doit impérativement être placé à gauche des auxiliaires de signalisation (réf. 4 062 58 à 4 062 66) dans le cas où des auxiliaires de ces 2 familles sont associés sur le même disjoncteur différentiel

Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée


Consignation possible :

- . Par cadenas diamètre 5 mm (réf. 4 063 13) ou cadenas diamètre 6 mm (réf. 0 227 97) et support cadenas (réf. 4 063 03)

Logiciel d'installation :

- . XL PRO³

9. SECURITE :

Pour votre sécurité, vous avez équipé votre installation électrique d'une protection différentielle qui doit être testée périodiquement. En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois : appuyer sur le bouton «  », l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée. La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.