

# Baies 19" Linkeo

## Caractéristiques générales

Baies associables métalliques  
 Revêtement polyester texturé RAL 7016 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures  
 Porte avant complète en verre de sécurité (version livrée montée)  
 Indice de protection (étanchéité) contre les corps solides et liquides : IP 20  
 Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 08  
 Perforations des montants 19" : 9,5 x 9,5 mm  
 Charge admissible : 400 kg

## Conformité aux normes


Les baies LCS<sup>2</sup> sont conformes aux normes suivantes :

<b>IEC 60529</b> <b>EN 60529</b>	(NF C 20-010) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
<b>IEC 62262</b> <b>EN 62262</b>	(EN 50102, NF C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK).
<b>IEC 60950-1</b> <b>EN 60950-1</b> <b>C 77-210-1</b>	Sécurité des matériels de traitement de l'information.
<b>EIA-310-E</b>	Baies, racks, panneaux et équipements associés (ANSI / EIA-310-E-2005).
<b>IEC 60297-3-100</b> <b>DIN 41414-7</b>	(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in)

Les baies LCS<sup>2</sup> permettent de s'intégrer à des installations conformes aux normes suivantes :

<b>EN 50173-1</b>	Technologie de l'information - Systèmes génériques de câblage.
<b>EN 50174-1 &amp; 2</b> <b>C 90-480-1 &amp; 2</b>	Technologie de l'information - Installation de câblage.
<b>ISO IEC 11801</b>	Technologie de l'information - Câblage générique des locaux d'utilisateurs.
<b>NF C 15-100</b> <b>Partie 4-41</b>	Installations électriques à basse tension - Règles.
<b>UTE C90-483</b>	Câblage résidentiel des réseaux de communication
<b>IEC 60364-4-41</b>	Installations électriques basse tension : - Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques

## Dimensions (mm)

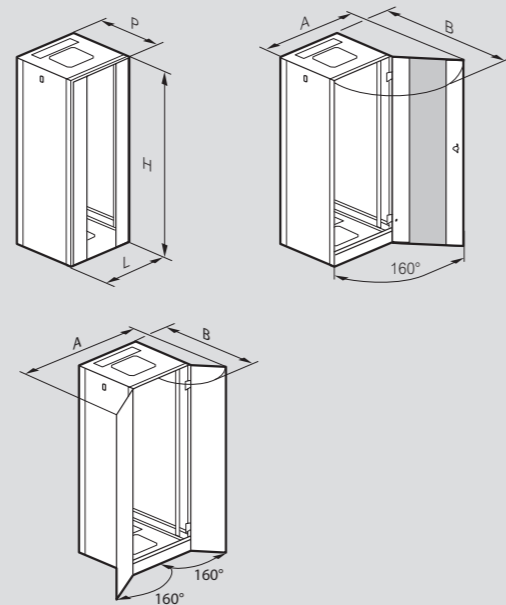

### Baies porte avant simple



Dimensions baie	H <sup>(1)</sup>	Dimensions hors-tout				
		L	P	A	B	
<b>24 U 600 x 600</b>	1226	610	630	1138	1210	
<b>24 U 800 x 800</b>		810	830	1525	1610	
<b>33 U 600 x 600</b>		610	630	1138	1210	
<b>33 U 800 x 800</b>	1626	810	830	1525	1610	
<b>42 U 600 x 600</b>		610	630	1138	1210	
<b>42 U 600 x 800</b>		610	830	1138	1410	
<b>42 U 600 x 1000</b>	2026	610	1030	1138	1610	
<b>42 U 800 x 600</b>		810	630	1525	1410	
<b>42 U 800 x 800</b>		810	830	1525	1610	
<b>42 U 800 x 1000</b>		810	1030	1525	1810	
<b>47 U 800 x 800</b>	2248	810	830	1525	1610	
<b>47 U 800 x 1000</b>		810	1030	1525	1810	

1 : Sans les pieds de réglage de niveau (+19 à 39 mm avec pieds)

### Baies porte avant double

Dimensions baie	H <sup>(1)</sup>	L	P	A	B	C
<b>42 U 800 x 600</b>	2026	810	630	1164	1411	1011
<b>42 U 800 x 800</b>			830			1211
<b>42 U 800 x 1000</b>			1030			1411


## Dimensions utiles (mm)

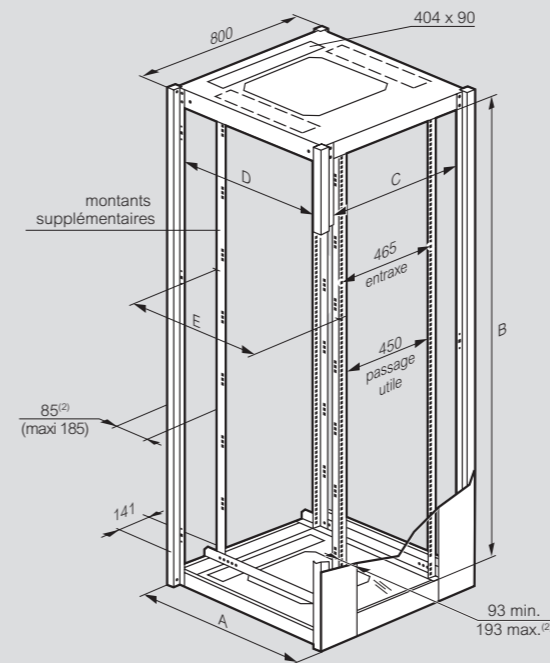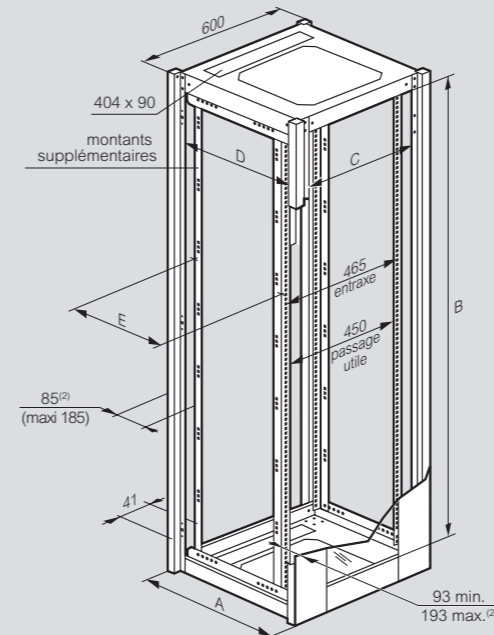

Dimensions baie	A <sup>(1)</sup>	Passage utile			E	Regard en verre Porte
		B	C	D		
<b>24 U 600 x 600</b>	630	1081	490	490	425	1073 x 360
<b>24 U 800 x 800</b>	830		690	690	625	1073 x 450
<b>33 U 600 x 600</b>	630	1481	490	490	425	1473 x 360
<b>33 U 800 x 800</b>	830		690	690	625	1473 x 450
<b>42 U 600 x 600</b>	630	1881	490	490	425	1873 x 360
<b>42 U 600 x 800</b>	830		690	625	1873 x 450	
<b>42 U 600 x 1000</b>	1030		890	825		
<b>42 U 800 x 600</b>	630		490	425		
<b>42 U 800 x 800</b>	830		690	625		
<b>42 U 800 x 1000</b>	1030		890	825		
<b>47 U 800 x 800</b>	830	2103	690	690	625	2095 x 450
<b>47 U 800 x 1000</b>	1030		690	890	825	2095 x 450


1 : Dimensions hors tout  
 2 : Réglage au pas de 25 mm

## Socles pour baies Linkeo (mm)

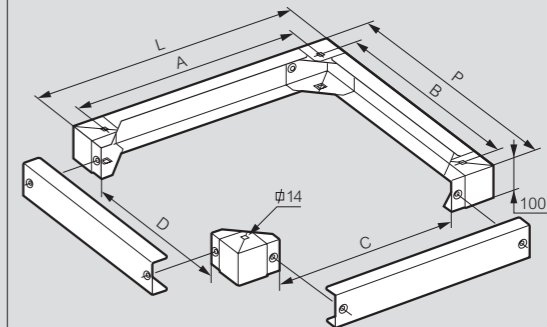


Dim. baies Larg. x Prof.	Hors-tout		Fixation		Passage utile	
	L	P	A	B	C	D
<b>600 x 600</b>	600	600	478	478	336	336
<b>600 x 800</b>	600	800	478	678	336	536
<b>600 x 1000</b>	600	1000	478	878	336	736
<b>800 x 600</b>	800	600	678	478	536	336
<b>800 x 800</b>	800	800	678	678	536	536
<b>800 x 1000</b>	800	1000	678	878	536	736

## Kits ventilateurs Linkeo (mm)

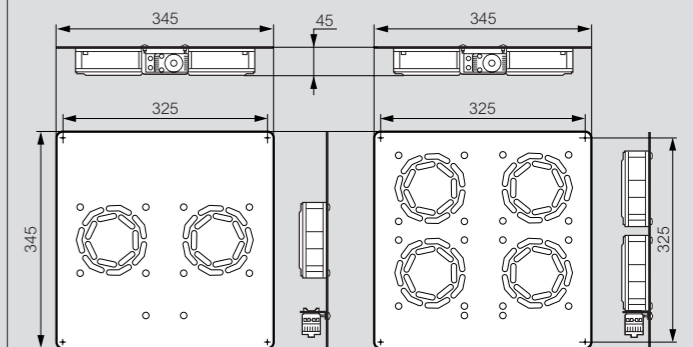

## Tablettes Linkeo (mm)

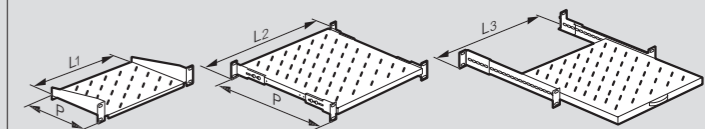

Réf.	P	Largeur utile		
		L1	L2	L3
<b>6 465 01</b>	200	435		
<b>6 465 02</b>	360	435		
<b>6 465 05</b>	425		440	
<b>6 465 06</b>	625		440	
<b>6 465 07</b>	825		440	
<b>6 465 08</b>	425			410
<b>6 465 09</b>	625			410
<b>6 465 10</b>	825			410

## baies 19" Linkeo (suite)


### ■ Grilles guide-câbles verticales Linkeo

Grille 33 U : 1486 x 300 x 25 mm

Grille 42 U : 1886 x 300 x 25 mm

Grille 47 U : 2105 x 300 x 25 mm


Fixation latérale

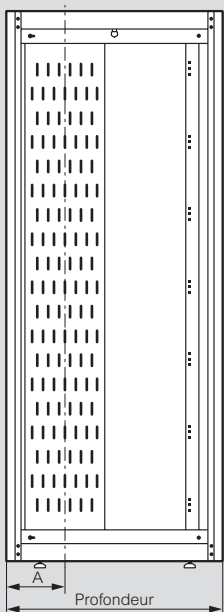

Prof. baie	A
600	249
800	216
1000	216

Avant

Fixation arrière dans L. 600 mm

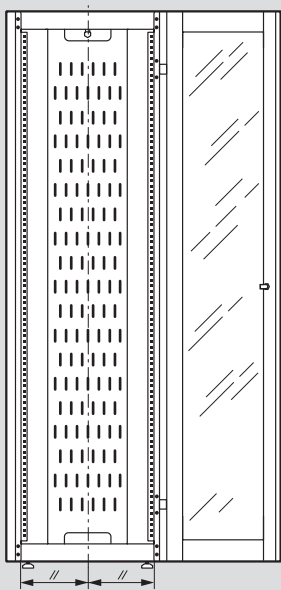

Fixation arrière dans L. 800 mm

