87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Céliane™
Poussoirs 6 A

Référence(s) : 670 31/34/38

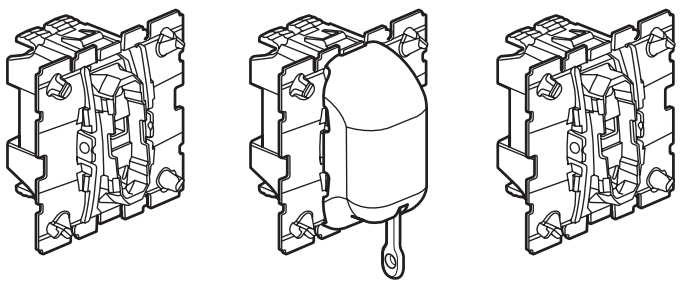

SOMMAIRE Page

1. Utilisation 1
2. Gamme 1
3. Produit à voyant 1-2
4. Mise en situation 2
5. Cotes d'encombrement 2
6. Raccordement 3
7. Fonctionnement 3
8. Caractéristiques générales 3
9. Entretien 3
10. Accessoires 3
11. Normes et agréments 3

1. UTILISATION

Mécanismes de commande d'éclairage en général pouvant recevoir, ou non des éléments de repérage (voyant).

2. GAMME

Désignation	Réf.	Nbre de postes	Mode connexion	Poids (g)	Caractéristiques
Poussoir inverseur 	670 31	1	auto	17	6 A - 250 VAC
Poussoir inverseur à tirage 	670 38	1	auto	20	6 A - 250 VAC
Poussoir contact NO 	670 34	1	auto	17	6 A - 250 VAC

3. PRODUITS A VOYANT

3.1 Fonction lumineuse (repérage d'une commande)

Réf. 670 31

Utiliser un enjoliveur spécifique.
Réf. 676 66 (230 VAC, 0,15 mA)
ou Réf. 676 67 (12/24/48 VDC ou VAC)
12 V~ : 0,2 mA 12 V~ : 0,4 mA
24 V~ : 0,9 mA 24 V~ : 1,2 mA
48 V~ : 2,7 mA 48 V~ : 3,7 mA



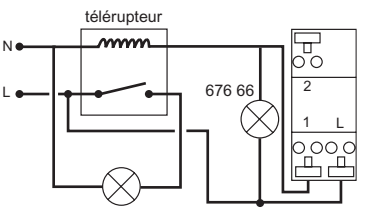

• Voyant indépendant

Réf. 676 69 (230 VAC)
Réf. 676 61 (12/24 VDC ou VAC)
Réf. 676 62 (24/48 VDC ou VAC)



Raccordement par 2 bornes automatiques sans poussette (possibilité de repiquage)

Bague opalescente (livrée avec Réf. 676 61/62/69)



Réf. 676 69 (230 VAC)



Mettre l'interrupteur du côté 0,15 mA
(Réf. : 676 61/62 pas de réglage d'inter)

Réf. 670 34/38

Pas de possibilité

Référence(s) : 670 31/34/38

3. PRODUITS A VOYANT *(suite)*

3.2 Fonction témoin (état d'un circuit)
Réf. 670 31
• Voyant indépendant
Réf. 676 69 (230 VAC)
Réf. 676 61 (12/24 VAC)
Réf. 676 62 (24/48 VDC ou VAC)



Raccordement par 2 bornes automatiques sans poussette (possibilité de repiquage)

Bague opalescente (livrée avec Réf. 676 61/62/69)



Réf. 676 69 (230 VAC)



Mettre l'interrupteur du côté 0,15 mA
(Réf. : 676 61/62 pas de réglage d'inter)

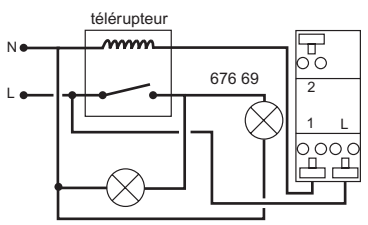

Pas de possibilité d'utiliser la Réf. 676 68 pour réaliser la fonction témoin, utiliser uniquement les Réf. 676 61/62/69.

Réf. 670 34
Réf. 670 38
Pas de possibilité

Réf. 676 68 (230 VAC)
Utiliser un enjoliveur spécifique Réf. 680 03 ou 683 03

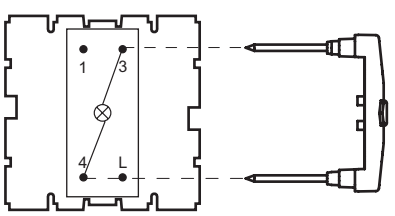

4. MISE EN SITUATION

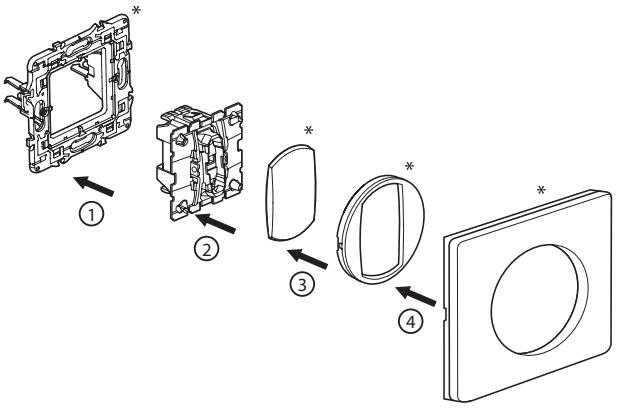

* non livrés avec le mécanisme

1 - On clippe le mécanisme sur le support.
2 - On clippe le doigt sur le mécanisme.
3 - On clippe l'enjoliveur (livré avec le doigt) sur l'ensemble mécanisme/doigt
4 - On clippe la plaque sur le support.

Finitions :
Peuvent être équipés de toutes les finitions Céliane.
Montage multipostes en horizontal et vertical.
Possibilité avec les Réf. 670 31/34 de réaliser un double poussoir en un poste

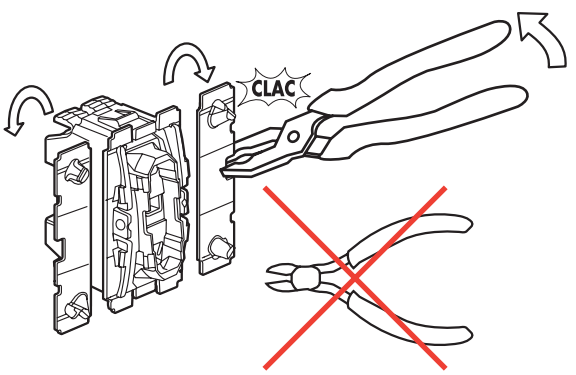

5. COTES D'ENCOMBREMENT

Réf. 670 31/34





Réf. 670 38





6. RACCORDEMENT

Réf. 670 31/34/38
Bornes automatiques
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm²
Dénuder les fils sur 13 mm (guide de dénudage sur produit)

Réf. 670 31/38

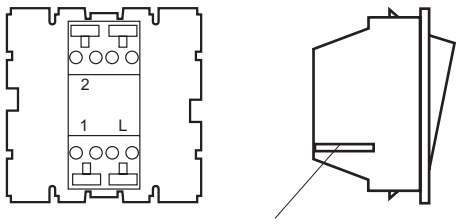

Guide longueur dénudage

Réf. 670 34

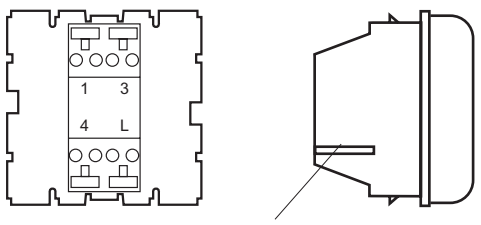

Guide longueur dénudage

7. FONCTIONNEMENT

Réf. 670 31/34
Mécanisme à basculement

Réf. 670 38
Mécanisme à tirage

8. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

8.1 Caractéristiques mécaniques
IP : 20
IK : 04

8.2 Caractéristiques matières
Mécanisme : Polycarbonate gris
Auto-extinguibilité : 850°C / 30 s

8.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 6 A

8.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

9. ENTRETIEN

Sans entretien

10. ACCESSOIRES

- Cordon pour poussoir à tirage : Réf. 898 05
- Voyant lumineux 230 V : Réf. 676 66
- Voyant lumineux 12/24/48 V : Réf. 676 67
- Voyant témoin 230 V : Réf. 676 68
- Voyant témoin/lumineux 230 V : Réf. 676 69

12-24 V : Réf. 676 61
24-48 V : Réf. 676 62