


Borniers de répartition

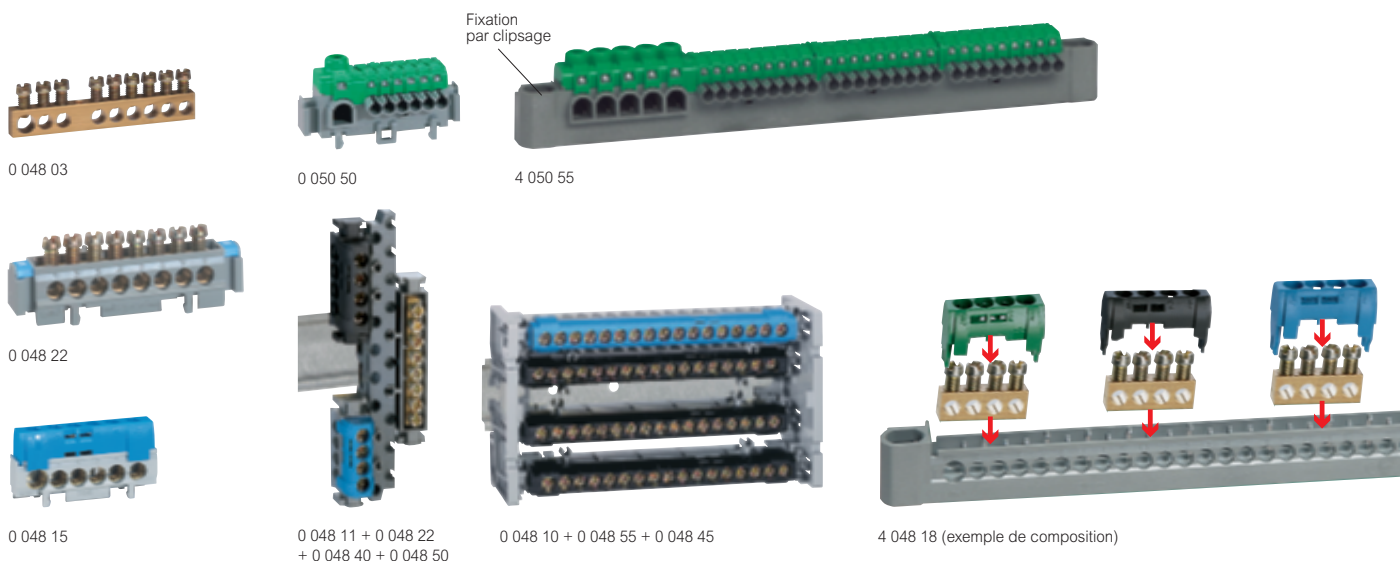

Répartition "standard"

Emb.	Réf.	Borniers de répartition à vis	
		Conformes à la norme IEC 60998-2-2 Livrés vis ou cages desserrés 100 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 25 mm ² 80 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 16 mm ²	
		Borniers nus à visser Se fixent par vis M4	
		Connexions (mm ²)	Long. (mm)
10	0 048 01	1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16	45
10	0 048 03	1 x 6 à 25 + 8 x 1,5 à 16	73
10	0 048 05	1 x 6 à 25 + 14 x 1,5 à 16	122
10	0 048 06	1 x 6 à 25 + 19 x 1,5 à 16	157
10	0 048 07	1 x 6 à 25 + 24 x 1,5 à 16	192
		Borniers nus sur support Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2 Livrés avec repères Duplix	
10	0 048 20	4 x 1,5 à 16	47
10	0 048 22	8 x 1,5 à 16	75
10	0 048 24	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
10	0 048 25	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
		Borniers isolés IP 2X Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2	
10	0 048 16	1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25	62
10	0 048 50	4 x 1,5 à 16	47
10	0 048 52	8 x 1,5 à 16	75
10	0 048 54	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
10	0 048 55	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
10	0 048 56	1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
10	0 048 30	4 x 1,5 à 16	47
10	0 048 32	8 x 1,5 à 16	75
10	0 048 34	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
10	0 048 35	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
10	0 048 36	1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
1	4 048 39	1 x 6 à 25 + 26 x 1,5 à 16	227
10	0 048 38	2 x 6 à 25 + 33 x 1,5 à 16	276
		Bornier isolé tripolaire + Neutre IP 2X Pour coffret Drivia 13 modules 1 neutre : 1 x 4 à 25 mm ² + 12 x 1,5 à 16 mm ² + 3 phases : 4 x 1,5 à 16 mm ² (long. 227 mm)	
1	4 048 14		

Emb.	Réf.	Borniers IP 2X à connexion automatique		
		Conformes à la norme IEC 60998-2-1/2-2 Acceptent les fils souples et rigides		
		Pour coffrets Drivia 13 modules		
		Bornes automatiques pour fils souples ou rigides Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat (3,5 mm)		
		Connexions		
		à vis (mm ²)	auto (mm ²)	Long. (mm)
1	4 050 55	5 x 6 à 25	27 x 1,5 à 4	227
		Pour coffrets Drivia 18 modules		
1	4 050 57	5 x 6 à 25	45 x 1,5 à 4	332
		Pour coffrets Plexo³ 12 modules et coffrets encastrés		
1	0 050 53	5 x 6 à 25	36 x 1,5 à 4	276
		Pour coffrets Plexo³ 18 modules, XL³ 125 et XL³ 160		
1	0 050 54	5 x 6 à 25 + 5 x 6 à 35	45 x 1,5 à 4	385
		Universels Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2		
10	0 050 50	1 x 6 à 25	6 x 1,5 à 4	63
10	0 050 51	3 x 9 à 25	9 x 1,5 à 4	98
		Supports pour borniers		
		Support universel Permet de monter tous les borniers sur rail ou		
5	0 048 11			
		Support répartiteur Permet d'associer jusqu'à 4 borniers à vis de même dimension pour composer un répartiteur (sauf réf. 0 048 15/16)		
1	0 048 10			
		Supports vides		
1	4 048 18	Support vide 28 trous pour coffrets Drivia 13 modules (long. 227 mm) Reçoit les borniers nus à visser		
5	0 048 17	Support vide 35 trous (276 mm) pour coffrets Plexo ³ 12 modules		
5	4 048 21	Support vide 50 trous pour coffrets Plexo ³ 18 modules, XL ³ 125 et XL ³ 160		
		Barreaux plats 12 x 2 Reçoivent les borniers IP 2X Se fixent directement dans les coffrets et armoires, ou sur les supports isolants réf. 0 200 90		
10	0 048 19	Longueur 1 mètre		