


Coffrets P 17 à composer

Accessoires p. 129
Protection p. 452
Caractéristiques techniques catalogue en ligne


Exemple de composition d'un coffret

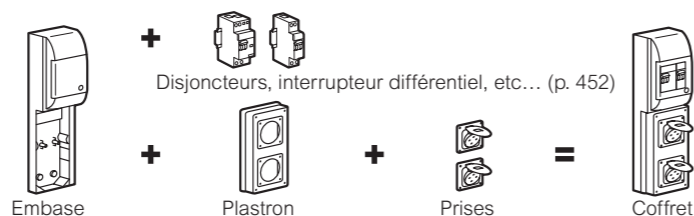

Dimensions extérieures H x L (mm)

Prises TBT 16 A

Prises verrouillées 63 A

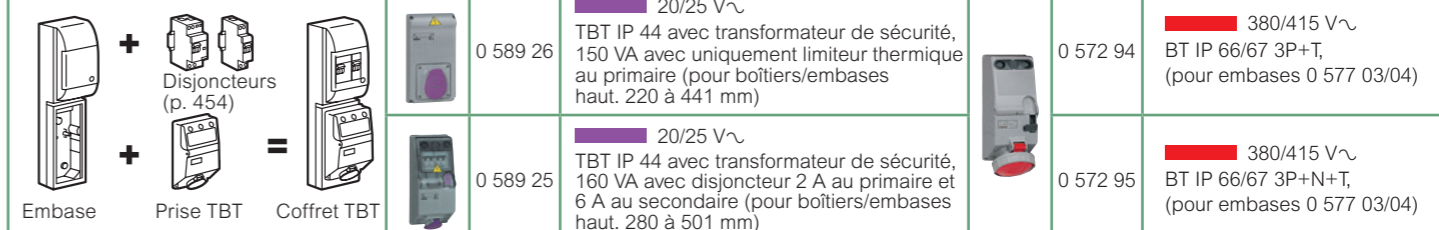

COFFRETS HAUTEUR 220 MM À 441 MM

EMBASES POUR PLASTRONS 220 x 125 MM - max. IP 66

Boîtier	Embase jusqu'à 2 prises 16 A	Embase jusqu'à 4 prises 16 A	Embase jusqu'à 6 prises 16 A
220 x 125 mm ⁽⁵⁾	371 x 125 mm ⁽⁵⁾ Rail 5 modules DIN	441 x 265 mm ⁽⁵⁾ Rail 13 modules DIN	441 x 405 mm ⁽⁵⁾ Rail 20 modules DIN
Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.
1 0 577 10 ⁽⁷⁾	1 0 589 38 ⁽⁷⁾	1 0 577 05 ⁽⁸⁾	1 0 577 06 ⁽⁸⁾

PLASTRONS 220 X 125 MM

1 prise 16 A ou 32 A	2 prises 16 A	1 prise 63 A	Plastron plein
Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.
5 0 577 12	5 0 577 13 ⁽²⁾	2 0 577 17	5 0 577 15

PRISES À ENTRAXES UNIFIÉS

TBT	IP 44
20 à 25 V~ 16 A 2P 0 552 45 32 A 2P 0 552 95	IP 54 ⁽⁴⁾
Brochage domestique 250 V NF C 16 A 2P+T 0 576 71	
BT	IP 44 IP 66-67
200 à 250 V~ 16 A 2P+T 5 551 84 5 553 84 32 A 2P+T 5 552 84 5 554 84	
380 à 415 V~ 16 A 3P+T 5 551 88 5 553 88 3P+N+T 5 551 89 5 553 89 32 A 3P+T 5 552 88 5 554 88 3P+N+T 5 552 89 5 554 89 63 A 3P+T - 5 555 88 3P+N+T - 5 555 89	
	A équiper IP 55
	Adaptateur pour mécanismes Mosaic 0 539 48

Combinaisons possibles avec embases pour plastrons 220 x 125 mm

Embases	Nombre total de prises	Combinaisons possibles de prises	Choix du plastron selon l'intensité de la prise		
			16 A	32 A	63 A
0 577 10 ou 0 589 38	1	1 x 16 A ou 1 x 32 A ou 1 x 63 A	0 577 12	0 577 12	0 577 17
	2	2 x 16 A prise verrouillée	0 577 13	-	-
0 577 05	2	2 x 16 A ou 2 x 32 A ou 2 x 63 A	0 577 12 x 2	0 577 12 x 2	0 577 17 x 2
		1 x 16 A + 1 x 32 A	0 577 12	0 577 12	-
		1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 12	-	0 577 17
0 577 06	3	3 x 16 A	0 577 12 + 0 577 13	-	-
		2 x 16 A + 1 x 32 A	0 577 13	0 577 12	-
		2 x 16 A + 1 x 63 A	0 577 13	-	0 577 17
0 577 06	4	4 x 16 A	0 577 13 x 2	-	-
		3 x 16 A ou 3 x 32 A ou 3 x 63 A	0 577 12 x 3	0 577 12 x 3	0 577 17 x 3
		1 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	0 577 12	-	0 577 17 x 2
		2 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 12 x 2	-	0 577 17
0 577 06	5	2 x 16 A + 1 x 32 A + 1 x 63 A	0 577 13	0 577 12	0 577 17
		2 x 16 A + 2 x 32 A	0 577 13	0 577 12 x 2	-
		2 x 16 A + 2 x 63 A	0 577 13	-	0 577 17 x 2
		4 x 16 A + 1 x 32 A	0 577 13 x 2	0 577 12	-
0 577 06	6	4 x 16 A + 1 x 63 A	0 577 13 x 2	-	0 577 17
		16 A	0 577 13 x 3	-	-

COFFRETS HAUTEUR 280 MM À 501 MM

EMBASES POUR PLASTRONS 280 x 125 MM - max. IP 66

Boîtier	Embase jusqu'à 3 prises 16 A	Embase jusqu'à 6 prises 16 A	Embase jusqu'à 9 prises 16 A
280 x 125 mm ⁽⁵⁾	421 x 125 mm ⁽⁵⁾ Rail 5 modules DIN	501 x 265 mm ⁽⁵⁾ Rail 13 modules DIN	501 x 405 mm ⁽⁵⁾ Rail 20 modules DIN
Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.
3 0 577 11 ⁽⁷⁾	1 0 577 20 ⁽⁷⁾	1 0 577 03 ⁽⁸⁾	1 0 577 04 ⁽⁸⁾

PLASTRONS 280 X 125 MM

2 prises 16 A ou 32 A	1 prise 16 A ou 32 A et 1 prise 63 A	3 prises 16 A ⁽³⁾	Plastron plein
Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.	Emb. Réf.
4 0 577 18 ⁽²⁾	2 0 577 19 ⁽²⁾	4 0 577 14 ⁽²⁾	4 0 577 16

PRISES À ENTRAXES UNIFIÉS

TBT	IP 44
20 à 25 V~ 16 A 2P 0 552 45 32 A 2P 0 552 95	IP 54 ⁽⁴⁾
Brochage domestique 250 V NF C 16 A 2P+T 0 576 71	
BT	IP 44 IP 66-67
200 à 250 V~ 16 A 2P+T 5 551 84 5 553 84 32 A 2P+T 5 552 84 5 554 84	
380 à 415 V~ 16 A 3P+T 5 551 88 5 553 88 3P+N+T 5 551 89 5 553 89 32 A 3P+T 5 552 88 5 554 88 3P+N+T 5 552 89 5 554 89 63 A 3P+T - 0 572 94 3P+N+T - 0 572 95	
	A équiper IP 55
	Adaptateur pour mécanismes Mosaic 0 539 48

Combinaisons possibles avec embases pour plastrons 280 x 125 mm

Embases	Nombre total de prises	Combinaisons possibles de prises	Choix du plastron selon l'intensité de la prise		
			16 A	32 A	63 A
0 577 11 ou 0 577 20	2	2 x 16 A ou 2 x 32 A	0 577 18	-	-
	3	3 x 16 A	0 577 14	-	-
0 577 03	4	4 x 16 A ou 4 x 32 A	0 577 18 x 2	-	-
		2 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	0 577 19 x 2	-	-
0 577 04	5	3 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 18 + 0 577 19	-	-
		3 x 16 A + 1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 14 + 0 577 19	-	-
		3 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A	0 577 14 + 0 577 18	-	-
0 577 04	6	6 x 16 A ou 32 A	0 577 18 x 3	-	-
		3 x 16 ou 32 A + 3 x 63 A	0 577 19 x 3	-	-
		5 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 18 x 2 + 0 577 19	-	-
		4 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	0 577 18 + 0 577 19 x 2	-	-
0 577 04	7	3 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	0 577 14 + 0 577 19 x 2	-	-
		3 x 16 A + 4 x 16 ou 32 A	0 577 14 + 0 577 18 x 2	-	-
		3 x 16 A + 3 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 14 + 0 577 18 + 0 577 19	-	-
0 577 04	8	6 x 16 A + 1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	0 577 14 x 2 + 0 577 19	-	-
		6 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A	0 577 14 x 2 + 0 577 18	-	-
0 577 04	9	16 A	0 577 14 x 3	-	-

(1) Peut recevoir une serrure à clé réf. 0 577 35 (p. 129) - (2) Livré avec une plaque d'obturation
(3) A fixer horizontalement à l'exception des prises 16 A à brochage domestique devant être fixées verticalement (IP 44 fiche engagée)
(4) IP 54 volet fermé, IP 44 en connexion - (5) Dimensions extérieures (H x L)
(6) Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 (p. 185), voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité - (7) Voir 1 + 7 - (8) Prévoir le câblage du fil pilote