

Boîtiers industriels Atlantic métal et inox

IP 66 - IK 10



0 356 08



0 356 56 avec charnières 0 358 07



Caractéristiques techniques p. 158

IP 66 suivant les normes EN/IEC 60529
 IK 10 suivant les normes EN/IEC 62262 (EN 50102)
 Boîtiers réversibles, 2 modes de fixation :
 - fixation directe
 - fixation par pattes en acier inox réf. 0 364 07
 Vis imperdables

Réf.	Métal RAL 7035		
	Equipés de 2 montants verticaux perforés au pas de 25 mm (3 montants pour largeur 800 mm) pour fixation des rails et des plaques pleines Peinture texturée RAL 7035 Dim. extérieures en mm		
	Version carrée		
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 356 00	150	150	80
0 356 03	200	200	80
0 356 04	200	200	120
0 356 08	300	300	120
0 356 12	400	400	120
	Version rectangulaire		
0 356 02	150	200	80
0 356 05	150	300	120
0 356 07	200	300	120
0 356 10	200	400	120
0 356 11	300	400	120
0 356 14	200	500	120
0 356 15	300	500	120
0 356 17	200	600	120
0 356 18	300	600	120
0 356 19	400	600	120
0 356 22	400	800	120


Réf.	Inox 304 L		
	Vis inox Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines Dim. extérieures en mm		
	Version carrée		
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 356 50	150	150	80
0 356 52	200	200	80
0 356 51	150	150	120
0 356 53	200	200	120
0 356 55	300	300	120
	Version rectangulaire		
0 356 56	200	400	120



Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Boîtiers industriels Atlantic métal et inox

équipements

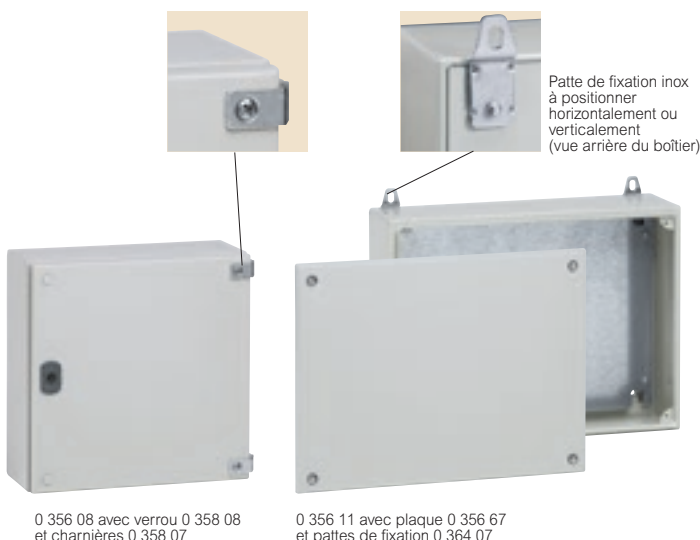

0 356 08 avec verrou 0 358 08 et charnières 0 358 07

0 356 11 avec plaque 0 356 67 et pattes de fixation 0 364 07

Patte de fixation inox à positionner horizontalement ou verticalement (vue arrière du boîtier)



Caractéristiques techniques p. 159

Réf.	Equipements		
	Plaques pleines Acier galvanisé		
	Haut. (mm)	Dim. du boîtier	Larg. (mm)
0 356 60	150		150
0 356 62	200		200
0 356 65	300		300
0 356 68	400		400
0 356 61	150		200
0 356 63	150		300
0 356 64	200		300
0 356 66	200		400
0 356 67	300		400
0 356 69	200		500
0 356 70	300		500
0 356 71	200		600
0 356 72	300		600
0 356 73	400		600
0 356 75	400		800
	Rails symétriques Acier galvanisé		
	Largueur du boîtier (mm)	Dim. du rail (mm)	Prof. du rail (mm)
0 367 90	150	130	7,5
0 367 91	200	180	7,5
0 367 92	300	280	7,5
0 367 93	400	380	7,5
0 367 94	500	480	15
0 367 95	600	580	15
0 367 96	800	780	15
	Pattes inox de fixation murale		
0 364 07	Jeu de 4 pattes inox à positionner horizontalement ou verticalement sur le boîtier		
	Charnières		
0 358 07	Jeu de 2 charnières en zamak moulé, nickelées IP 66 conservé		
	Kit verrou double barre		
0 358 08	Pour boîtier équipé de charnières Composé d'un sous-ensemble : verrou, clé et 4 obturateurs IP 66 conservé avec vis (IP 51 avec obturateurs) pour boîtier métal IP 66 conservé avec obturateurs pour boîtier inox Accepte les barillet à clé et autres empreintes (p. 184)		



Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale