


Armoires Altis™ 19" métal et équipements

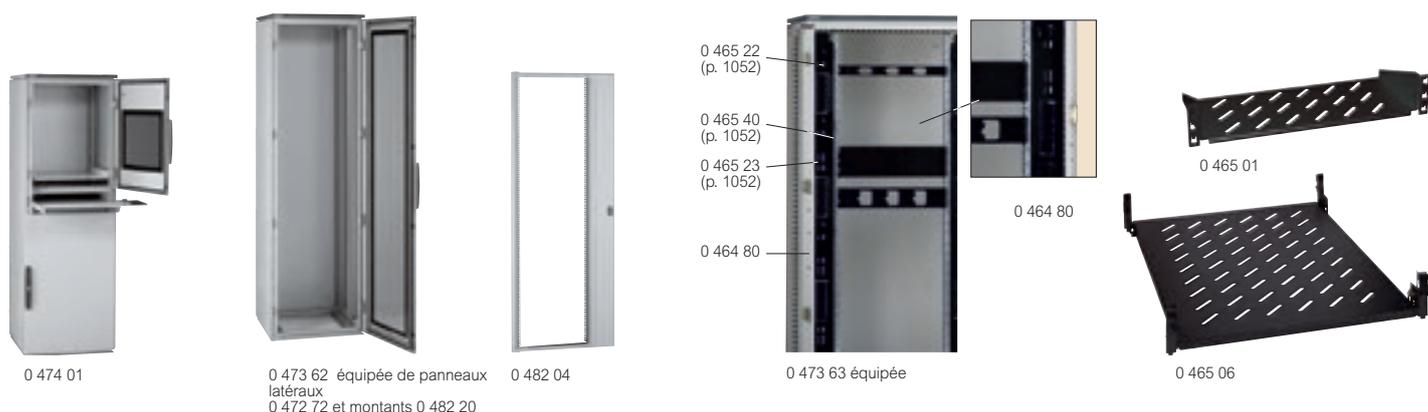

Caractéristiques techniques p. 201

Réf.	Armoires PC		
	IP 55 suivant norme EN/IEC 60529. IK 10 Revêtement polyester texturé RAL 7035 Épaisseur 80 µm Peuvent recevoir un écran informatique, un clavier et une unité centrale sur châssis coulissant Plaque passe-câbles à commander séparément (p. 197)		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 474 00	1600	600	600
0 474 01	1800	600	600
0 474 02	1800	600	800
0 474 03	2000	600	600

Réf.	Equipements pour armoire PC		
0 472 90	Châssis coulissant RAL 7035 Pour armoire profondeur 600 mm uniquement Encombrement : hauteur 736,5 mm Peut recevoir une unité centrale et une imprimante		
0 482 08	Montants Jeu de 2 montants 18 U. Se montent sur traverses multifonctions à commander séparément (p. 214) Perforation carrée de 9,5 x 9,5 mm		
0 474 29	Tablette télescopique RAL 7035 Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg		

Réf.	Armoires Altis 42 U 19"		
	Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes Porte réversible. Panneau arrière démontable Livrées avec pattes de fixation et visserie Montage possible dans les armoires larg. 600 mm ou 800 mm Montants 19" 42 U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles (p. 197) à commander séparément RAL 7035. IP 55. IK 10		
0 472 52	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 472 81	2000	600	600
0 472 53	2000	800	600
0 472 82	2000	800	800

Réf.	Porte pleine			Poids (kg)
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 472 52	2000	600	600	83,19
0 472 81	2000	600	800	86,7
0 472 53	2000	800	600	98
0 472 82	2000	800	800	102,2

Réf.	Porte vitrée			Dim. regard		Poids (kg)
	Haut. (mm)	Dim. Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
0 473 63	2000	800	600	1775	375	110,4
0 473 92	2000	800	800	1775	375	114,6

Réf.	Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035	
	Livré avec vis imperdables Pour armoires assemblables dim.	
	Haut. (mm)	Prof. (mm)
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800

Réf.	Equipements pour armoires Altis 19"	
	Châssis pivotants 19" RAL 7035, pour armoires Altis haut. 1800, 2000 mm et larg. 800 mm avec perforation carrée 9,5 x 9,5 mm Ouverture droite ou gauche. Angle d'ouverture 130° Réglable en profondeur. Fermeture double barre Livrés avec accessoires de fixation	
	Unités (U)	Tenue en charge (kg)
0 482 03	35	175
0 482 04	40	200

Réf.	Montants 19"
0 482 20	Jeu de 2 montants 42 U (perforation carrée 9,5 x 9,5 mm) Livrés avec pattes de fixation et visserie Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm




Réf.	Gestion de câblage pour armoires Altis 19"
	Grille de gestion de cordons Pour armoires 42 U, larg. 800 mm Fixation sur les montants 19" Grille avec loquets de fermeture articulés Dim. : 1560 x 100 x 150 mm
0 331 35	
	Passe-fils vertical Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balais Livré avec 10 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42, 3 colliers réf. 0 331 94, 3 colliers réf. 0 331 95 et 3 colliers réf. 0 331 96. Noir RAL 9005
0 464 80	

Réf.	Tablettes fixes
	Montage rapide sans vis. Noir RAL 9005 Fixation en drapeau sur 2 montants 19" Charge maxi 15 kg. Hauteur 2 U
0 465 01	Prof. 200 mm
0 465 02	Prof. 360 mm



Réf.	Fixation sur 4 montants 19"
	Charge maxi 50 kg Haut. : 1 U
0 465 05	Prof. 425 mm Pour armoires prof. 600 mm
0 465 06	Prof. 625 mm Pour armoires prof. 800 mm



Réf.	Tablettes télescopiques
	Se fixent sur 4 montants 19" sans vis Charge maxi : 50 kg. Noir RAL 9005 Haut. : 1 U
0 465 08	Prof. 425 mm Pour armoires prof. 600 mm
0 465 09	Prof. 625 mm Pour armoires prof. 800 mm

