


CX³ contacteurs domestiques

avec commande manuelle



Agréments
voir p. 1136

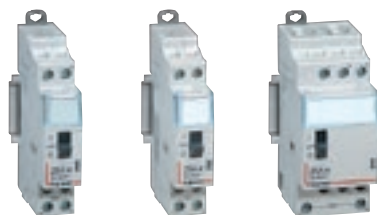

4 125 00

4 125 01

4 125 02

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

Réf. Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses


Réf.	Bobine 230 V~ Contacteurs à marche forcée avec retour automatique			
4 125 00	Bipolaires 250 V~ I max 25 A	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
			O + F	1
4 125 01	25 A		2 F	1
4 125 02	Tripolaire 400 V~ 25 A		3 F	2

CX³ contacteurs de puissance

avec commande manuelle



Agréments
voir p. 1136

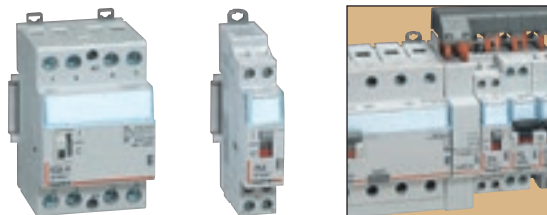

4 125 63

4 125 44

Passage du peigne
d'alimentation

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage

Réf. Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V~

Réf.	Bipolaires 250 V~ I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 14	25 A		2 F	1
4 125 15 ¹	40 A		2 F	2
4 125 16 ¹	63 A		2 F	2
4 125 17 4 125 18 ² 4 125 19 ²	25 A 40 A 63 A		4 F	2
			4 F	3
			4 F	3

Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V~

Réf.	Bipolaires 250 V~ I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 58	25 A		2 F	1
4 125 59	40 A		2 F	2
4 125 60	63 A		2 F	2
4 125 61 4 125 62 4 125 63	25 A 40 A 63 A		4 F	2
			4 F	3
			4 F	3

Contacteurs de puissance bobine 230 V~

Réf.	Bipolaires 250 V~ I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 44	25 A		2 F	1
4 125 45 ¹	40 A		2 F	2
4 125 47 ¹	63 A		2 F	2
4 125 48 ¹	63 A		2 O	2
4 125 49 ¹ 4 125 50 ¹	40 A 63 A		3 F	3
			3 F	3
4 125 51 4 125 53 ¹ 4 125 56 ¹ 4 125 57	25 A 40 A 63 A 63 A		4 F	2
			4 F	3
			4 F	3
			4 O	3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur
2 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02