


## Relais thermiques RTX<sup>3</sup>

pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX<sup>3</sup>

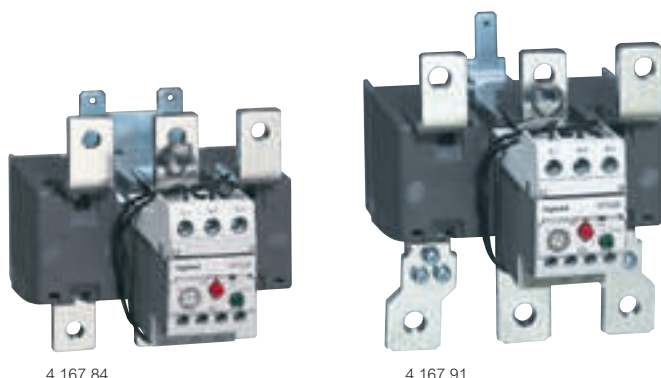

4 167 84

4 167 91

Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**  
Courbes de déclenchement **catalogue en ligne**

Conformes aux normes IEC 60 947-1, IEC 60947-4-1

| Réf.     | Relais thermiques  |            |
|----------|--|------------|
|          | Classe 10 A<br>Contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NF                           |            |
|          | <b>RTX<sup>3</sup> 225</b><br>Pour CTX <sup>3</sup> 225<br>Raccordement sur plages |            |
|          | Plage de réglage   |            |
|          | I min. (A)   | I max. (A) |
| 4 167 80 | 65   | 100        |
| 4 167 81 | 85   | 125        |
| 4 167 82 | 100  | 160        |
| 4 167 83 | 120  | 185        |
| 4 167 84 | 160  | 240        |
|          | <b>RTX<sup>3</sup> 400</b><br>Pour CTX <sup>3</sup> 400<br>Raccordement sur plages |            |
| 4 167 86 | 85   | 125        |
| 4 167 87 | 100  | 160        |
| 4 167 88 | 120  | 185        |
| 4 167 89 | 160  | 240        |
| 4 167 90 | 200  | 330        |
| 4 167 91 | 260  | 400        |
|          | <b>RTX<sup>3</sup> 800</b><br>Pour CTX <sup>3</sup> 800<br>Raccordement sur plages |            |
| 4 167 92 | 200  | 300        |
| 4 167 93 | 260  | 400        |
| 4 167 94 | 400  | 600        |
| 4 167 95 | 520  | 800        |

## Contacteurs de puissance CTX<sup>3</sup> - 4-pôles

de 40 à 900 A



4 164 36

4 164 56

4 164 86

Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1  
Peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (sauf CTX<sup>3</sup> 4P 165 à 900 A) et d'un module d'interverrouillage CTX<sup>3</sup> (p. 238)

| Réf.            | Contacteurs CTX <sup>3</sup>  |                            |                       |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|
|                 | <b>Sans contact auxiliaire intégré</b><br>Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse<br>(raccordement possible pour câble avec ou sans embout jusqu'à 60 A) |                            |                       |
|                 | Courant d'emploi max. AC 1  | Courant d'emploi max. AC 3 | Tension de commande   |
| 4 164 26        | 40 A  | 22 A                       | 230 V~                |
| 4 164 36        | 60 A  | 40 A                       | 230 V~                |
| <b>4 164 46</b> | 100 A   | 65 A                       | 230 V~                |
| <b>4 164 56</b> | 135 A   | 85 A                       | 230 V~                |
|                 | <b>Contacteurs CTX<sup>3</sup> raccordement sur plages</b>  |                            |                       |
|                 | <b>Avec contacts auxiliaires intégrés</b><br>Contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF   |                            |                       |
|                 | Courant d'emploi max. AC 1  | Courant d'emploi max. AC 3 | Tension de commande   |
| 4 164 66        | 165 A   | 130 A                      | 100-240 V~/100-220 V= |
| 4 164 76        | 250 A   | 150 A                      | 100-240 V~/100-220 V= |
| 4 164 86        | 330 A   | 225 A                      | 100-240 V~/100-220 V= |
| 4 164 96        | 420 A   | 330 A                      | 100-240 V~/100-220 V= |
| 4 165 06        | 500 A   | 400 A                      | 100-240 V~/100-220 V= |
| 4 165 16        | 750 A   | 630 A                      | 200-240 V~/200-220 V= |
| 4 165 26        | 900 A   | 800 A                      | 200-240 V~/200-220 V= |

### Bobines de rechange pour contacteurs CTX<sup>3</sup> - 4 pôles

|          |   |
|----------|---|
| 4 165 46 | Pour CTX <sup>3</sup> 40 A à 60 A (AC 1), réf. 4 164 26/36            |
| 4 165 56 | Pour CTX <sup>3</sup> 100 A à 135 A (AC 1), réf. 4 164 46/56          |
| 4 165 66 | Pour CTX <sup>3</sup> 165 A à 330 A (AC 1), réf. 4 164 66/76/86       |
| 4 165 76 | Pour CTX <sup>3</sup> 420 A à 500 A (AC 1), réf. 4 164 96 et 4 165 06 |
| 4 165 86 | Pour CTX <sup>3</sup> 750 A à 900 A (AC 1), réf. 4 165 16/26          |

Interverrouillage mécanique  
p. 238

