


Borniers de répartition

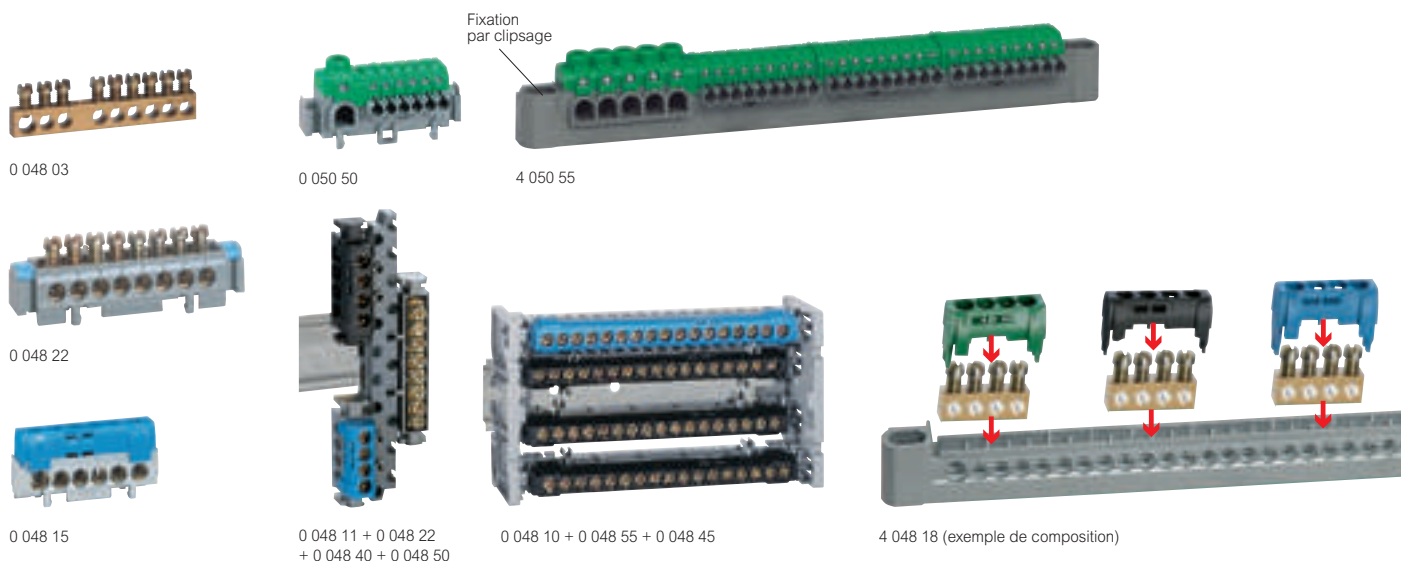

Répartition "standard"

Réf.	Borniers de répartition à vis		Long. (mm)
Conformes à la norme IEC 60998-2-1 Livrés vis ou cages desserrés 100 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 25 mm ² 80 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 16 mm ²			
Borniers nus à visser Se fixent par vis M4			
	Connexions (mm ²)		Long. (mm)
0 048 01	1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16		45
0 048 03	1 x 6 à 25 + 8 x 1,5 à 16		73
0 048 05	1 x 6 à 25 + 14 x 1,5 à 16		122
0 048 06	1 x 6 à 25 + 19 x 1,5 à 16		157
0 048 07	1 x 6 à 25 + 24 x 1,5 à 16		192
Borniers nus sur support Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2 Livrés avec repères Duplix			
0 048 20	4 x 1,5 à 16		47
0 048 22	8 x 1,5 à 16		75
0 048 24	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16		113
0 048 25	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16		141
Borniers isolés IP 2X Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2			
Phase (noir)	Neutre (bleu)		
0 048 16	0 048 15	1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25	62
0 048 50	0 048 40	4 x 1,5 à 16	47
0 048 52	0 048 42	8 x 1,5 à 16	75
0 048 54	0 048 44	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
0 048 55	0 048 45	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
0 048 56	0 048 46	1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
Terre (vert)			
0 048 30		4 x 1,5 à 16	47
0 048 32		8 x 1,5 à 16	75
0 048 34		1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
0 048 35		1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
0 048 36		1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
4 048 39		1 x 6 à 25 + 26 x 1,5 à 16	227
0 048 38		2 x 6 à 25 + 33 x 1,5 à 16	276
Bornier isolé tripolaire + Neutre IP 2X Pour coffret DRIVIA 13 modules			
4 048 14	1 neutre : 1 x 4 à 25 mm ² + 12 x 1,5 à 16 mm ² + 3 phases : 4 x 1,5 à 16 mm ² (long. 227 mm)		

Réf.	Borniers IP 2X à connexion automatique			Long. (mm)
Conformes à la norme IEC 60998-2-1/2-2 Acceptent les fils souples et rigides				
Pour coffrets DRIVIA 13 modules Bornes automatiques pour fils souples ou rigides Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat (3,5 mm)				
	à vis (mm ²)	Connexions auto (mm ²)		Long. (mm)
Terre (vert)				
4 050 55	5 x 6 à 25	27 x 1,5 à 4		227
Pour coffrets DRIVIA 18 modules				
4 050 57	5 x 6 à 25	45 x 1,5 à 4		332
Pour coffrets Plexo³ 12 modules et coffrets encastrés				
0 050 53	5 x 6 à 25	36 x 1,5 à 4		276
Pour coffrets Plexo³ 18 modules, XL³ 125 et XL³ 160				
0 050 54	5 x 6 à 25	45 x 1,5 à 4		385
	+ 5 x 6 à 35			
Universels Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2				
0 050 50	1 x 6 à 25	6 x 1,5 à 4		63
0 050 51	3 x 9 à 25	9 x 1,5 à 4		98
Supports pour borniers				
Support universel 0 048 11 Permet de monter tous les borniers sur rail ou				
Support répartiteur 0 048 10 Permet d'associer jusqu'à 4 borniers à vis de même dimension pour composer un répartiteur (sauf réf. 0 048 15/16)				
Supports vides				
4 048 18	Support vide 28 trous pour coffrets DRIVIA 13 modules (long. 227 mm) Reçoit les borniers nus à visser			
0 048 17	Support vide 35 trous (276 mm) pour coffrets Plexo ³ 12 modules			
4 048 21	Support vide 50 trous pour coffrets Plexo ³ 18 modules, XL ³ 125 et XL ³ 160			
Barreau plat 12 x 2 Reçoit les borniers IP 2X Se fixe directement dans les coffrets et armoires, ou sur les supports isolants réf. 0 200 90 Longueur 1 mètre				
0 048 19				