


Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3

pour câble cuivre (suite)

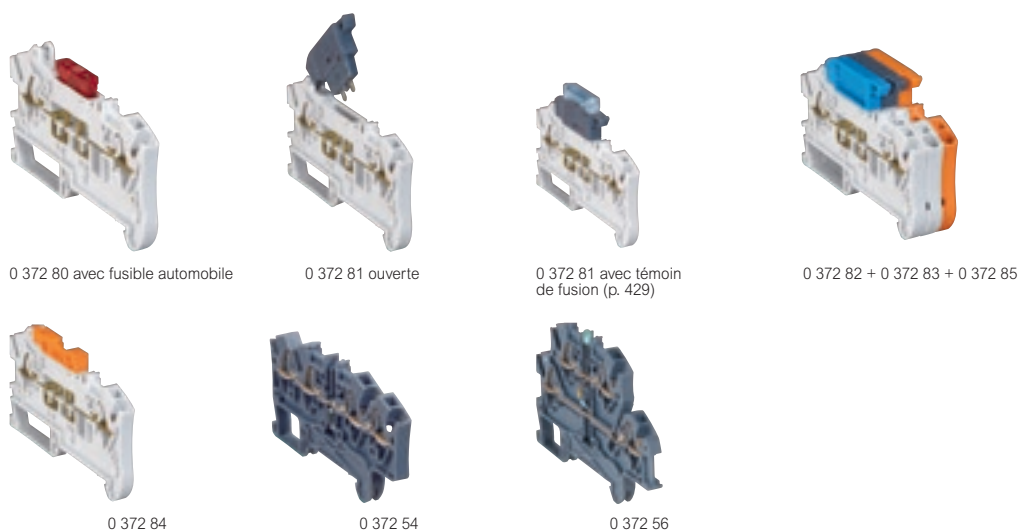

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne et p. 432-433**
Agréments **p. 1136**

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
Pour rails prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Réf.	Sectionnables 1 jonction - 2 conducteurs					
	Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil					
	Ouvert à équiper					
	Peut recevoir directement les préhenseurs réf. 0 375 15/16/17/18, ou en TBT un fusible automobile à languette ou un mini disjoncteur					
0 372 80	Couleur Gris	Section nominale (mm ²) 2,5	Conducteur rigide (mm ²) 0,5 à 2,5	Capacité Conducteur souple (mm ²) 0,5 à 2,5	Conducteur souple avec embout (mm ²) 0,5 à 2,5	Pas (mm) 6
0 372 81	Pour cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur					
	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
0 372 82	Pour circuit de neutre avec préhenseur bleu					
	Gris/bleu	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
0 372 83	Pour circuit standard avec préhenseur					
	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
0 372 84	Pour circuit standard avec mini préhenseur					
	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
0 372 85	Pour circuit non coupé avec préhenseur					
	Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général					
	Orange	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
0 372 86	Pour circuit non coupé avec mini préhenseur					
	Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général					
	Orange	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6

Réf.	A fonction					
	1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties - à diode					
0 372 54	Couleur Gris	Section nominale (mm ²) 4	Conducteur rigide (mm ²) 0,5 à 6	Capacité Conducteur souple (mm ²) 0,5 à 4	Conducteur souple avec embout (mm ²) 0,5 à 2,5	Pas (mm) 5
0 372 55	2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages - à diode					
	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
0 372 56	2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages - à LED					
	Présence tension (12/24 V = et ~)					
	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5

Préhenseurs, tiges de solidarisation et témoins de fusion **p. 429**
Butées de blocage, accessoires **p. 428**

Système de repérage CAB 3
Voir p. 436



Pincettes et embouts Starfix
Voir p. 434

