


Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A

répartition par peignes

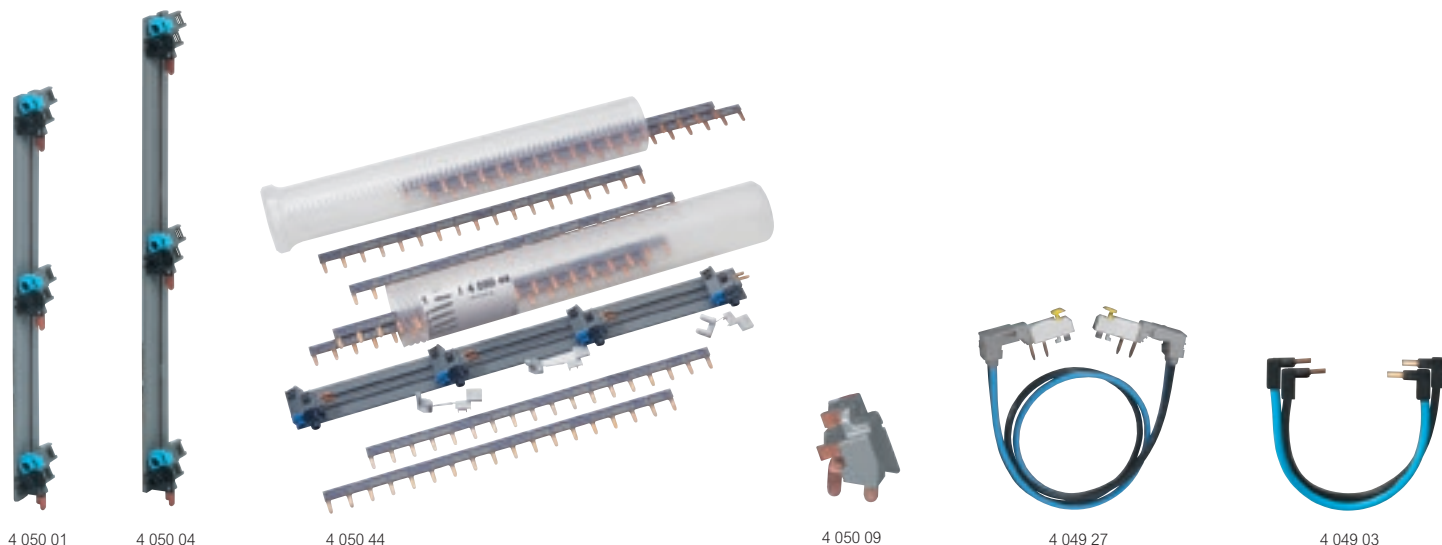

Réf.	Répartition verticale VX ³ optimisée monphasée
	Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo ³ , XL ³) Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA
	Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160
	Pour coffrets 2 rangées
	Pour coffrets 3 rangées
	Pour coffrets 4 rangées
	Kits complets de répartition pour coffrets DRIVIA 18 ou 13 modules
	Composition :
	- 1 peigne vertical VX ³ entraxe 125 mm
	- peignes universels horizontaux HX ³ réf. 4 049 28
4 050 42	Pour coffrets 2 rangées
4 050 43	1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
4 050 44	Pour coffrets 3 rangées
	1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
	Pour coffrets 4 rangées
	1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux
	Dispositif de raccordement 63 A
4 050 09 ²	Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A - 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

Entraxe (mm)	
125	150
4 050 00	4 050 03
4 050 01	4 050 04
4 050 02	4 050 05 ¹

Réf.	Repiquage entre 2 rangées
	Cordon de repiquage à connexion automatique
	Permet le repiquage entre 2 appareils DX ³ Uni + Neutre à bornes auto
4 049 27	Cordon 1P+N
	Section 2 x 10 mm ²
	Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63 A
	Cordons de repiquage pour bornes à vis
	Longueur 270 mm - section 10 mm ²
4 049 03	Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre
4 049 07	Neutre
4 049 08	Phase

1 : Pour coffret Plexo³ réf. 0 019 27, prévoir 2 peignes verticaux réf. 4 050 03
2 : Pour les peignes d'entraxes 125 mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63 A sur la dernière rangée