Drivia multimédia

Réseau optimum manuel

Manuel d'utilisation

legrand®

Coffret compatible TNT HD HD TV 1080p 3D ready et TV @ 4K UHD

Sommaire

Présentation 2
Composition 3
Principe de fonctionnement de votre coffret multimédia 3
Branchement de ma box opérateur xDSL 4
Affectation d'un média dans une autre pièce 4
Branchement de ma box raccordement fibre optique 4

Présentation

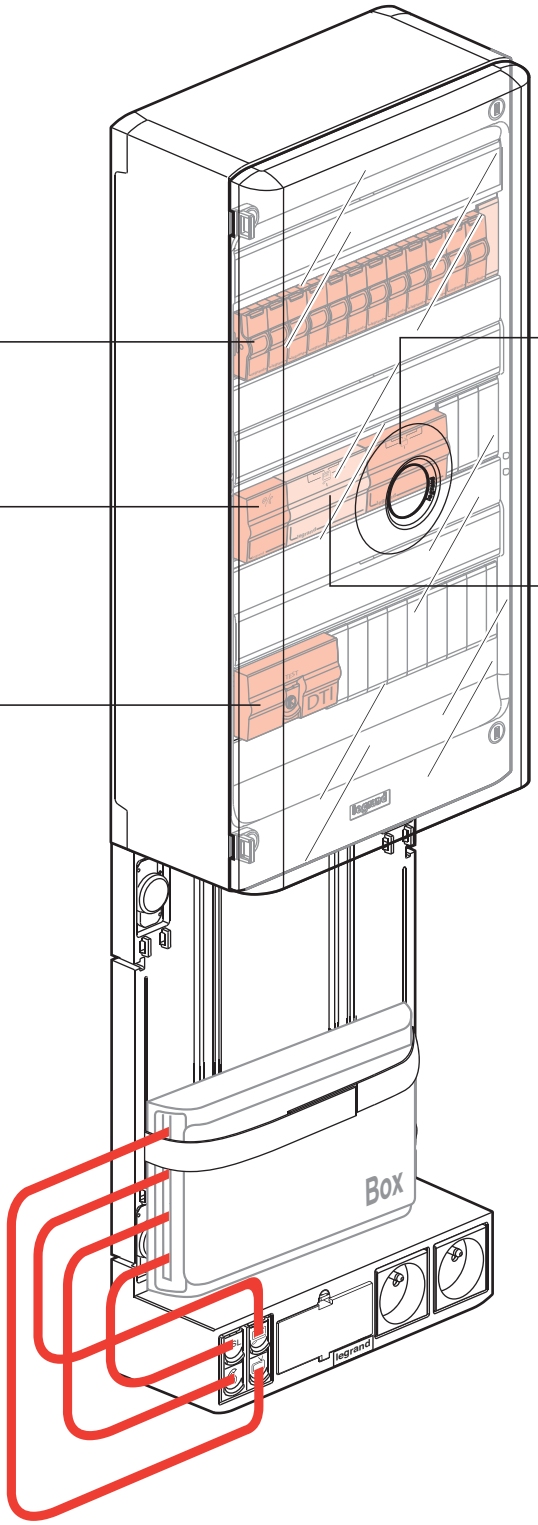

Modules de brassage RJ 45
Distribuent les médias
dans votre logement
(téléphone analogique et xDSL,
TV hertzien TNT, satellite et TV xDSL), Internet

Répartiteur TV
Distribue les chaînes TV
dans votre logement
(4 sorties hertzien TNT et satellite)

Filtre xDSL,
répartiteur téléphonique
- 3 sorties pour ligne analogique
- Permet l'accès au téléphone
et l'accès xDSL simultanément
sans l'emploi de filtre sur les
prises murales

Switch informatique
4 sorties
Partage le réseau informatique
et internet en trés haut débit

DTI
Arrivée de votre ligne
téléphonique analogique

Composition de votre coffret multimédia

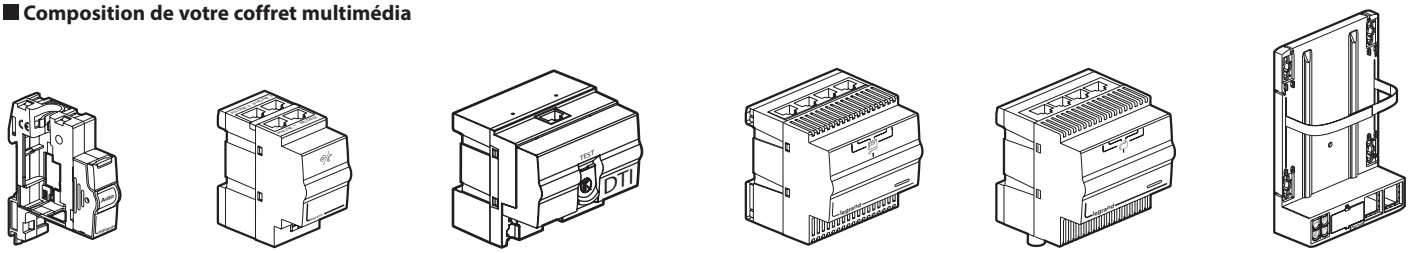

12 modules de brassage

1 filtre xDSL Répartiteur téléphonique 3 sorties

1 DTI RJ 45 modulaire

1 switch Gigatbit 4 sorties RJ 45

1 répartiteur amplificateur TNT, hertzien et satellite 4 sorties RJ 45

1 support box opérateur

12 cordons de brassage RJ 45

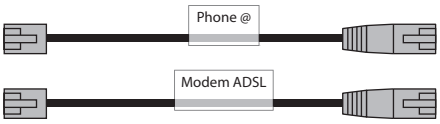

2 cordons de liaisons box/coffret RJ 11/RJ 45
phone @ et Modem xDSL

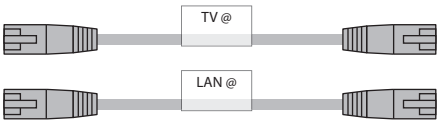

2 cordons de liaisons box/coffret RJ 45
TV @ et internet (LAN @)

Principe de fonctionnement de votre coffret multimédia

NOTA : toutes les prises RJ 45, l'antenne TV et l'arrivée du téléphone analogique de votre logement sont précâblées par l'installateur

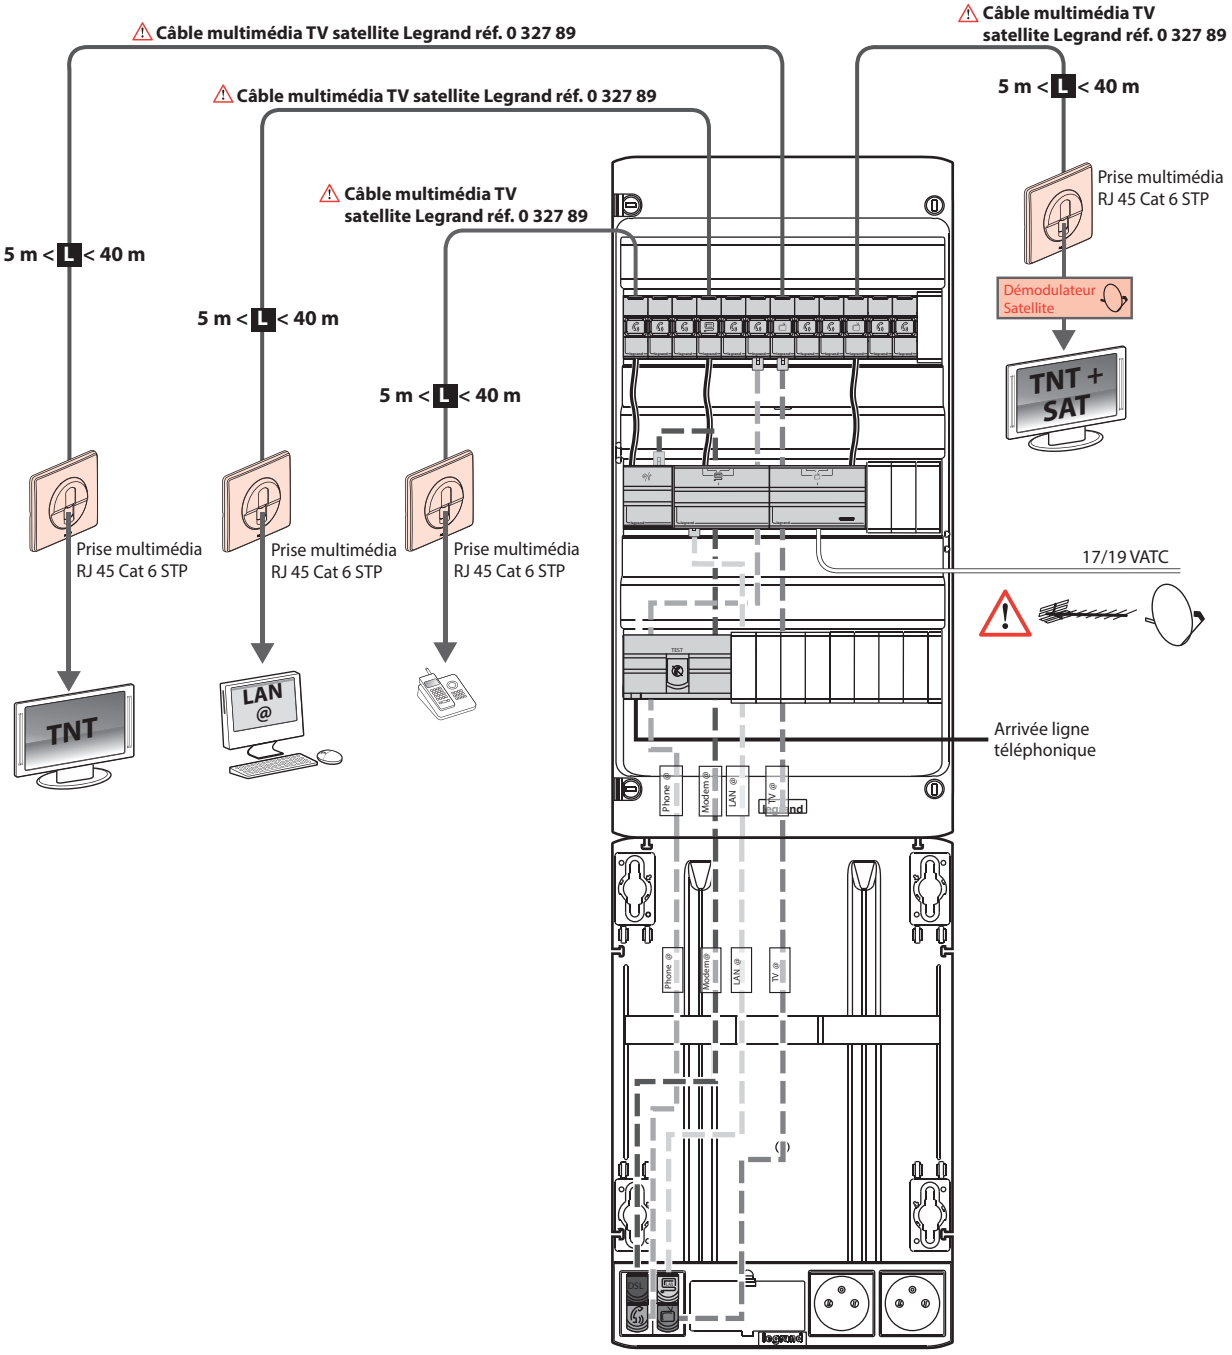

Branchement de ma box opérateur xDSL

NOTA : les connecteurs de la box peuvent varier selon l'opérateur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre box.

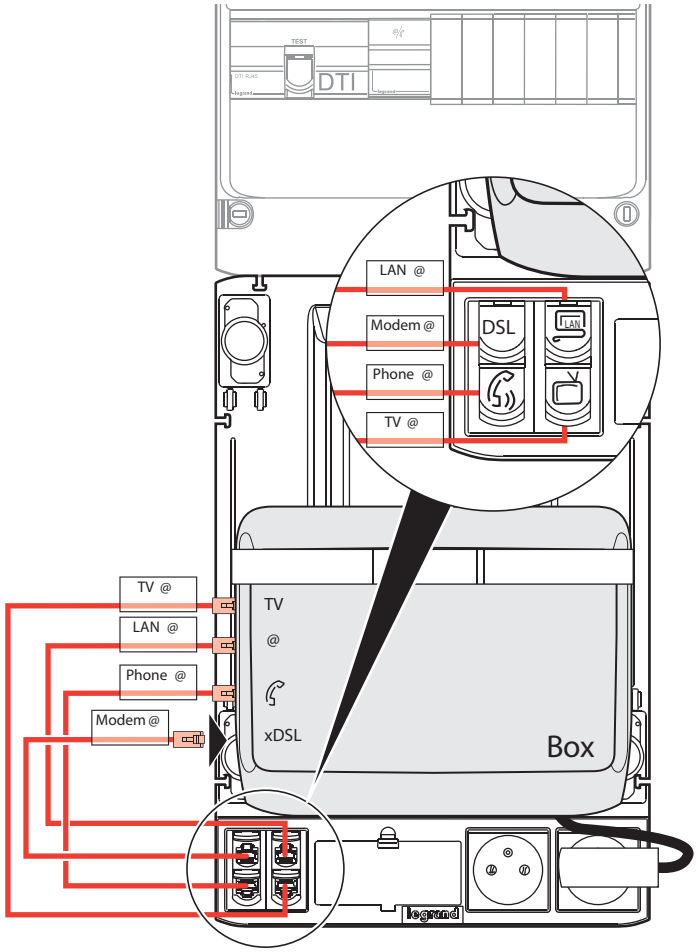

Affectation d'un média dans une autre pièce

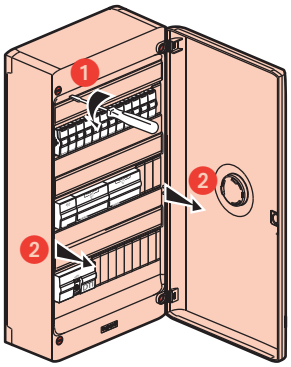

Vous pouvez changer l'affectation des médias dans la pièce de votre choix.
Exemple : vous voulez disposer d'internet dans votre chambre au lieu du salon ?

3. Débranchez le cordon LAN du module de brassage "salon"
4. Branchez le cordon au module de brassage "chambre 1"
5. Tournez la molette de repérage pour afficher le nouveau média connecté
6. Vous recevez maintenant internet sur la prise RJ 45 de la chambre 1

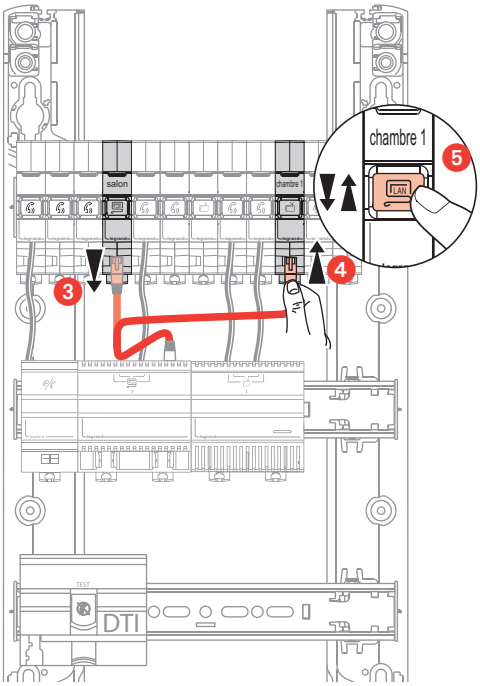

Branchement de ma box raccordement fibre optique (en option)



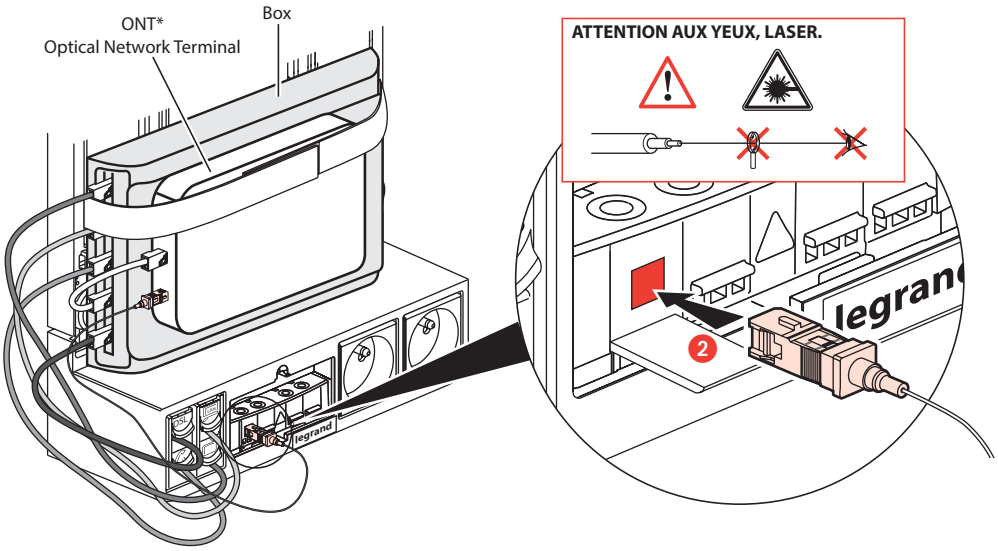

* Fourni par l'opérateur xDSL si la box ne dispose pas d'entrée optique.

CACHET DE L'INSTALLATEUR

LE04598AC