

## DPX<sup>3</sup> 160 magnétothermiques différentiels

disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A



4 200 37

4 201 57



Caractéristiques techniques **p. 400**  
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>. Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension.

Livrés avec vis de fixation, bornes à cage, raccordement 70 mm<sup>2</sup> maxi (en câble souple) et jusqu'à 120 mm<sup>2</sup> (en câble rigide) avec accessoire. Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX<sup>3</sup> (p. 395). Conformés à la norme NF IEC 60947-2.

### Réf. Disjoncteurs magnétothermiques différentiels

Thermique réglable de 0,8 à 1 In  
Magnétique fixe : 400 A de 16 à 40 A, 10 In de 63 à 160 A  
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD  
Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A  
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s  
(0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)

#### Pouvoir de coupure Icu 16 kA (400 V~)

4P	In (A)
4 200 30	16
4 200 31	25
4 200 32	40
4 200 33	63
4 200 34	80
4 200 35	100
4 200 36	125
4 200 37	160

#### Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)

4 200 70	16
4 200 71	25
4 200 72	40
4 200 73	63
4 200 74	80
<b>4 200 75</b>	100
<b>4 200 76</b>	125
<b>4 200 77</b>	160

#### Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)


4 201 10	16
4 201 11	25
4 201 12	40
4 201 13	63
4 201 14	80
4 201 15	100
4 201 16	125
4 201 17	160

#### Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)

4 201 50	16
4 201 51	25
4 201 52	40
4 201 53	63
4 201 54	80
4 201 55	100
4 201 56	125
4 201 57	160

## DPX<sup>3</sup> 160 magnétothermiques

version extractible et accessoires

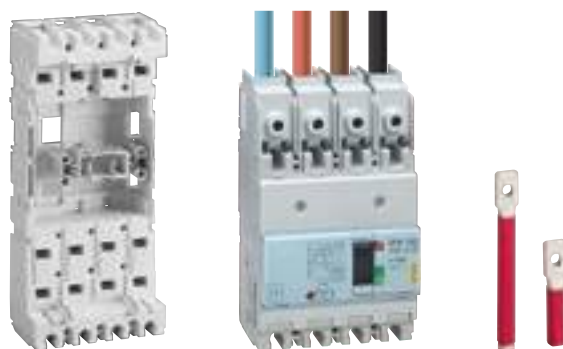

4 210 40

4 210 27

4 210 36

### Réf. Version extractible

Un DPX<sup>3</sup> version extractible est un DPX<sup>3</sup> fixe équipé d'une base

#### Bases

Bases prises avant ou arrière

4 210 40

Pour DPX<sup>3</sup> 3P

4 210 41

Pour DPX<sup>3</sup> 4P avec ou sans différentiel

#### Connecteurs pour auxiliaires

4 210 44

Bloc de connecteurs

### Accessoires de raccordement

#### Bornes à cage

Pour câble Cu souple 1 x 70 mm<sup>2</sup> ou rigide 1 x 95 mm<sup>2</sup> et barres ou cosses 14 mm

4 210 93

Jeu de 3 bornes

4 210 94

Jeu de 4 bornes

#### Bornes à cage grande capacité

Pour câble Cu/Al souple 1 x 120 mm<sup>2</sup> ou rigide 1 x 150 mm<sup>2</sup> et barres ou cosses 18 mm

4 210 26

Jeu de 3 bornes

**4 210 27**

Jeu de 4 bornes

#### Cloisons de séparation

**4 210 70**

Jeu de 36 cloisons isolantes

#### Bornes à vis pour cosses (19,5 x 6,5 x 6,5 mm)

4 210 28

Jeu de 3 bornes

4 210 29

Jeu de 4 bornes

#### Epanouisseurs amont

Pour barres ou cosses

4 210 32

Pour DPX<sup>3</sup> 3P

**4 210 33**

Pour DPX<sup>3</sup> 4P

#### Prises arrière

Tiges à méplats orientables

4 210 36

Jeu de 3 prises arrière

4 210 37

Jeu de 4 prises arrière

### Cache-bornes plombables

#### Pour raccordement prises avant

4 210 54

Pour DPX<sup>3</sup> 3P

**4 210 55**

Pour DPX<sup>3</sup> 4P

#### Pour raccordement prises arrière

4 210 50

Pour DPX<sup>3</sup> 3P

4 210 51

Pour DPX<sup>3</sup> 4P

### Adaptateurs pour montage sur rail

Permettent d'installer le DPX<sup>3</sup> sur rail ou sur platine fixe

**4 210 71**

Pour DPX<sup>3</sup> 160 sans commande motorisée latérale

**4 210 73**

Pour DPX<sup>3</sup> 160 différentiel sans commande motorisée latérale

4 210 68

Pour tous DPX<sup>3</sup> 160 avec commande motorisée latérale

4 210 76

Kit d'installation pour prises arrière en enveloppe non XL<sup>3</sup>



Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 400 **p. 342**

Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 800 **p. 332**

Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 4000 **p. 318**

Accessoires communs **p. 395**