


CX³ contacteurs domestiques

avec commande manuelle



CX³ contacteurs de puissance

avec commande manuelle

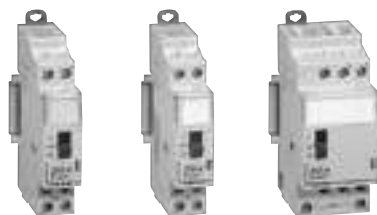


4 125 00 4 125 01 4 125 02

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
Reçoivent les auxiliaires (p. 558)

Réf. Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses

Réf.	Bobine 230 V \sim	Contacteurs à marche forcée avec retour automatique	
4 125 00	25 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact O + F
4 125 01	25 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact 2 F
4 125 02	25 A	Tripolaire 400 V \sim	
			Type de contact 3 F
			Nbre de modules 2

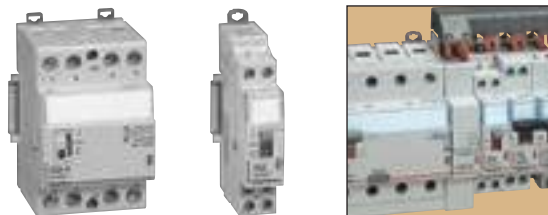

4 125 63 4 125 44 Passage du peigne d'alimentation

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
Reçoivent les auxiliaires (p. 558)

Réf. Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V \sim

Réf.	Bobine 24 V \sim	Contacteurs de puissance avec commande manuelle	
4 125 14 4 125 15 ¹ 4 125 16 ¹	25 A 40 A 63 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact 2 F
			Nbre de modules 1 2 2
4 125 17 4 125 18 ² 4 125 19 ²	25 A 40 A 63 A	Tétrapolaires 400 V \sim	
			Type de contact 4 F
			Nbre de modules 2 3 3

Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V \sim

Réf.	Bobine 230 V \sim	Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V \sim	
4 125 58 4 125 59 4 125 60	25 A 40 A 63 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact 2 F
			Nbre de modules 1 2 2
4 125 61 4 125 62 4 125 63	25 A 40 A 63 A	Tétrapolaires 400 V \sim	
			Type de contact 4 F
			Nbre de modules 2 3 3

Contacteurs de puissance bobine 230 V \sim

Réf.	Bobine 230 V \sim	Contacteurs de puissance bobine 230 V \sim	
4 125 44 4 125 45 ¹ 4 125 47 ¹	25 A 40 A 63 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact 2 F
			Nbre de modules 1 2 2
4 125 48 ¹	63 A	Bipolaires 250 V \sim	
			Type de contact 2 O
			Nbre de modules 2
4 125 49 ¹ 4 125 50 ¹	40 A 63 A	Tripolaires 400 V \sim	
			Type de contact 3 F
			Nbre de modules 3 3
4 125 51 4 125 53 ¹ 4 125 56 ¹	25 A 40 A 63 A	Tétrapolaires 400 V \sim	
			Type de contact 4 F
			Nbre de modules 2 3 3
4 125 57	63 A	Tétrapolaires 400 V \sim	
			Type de contact 4 O
			Nbre de modules 3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur
2 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02