


Armoires Altis™

éclairage



Caractéristiques techniques p. 213



| Réf. | Eclairage |
|-----------------------|--|
| | Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique 230 V - 50 Hz / 60 Hz. Classe II sauf réf. 0 482 32 Autoextinguible 850° < 30 s. Contact de porte réf. 0 476 28 à commander séparément |
| | Eclairage standard 11 W fluorescent, 900 lumens, douille 2G7 IP 20 - IK 06. Matière UL 94 VO RAL 7012 • Fixation par vis, directe sur le bâti des armoires assemblables. Dans les armoires monoblocs et en partie centrale dans les armoires assemblables double porte, commander un jeu de pattes de fixation réf. 0 482 37 • Fixation magnétique dans toutes les armoires métal |
| 0 482 31 | Sans prise. Fixation par vis |
| 0 482 32 | Avec prise 2P+T. Fixation par vis |
| 0 482 34 | Sans prise. Fixation magnétique, précâblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m |
| 0 482 35 ¹ | Sans prise. Fixation magnétique, précâblé avec cordon d'alimentation longueur 3 m |
| | Avec détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte) |
| | Eclairage compact 12 W, tube T4 G5 fluorescent, 750 lumens. RAL 7012 Fixation directe sur le bâti des armoires Altis assemblables et monoblocs, 1 et 2 portes |
| 0 482 36 | Sans prise avec interrupteur. Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 1,80 m |
| | Pattes de fixation pour éclairage |
| 0 482 37 | Jeu de 2. Pour montage dans armoires monoblocs 1 porte et en montage central des réfs. 0 482 31/32/34/35 dans armoires assemblables et monoblocs 2 portes |
| | Contact de porte 3 A - 240 V. 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation et l'alimentation de l'éclairage Pour Altis |
| 0 476 28 | |

1 : Fixation possible par vis (fournies)

Eclairage 120 V, autres standards de prises et montage dans les armoires Marina
Contactez le Service Relations Pro

Armoires Altis™

accessoires

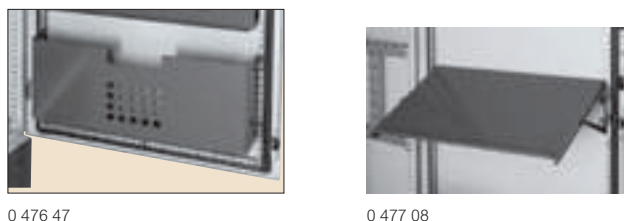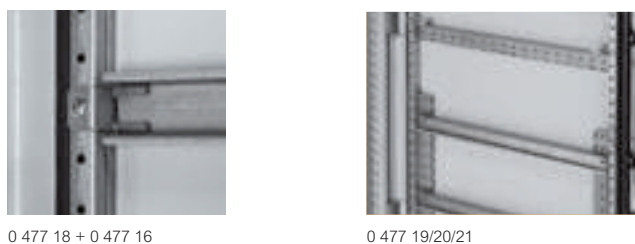

Caractéristiques techniques p. 213

| Réf. | Rails sur porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Fixation sur porte-torons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rails sur porte A fixer avec réf. 0 477 18 (à commander séparément) ou directement sur profilés réf. 0 477 19/20/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pour porte Larg. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 15 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 16 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 17 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Patte équerre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 18 | Pour rail sur porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Profilés pour accessoire de porte Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte Montage horizontal ou vertical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pour porte Larg. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 19 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 20 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 21 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pochettes à plans métal RAL 7012. Fixation sur porte-torons Reçoivent documents format A3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour portes</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Dim. intérieures</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>Larg. (mm)</th> <th></th> <th>Larg. (mm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600/800/1000</td> <td>275</td> <td>425</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>275</td> <td>450</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>275</td> <td>650</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Pour portes | Haut. (mm) | Dim. intérieures | Prof. (mm) | Larg. (mm) | | Larg. (mm) | | 600/800/1000 | 275 | 425 | 50 | 600 | 275 | 450 | 100 | 800 | 275 | 650 | 100 |
| Pour portes | Haut. (mm) | Dim. intérieures | Prof. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Larg. (mm) | | Larg. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/800/1000 | 275 | 425 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 275 | 450 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 275 | 650 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 476 45 ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 476 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 476 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pochette autocollante plastique pour plans RAL 7035 - Ouverte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. extérieures</th> <th colspan="2">Dim. intérieures</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> | Dim. extérieures | | Dim. intérieures | | Prof. (mm) | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Larg. (mm) | | 165 | 260 | 130 | 230 | 18 | | | | | |
| Dim. extérieures | | Dim. intérieures | | Prof. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Larg. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 260 | 130 | 230 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 365 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tablettes écrites RAL 7012. 3 positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45 mm Pour armoires Larg. (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 07 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 08 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 477 09 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tablette télescopique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 474 29 | RAL 7035. Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Arrêt de porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 473 02 | Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°) Fixation directe sur le bâti de l'armoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 : Se montent également sur armoire Marina

Autres pochettes à plans
p. 180