


Armoires Altis™

accessoires (suite)

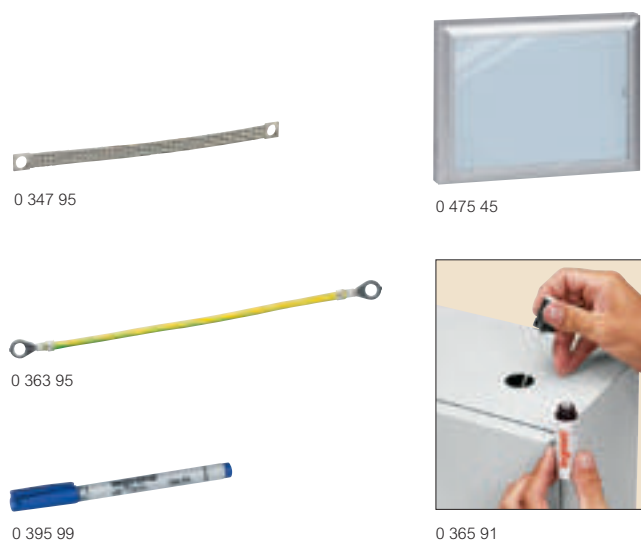

Caractéristiques techniques p. 213

Réf.	Conducteurs de protection		
	Tresses de masse		
	Capacité (mm²)	Entraxe de fixation (mm)	Ø des trous (mm)
0 347 95	6	200	8,5
0 347 96	16	200	8,5
0 347 97	30	200	8,5
	Fil vert/jaune		
0 363 95	6	200	6,5
	Hublots de porte à charnières		
	IP 54 - IK 07 selon la norme NF EN 62262		
	Cadre en aluminium anodisé, ouverture à 120°		
	Regard polycarbonate transparent ép. 3 mm		
	Joint néoprène		
	Serrure à clé 455		
	Livrés avec gabarit de perçage		
	Protègent les appareils, évitent les manipulations intempestives et permettent de visualiser les appareils en façade		
	Dim. extérieures		Dim. du regard
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 475 45	300	400	50
0 475 46	400	400	50
0 475 47	500	500	50
0 475 48	600	400	50
0 475 49	600	600	50
			Prof. utile (mm)
			42

Réf.	Retouche peinture
	Aérosols de peinture
	Contenance : 150 ml
0 365 97	RAL 7035
0 365 98	Beige RAL 7032
	Pinceau retouche
	Peinture anticorrosion
	Permet de protéger la tôle après découpe
0 365 91	RAL 7035
	Autres couleurs sur demande
	Stylo effaçable à l'eau
0 395 99	Stylo effaçable à l'eau pour traçage temporaire

Armoires Altis™

fermetures



Réf.	Poignées
0 347 72	2433 A, équipée d'un barillet à clé
0 347 71	Equipable, permet de recevoir les barillets à clé et empreintes ci-dessous
0 347 73	CNOMO triangle 6,5 mm
0 347 74	Sans condamnation, permet de recevoir un 1/2 cylindre européen DIN (30+10 mm)
	Fermeture
0 347 75	Kit de fermeture
	Composé d'une embase, d'un mécanisme double barre et de 2 caches
	Barillets à clé
	Pour poignées 0 347 71/72
	Livrés avec jeu de 2 clés
	Pour clé n°
0 347 84	405
0 347 85	421
0 347 86	455
0 347 87	1242 E
0 347 88	3113 A
0 347 89	2433 A
	Autres codes clé : nous consulter
	Empreintes métal
	Pour poignées 0 347 71/72
0 347 76	Carré femelle de 6 mm
0 347 77	Carré mâle de 8 mm
0 347 78	Triangle mâle de 6,5 mm
0 347 79	Triangle mâle de 8 mm
0 347 81	Triangle mâle de 9 mm (EDF)
0 347 59	Double barre
	Clés métal pour empreintes
0 365 35	Carré femelle de 6 mm
0 365 38	Carré mâle de 8 mm
0 365 39	Triangle mâle de 6,5 mm
0 365 40	Triangle mâle de 8 mm
0 365 41	Triangle mâle de 9 mm (EDF)
0 365 42	Double barre
0 368 42	Clé multi empreintes pour empreinte carré mâle de 8, carré mâle de 6, triangle mâle de 8 et double barre
	Poignée pour anciennes armoires Altis
0 347 82	Poignée noire équipée d'un barillet à clé 2433 A, d'une embase et d'un cache