


# Cartouches industrielles à couteaux

socles et accessoires

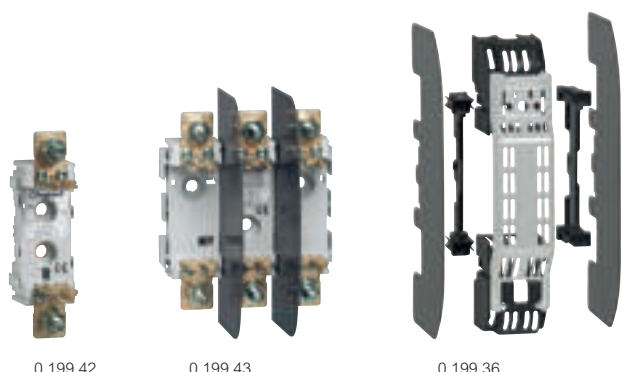

0 199 42

0 199 43

0 199 36

Informations techniques et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2

Réf.		Socles pour cartouches à couteaux		
<b>Taille 000/00 à 3</b>				
Base en matière plastique auto-extinguible Serrage à ressort Fixation vis ou rail				
1P sans minirupteur	3P sans minirupteur	Taille	In (A)	Raccordement
0 199 42	0 199 43 <sup>1</sup>	000/00	100	M8
0 199 44	0 199 45 <sup>1</sup>	000/00	160	M8
1P à minirupteur	1P à minirupteur			
0 199 46	0 199 47 <sup>2</sup>	0	160	M8
0 199 48	0 199 49 <sup>2</sup>	1	250	M10
0 199 50	0 199 51 <sup>2</sup>	2	400	M10
	0 199 52 <sup>2</sup>	3	630	M12
<b>Taille 4</b>				
Base en bakélite. Serrage forcé Fixation vis				
1P à minirupteur		In (A)		Raccordement
0 199 53 <sup>2</sup>		1250		M12

**Poignée de manipulation**  
0 199 02 Pour toutes cartouches, toutes tailles

Accessoires			
Pour socles sans minirupteur			
<b>Kits de cloisons de séparation et de jumelage</b>			
Permettent d'associer des socles 1P ensemble et de réaliser la séparation électrique entre pôles			
	Pour socle taille	Nb de cloisons	Nb d'accessoires de jumelage
0 199 30	000/00	2	0
0 199 31	0	2	2
0 199 32	1/2	2	2
0 199 33	3	2	2
0 199 19	4	1	0
<b>Kits de protection</b>			
Protection contre les contacts fortuits Kits composés de cloisons de séparation, d'accessoires de jumelage et de caches de protection (fusibles et bornes)			
	Pour socle taille	Accessoire de jumelage	
0 199 35	000/00	sans	
0 199 36	0	avec	
0 199 37	1	avec	
0 199 38	2	avec	

1 : Livré avec 2 cloisons de séparation  
2 : Socle avec minirupteur (10 A - 250 V~) pour cartouche à percuteur avec signalisation "présence et fusion cartouche"

Accédez à la fiche technique  
**Socles pour cartouches industrielles à couteaux**  
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)

# Cartouches industrielles à couteaux

type gG



0 163 35

0 169 50

Informations techniques, courbes et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2  
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.		Cartouches à couteaux type gG (gL)			
Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits					
<b>Taille 00</b>					
	Avec voyant	Calibre (A)	Tension A (V)	Pouvoir de coupure (A)	
	0 163 18	25	500	120000	
	0 163 20	32	500	120000	
	0 163 22	35	500	120000	
	0 163 25	40	500	120000	
	0 163 30	50	500	120000	
	0 163 35	63	500	120000	
	0 163 40	80	500	120000	
	0 163 45	100	500	120000	
	0 163 50	125	500	120000	
	0 163 55	160	500	120000	
<b>Taille 0</b>					
	Avec voyant	Avec percuteur			
	0 168 35	0 169 35	63	500	120000
	0 168 40	0 169 40	80	500	120000
	0 168 45	0 169 45	100	500	120000
	0 168 50	0 169 50	125	500	120000
	0 168 55	0 169 55	160	500	120000
	0 168 60 <sup>1</sup>		200	500	120000
<b>Taille 1</b>					
	0 173 50	0 174 50	125	500	120000
	0 173 55	0 174 55	160	500	120000
	0 173 60	0 174 60	200	500	120000
	0 173 65	0 174 65	250	500	120000
<b>Taille 2</b>					
	0 178 60	0 179 60	200	500	120000
	0 178 65	0 179 65	250	500	120000
	0 178 70	0 179 70	315	500	120000
	0 178 75	0 179 75	400	500	120000
<b>Taille 3</b>					
	Avec percuteur				
	0 181 75		500	500	120000
	0 181 80		630	500	120000
<b>Taille 4</b>					
Avec encoche sur couteau pour serrage forcé					
	0 185 80		630	500	120000
	0 185 85		800	500	120000
	0 185 90		1000	500	120000
	0 185 95 <sup>1</sup>		1250	500	120000

1 : Surcalibrage non normalisé

Accédez à la fiche technique  
**Cartouches industrielles à couteaux Type gG**  
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)