


Canalisations électriques préfabriquées MR

canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A (suite)

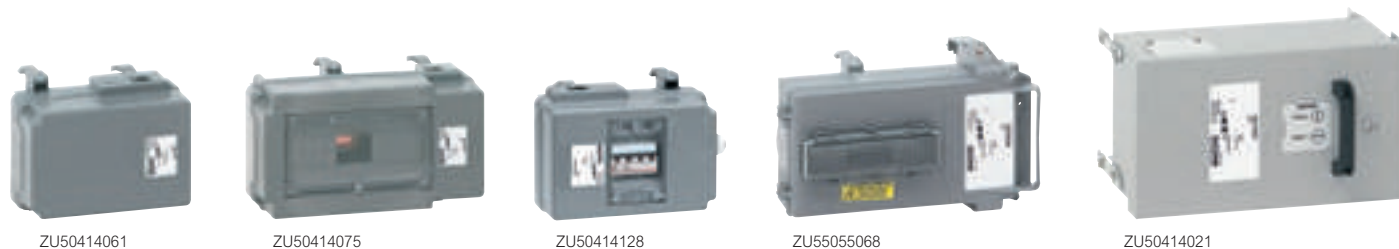

Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes EN/IEC 61439-6
 Courant nominal de 160 A à 1000 A
 Degré de protection IP 55

Réf.	Boîtiers de dérivation 32 A à équiper
ZU50414061 ZU50414071	Couvercles pleins Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
ZU50414064 ZU50414075	Couvercles avec fenêtre-plastron transparente Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
ZU50414062	Boîtier de dérivation 32 A avec porte-fusible Cartouches-fusibles non incluses Porte-fusible 10,3 x 38, couvercle plein
ZU50414128 ZU50414187	Boîtiers de dérivation pré-équipés avec disjoncteurs Couvercle avec fenêtre-plastron transparente 16 A Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
ZU50414144 ZU50414142 ZU50414192	32 A Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et bornier Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
ZU55655051 ZU55055052 ZU55055053 ZU55055057 ZU50404004	Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement isolant Avec porte-fusible Cartouches-fusibles non incluses 32 A - 10,3 x 38 63 A - 22 x 58 125 A - taille 0 125 A - taille 00 160 A - taille 0
ZU55055086 ZU55055088 ZU55055056 ZU55055068 ZU55055066 ZU50404024	A équiper Couvercle avec fenêtre-plastron transparente 63 A - avec rail DIN 8 modules 63 A - avec rail DIN 11 modules 125 A - avec rail DIN 8 modules 125 A - avec rail DIN 11 modules 125 A - avec rail DIN 4 modules 160 A - avec rail DIN 4 modules

Réf.	Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement métal
ZU50414021 ZU50414022 ZU50414023 ZU50414024 ZU50414026 ZU50414025	Avec porte-fusible Cartouches-fusibles non incluses 63 A - 22 x 58 125 A - taille 00 160 A - taille 00 250 A - taille 2 400 A - taille 2 630 A - taille 3
ZU50411601 ZU50411622 ZU50411623 ZU50411624 ZU50411625 ZU50411646	Avec interrupteur sectionneur AC23 Cartouches-fusibles non incluses 63 A - taille NH000 125 A - taille NH00 160 A - taille NH00 250 A - taille NH1 400 A - taille NH2 630 A - taille NH3
ZU50414001 ZU50414002 ZU50414003 ZU50414004 ZU50414005	A équiper 63 A 125 A 160 A 250 A 630 A

DPX³ - DX³
 Voir p. 378, 521



Caractéristiques techniques
 Voir catalogue en ligne sur legrand.fr