


## XL<sup>3</sup> 400

### montage des DPX<sup>3</sup> 250 et DPX<sup>3</sup> 630 sur platine

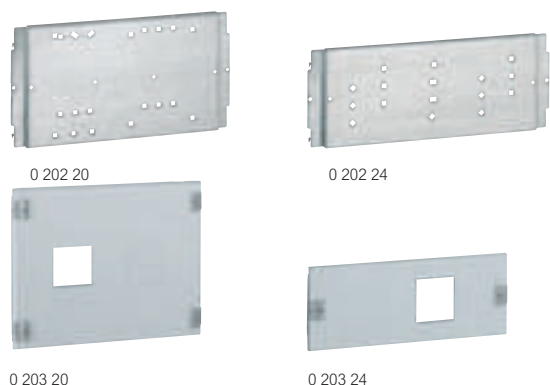

0 202 20 0 202 24 0 203 20 0 203 24

Tableau de choix des équipements p. 342

Réf.	Platines pour appareils version fixe prises avant
0 202 07 <sup>1</sup> 0 202 20 <sup>1</sup>	Possibilité d'installer un rail  en complément Se fixent sur les montants fonctionnels <b>Appareils en position verticale</b> Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 à 2 DPX <sup>3</sup> 250 ou 1 DPX <sup>3</sup> 630 et 1 DPX <sup>3</sup> 250 ou 1 DPX <sup>3</sup> 630 seul ou 1 DPX <sup>3</sup> 250 avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
0 202 21 <sup>1</sup> 0 202 22 <sup>1</sup>	Pour 1 DPX <sup>3</sup> 250 ou 1 DPX <sup>3</sup> 630 en position centrée Pour 1 à 2 DPX <sup>3</sup> 250 différentiel ou 1 DPX <sup>3</sup> 630 et 1 DPX <sup>3</sup> 250 différentiel ou 1 DPX <sup>3</sup> 630 seul ou 1 DPX <sup>3</sup> 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
0 202 23 <sup>1</sup>	Pour 1 DPX <sup>3</sup> 250 ou DPX <sup>3</sup> 630 avec différentiel en position centrée
0 202 24 0 202 25 <sup>1</sup>	<b>Appareils en position horizontale</b> Pour une protection de la découpe pour le passage de câbles, utilisez le joint réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX <sup>3</sup> 250 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX <sup>3</sup> 630 sans différentiel

Plastrons pour appareils en position verticale	
Métal	Isolant
0 203 07 <sup>1</sup>	
0 203 20 <sup>1</sup>	0 203 70 <sup>1</sup>
0 203 21 <sup>1</sup>	0 203 71 <sup>1</sup>
0 203 22 <sup>1</sup>	0 203 72 <sup>1</sup>
0 203 23 <sup>1</sup>	0 203 73 <sup>1</sup>

**Pour DPX-IS 630**  
Hauteur 300 mm

**Pour DPX-IS 630**  
1 à 2 DPX<sup>3</sup> 250 ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 et 1 DPX 250 ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 seul ou 1 DPX<sup>3</sup> 250 avec 1 répartiteur réf. 0 374 00  
Hauteur 400 mm

**Pour 1 DPX<sup>3</sup> 250 ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 centré**  
Hauteur 400 mm

**Pour 1 DPX<sup>3</sup> 250 et 630 avec différentiels**  
1 à 2 DPX<sup>3</sup> 250 différentiel ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 et 1 DPX<sup>3</sup> 250 différentiel ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 différentiel ou 1 DPX<sup>3</sup> 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 0 374 00  
Hauteur 600 mm

**Pour 1 DPX<sup>3</sup> 250 ou 1 DPX<sup>3</sup> 630 centré avec différentiel**  
Hauteur 600 mm


Plastrons pour appareils en position horizontale	
Métal	Isolant
0 203 24	0 203 74
0 203 25	

1/4 de tour préhensibles et plombables  
Hauteur 200 mm pour 1 DPX<sup>3</sup> 250  
Hauteur 300 mm pour 1 DPX<sup>3</sup> 630

1 : DPX<sup>3</sup> 630 limité à 400 A

## XL<sup>3</sup> 400

### montage des appareils en gaines à câbles

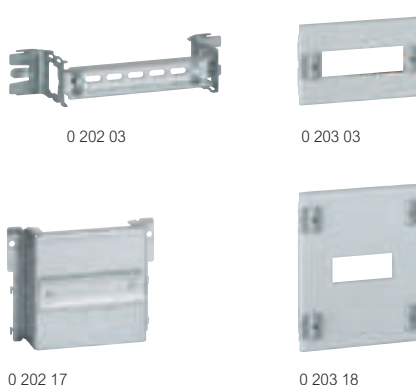

0 202 03 0 203 03 0 202 17 0 203 18

Tableau de choix des équipements p. 342

Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A  
Fixation sur platines avec plastrons pour DPX<sup>3</sup> 125, DPX<sup>3</sup> 160, DPX<sup>3</sup> 250 et DPX<sup>3</sup> 630

Réf.	Rail  pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A
0 202 03	Ensemble composé d'un rail  et de 2 équerres de fixation Se fixe sur les montants fonctionnels Reçoit les bracelets de filerie réf. 0 200 94 Capacité 9 modules
0 203 03 0 203 53	<b>Plastrons 1/4 de tour</b> Préhensibles et plombables pour appareils sur rail <b>Pour appareils modulaires</b> Métal Isolant
0 203 04	<b>Pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A</b> Métal
0 202 17 0 202 28 <sup>1</sup> 0 202 29 <sup>1</sup>	<b>Platines pour appareils version fixe prises avant</b> Appareil en position verticale Se fixent sur les montants fonctionnels Pour DPX <sup>3</sup> 160 et DPX <sup>3</sup> 250 Pour DPX <sup>3</sup> 250 ou DPX <sup>3</sup> 630 Pour DPX <sup>3</sup> 250 ou DPX <sup>3</sup> 630, avec différentiel aval
0 203 18 0 203 27	<b>Plastrons pour appareils sur platine</b> 1/4 de tour préhensibles et plombables <b>DPX<sup>3</sup> et DPX-IS 250</b> Hauteur 300 mm Hauteur 400 mm pour DPX <sup>3</sup> 250 avec cache-bornes
0 203 28 <sup>1</sup> 0 203 29 <sup>1</sup>	<b>Pour DPX<sup>3</sup> 250 et 630</b> Hauteur 400 mm <b>Pour DPX<sup>3</sup> 250 et 630 avec différentiel en gaine à câbles</b> Hauteur 800 mm

1 : DPX<sup>3</sup> 630 limité à 400 A

