

DMX³ 1600

équipements pour inverseurs de sources



0 289 20



Boîtier d'automatisme
réf. 4 226 83 (p. 368)

Caractéristiques techniques **ci-contre**

Réf. **Equipements pour inverseurs de sources**

L'interverrouillage des appareils s'effectue grâce à des câbles et permet la réalisation d'inverseurs à 2 appareils, qui peuvent être en configuration verticale ou horizontale
Le mécanisme d'interverrouillage se monte à droite de l'appareil
Le câble d'interverrouillage est à commander séparément (longueur à définir pour chaque installation)

Mécanisme d'interverrouillage

Pour 1 DMX³ 1600 3P/4P


Câbles d'interverrouillage

- 0 289 17 Longueur 1 m
- 0 289 18 Longueur 1,5 m
- 0 289 20 Longueur 2,6 m
- 0 289 21 Longueur 3 m
- 0 289 22 Longueur 3,6 m
- 0 289 23 Longueur 4 m
- 0 289 24 Longueur 4,6 m
- 0 289 25 Longueur 5,6 m

DMX³ 1600

équipements pour inverseurs de sources

Choix des câbles d'interverrouillage

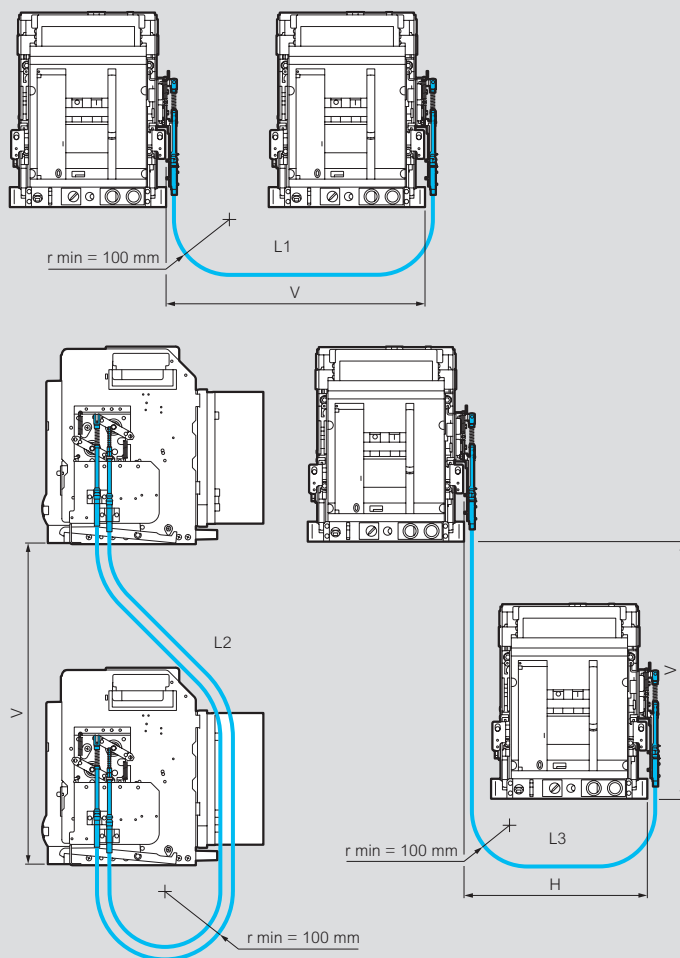

Calcul de la longueur de câble :

$$L1 = 620 \text{ mm} + H$$

$$L2 = 950 \text{ mm} + V$$

$$L3 = 620 \text{ mm} + H + V$$

Principe d'installation

Pour XL³ 4000 - 36 modules

2 DMX³ / DMX³-I peuvent être installés côté à côté sur la même platine de montage

