


# MyHOME® domotique - BUS

## autres produits (suite)

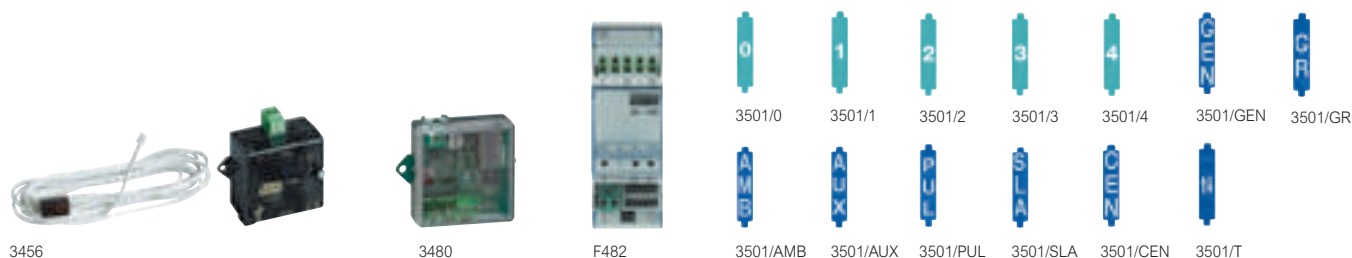

Réf.	<b>Interface IR pour climatisation</b>
3456	<p>Interface IR pour climatisation Permet l'apprentissage et la reproduction du signal IR des télécommandes Contrôlable avec écran tactile 3,5" ou 10" ou commandes de scénarios Longueur câble IR 2 m Alimentation sur BUS 27 V Format basic</p>
3480	<b>Modules interfaces contacts pour gestion température</b> Modules interfaces contacts électromagnétiques de portes ou fenêtres pour l'extinction de la zone concernée Boîtier basic
F482	Boîtier DIN 2 modules
3501K	<b>Kits de codification</b> Kit de codification composé de : - 10 pièces de chaque cavalier n° 0 à n° 9 + pince + tournevis - 2 connecteurs à 8 bornes - 2 connecteurs à 2 bornes
3501K/1	Kit de codification composé de 10 pièces de chaque cavalier de configuration : AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M
3504	<b>Kit de configuration virtuelle</b> Kit de configuration virtuelle contenant le logiciel de configuration par PC et le Serveur Web réf. F454 (p. 622)
3502	<b>Pince</b> Pince pour cavaliers de configuration
3559	<b>Accessoire</b> Câble interface PC pour programmation via USB

Réf.	<b>Cavaliers de configuration</b>
3501/0	Lot de 10 cavaliers de configuration N°0
3501/1	N°1
3501/2	N°2
3501/3	N°3
3501/4	N°4
3501/5	N°5
3501/6	N°6
3501/7	N°7
3501/8	N°8
3501/9	N°9
3501/GEN	GEN
3501/GR	GR
3501/AMB	AMB
3501/AUX	AUX
3501/ON	ON
3501/OFF	OFF
3501/OI	O/I
3501/PUL	PUL
3501/SLA	SLA
3501/CEN	CEN
3501/T	↑↓
3501/TM	↑↓M