


Platines de sol à équiper



0 897 02

Prise de sol équipée du voyant lumineux réf. 0 897 19

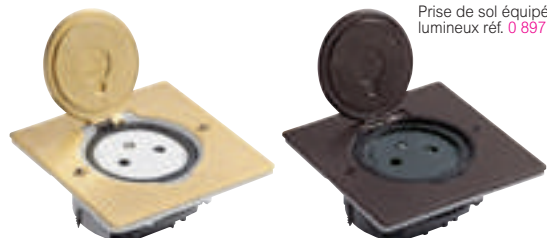

0 897 10 + 0 771 11L

0 897 50 + 0 791 21L

Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 888

IP 44 - IK 08

Prises de sol avec plaques extra-fines


Ouverture du volet à 180°

A équiper de mécanismes Mosaic 2 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)

Réf. Platines à équiper


0 897 00 Platine carrée simple poste

- Inox brossé
- Doré brossé
- Acier brun brossé



0 897 02 Platine rectangulaire double poste

- Inox brossé
- Doré brossé
- Acier brun brossé



0 897 01 Platine ronde simple poste

- Inox brossé
- Doré brossé
- Acier brun brossé



Prises de sol équipées



0 897 60

0 897 70



0 897 68

0 897 61

IP 44 - IK 08

Prises de sol avec plaques extra-fines

Ouverture du clapet à 180°

Réf. Prises de sol 2P+T Surface 16 A - 250 V

Avec éclips de protection
Connexion par bornes automatiques

0 897 60 Prise simple avec platine carrée

- Inox brossé




0 897 70 Prise simple avec platine ronde

- Inox brossé



0 897 68 Prise double avec platine rectangulaire

- Inox brossé



Réf. Prises RJ 45 cat.6 FTP

0 897 61 Prise simple avec platine carrée

- Inox brossé



0 897 71 Prise simple avec platine ronde

- Inox brossé



Autres finitions sur mesure,
Contactez votre direction régionale