


Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105

couvrete 85 mm pour montage d'appareillage avec support

Références pour goulotte 35 x 105

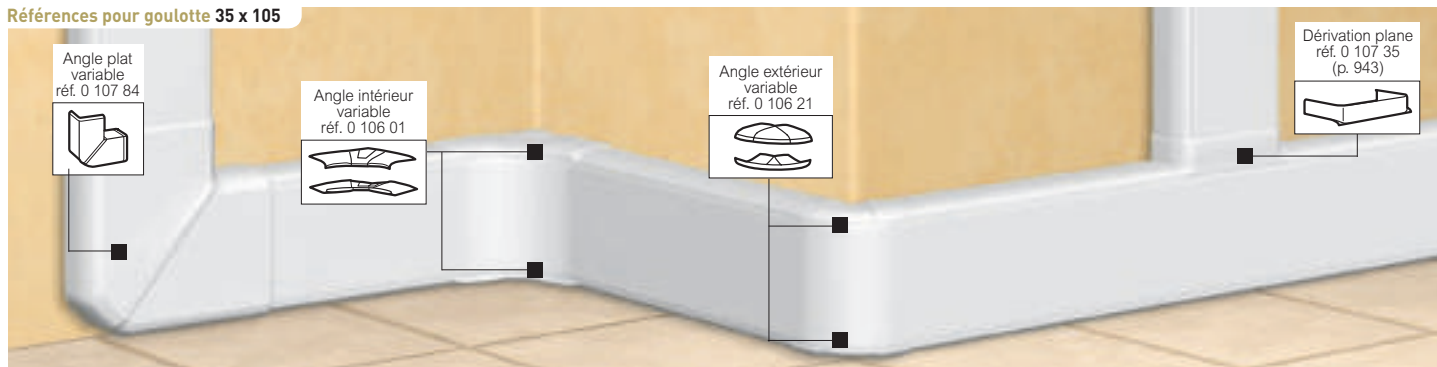


Références pour goulotte 50 x 105




Tableau de suggestion d'installation de prises et supports d'installation **p. 888**
 Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 942-943**
 Tableau de capacité **p. 952**

IP 40 - IK 07
 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf.	Goulotte monobloc 35 x 105
0 104 63	Goulotte 1 compartiment Comprend : - 1 corps - 1 couvrete souple larg. 85 mm Section maximale : 2850 mm ² Livrée en 10 longueurs de 2 m S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvrete 85 mm (p. 948)
0 106 91 0 106 92	Joints de corps Joint de corps à éclisse Joint de corps à fixation par adhésif
0 108 02	Joint de couvrete Joint pour couvrete largeur 85 mm
0 106 01 0 106 21 0 107 84	Angles pour goulotte 35 x 105 Angle intérieur, varie de 80° à 100° Angle extérieur, varie de 60° à 120° Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°
0 107 01	Embout pour goulotte 35 x 105 Embout gauche ou droit



Réf.	Goulotte monobloc 50 x 105
0 104 64	Goulotte 1 compartiment Comprend : - 1 corps - 1 couvrete souple larg. 85 mm Section maximale : 4300 mm ² Livrée en 8 longueurs de 2 m S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvrete 85 mm (p. 948)
0 105 82	Cloison supplémentaire Cloison de séparation Livrée en 12 longueurs de 2 m
0 106 91 0 106 92	Joints de corps Joint de corps à éclisse Joint de corps à fixation par adhésif
0 108 02	Joint de couvrete Joint pour couvrete largeur 85 mm
0 106 02 0 106 22 0 107 85	Angles pour goulotte 50 x 105 Angle intérieur, varie de 80° à 100° Angle extérieur, varie de 60° à 120° Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°
0 107 02	Embout pour goulotte 50 x 105 Embout gauche ou droit



Couvretes supplémentaires **en pièces détachées**
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr