


LCS³ cordons

cat. 6

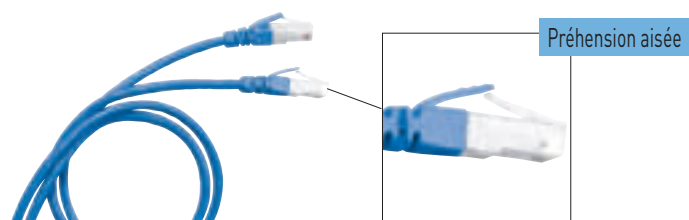


0 517 54

Tableaux de choix p. 1002-1003

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6
PVC	
RAL 5015	S/FTP blindés impédance 100 Ω
0 517 52	RJ 45/RJ 45 droit
0 517 53	Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
0 517 54	Long. 1 m
0 517 55	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m
	F/UTP écrantés impédance 100 Ω
0 518 15	Long. 0,5 m
0 517 62	Long. 1 m
0 517 63	Long. 2 m
0 517 64	Long. 3 m
0 517 65	Long. 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
0 518 54	0 518 50
0 518 55	0 518 51
0 518 56	0 518 52
0 518 57	0 518 53
	Long. 1 m
	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m
PVC	
RAL 5015	U/UTP sans écran impédance 100 Ω
0 518 18	RJ 45/RJ 45 droit
0 517 72	Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
0 517 73	Long. 0,5 m
0 517 74	Long. 1 m
0 517 75	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
0 518 62	0 518 58
0 518 63	0 518 59
0 518 64	0 518 60
0 518 65	0 518 61
	Long. 1 m
	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m

LCS³ cordons

cat. 6 Haute Densité



0 515 41

Tableaux de choix p. 1002-1003

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6 - Haute Densité
LSOH	
RAL 5015	F/UTP blindés impédance 100 Ω
0 515 40	RJ 45/RJ 45 droit
0 515 41	Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
0 515 42	Long. 0,5 m
0 515 43	Long. 1 m
0 515 44	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m
	U/UTP écrantés impédance 100 Ω
0 515 45	Long. 0,5 m
0 515 46	Long. 1 m
0 515 47	Long. 2 m
0 515 48	Long. 3 m
0 515 49	Long. 5 m
	Kit pour repérage
0 518 90	Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45
	Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage

Garantie 25 ans : Legrand s'engage sur la pérennité du système LCS³ sur legrand.fr

Logiciel **LCS PRO³** pour la réalisation des réseaux VDI à consulter sur legrand.fr

Panneaux équipés et à équiper p. 1014 à 1017

LCS³ prises RJ 45 p. 1026

