


LCS³ prises RJ 45

cat. 6 (suite)

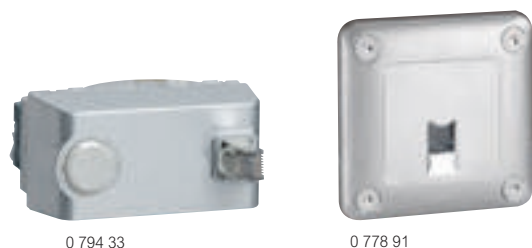


Tableaux de choix p. 1004

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf. **Mosaic cat. 6 (suite)**

FTP avec enrouleur - 4 modules
Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler
Enroulement automatique par poussoir



0 765 33
0 794 33

- Blanc
- Alu

FTP inclinée 90° - 2 modules
Prise à clippage vertical



0 765 92
0 794 92

- Blanc
- Alu

UTP - 1 module



0 765 61
0 794 61
0 765 81

- Blanc
- Alu
- Blanc antimicrobien⁽¹⁾


UTP - 2 modules



0 765 64
0 794 64

- Blanc
- Alu

UTP à accès contrôlé - 2 modules



0 765 94

- Blanc avec volet rouge

UTP inclinée 90° - 2 modules



0 765 91

- Blanc

Céliane cat. 6

Pour réaliser une prise simple, associer un mécanisme et un enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane)
Pour réaliser une prise double, associer 2 mécanismes réf. 0 673 44/45 et un enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)



0 673 45
0 673 44

- Prise FTP
- Prise UTP

Soliroc cat. 6 - IK 10



0 778 91

- IP 20
- Pour espaces à risques ou sans surveillance
- Prise FTP

Plexo cat. 6 - IP 55 volet fermé IK 07



0 695 69

- Protection contre l'eau, la poussière
- Pour sites industriels
- Prise FTP
- Gris



0 695 81

- Adaptateur pour prise RJ 45
- Assure l'étanchéité (IP 44)
- fiche engagée
- Gris

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

LCS³ prises RJ 45

cat. 5e



Tableaux de choix p. 1004

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf. **Mosaic cat. 5e**

FTP - 1 module



0 765 52
0 794 52

- Blanc
- Alu

FTP - 2 modules



0 765 55
0 794 55

- Blanc
- Alu

FTP 2 RJ 45 avec accessoire Soluclip - 3 modules

Pour montage sur goulotte Mosaic à clippage direct couvercle 45 mm



0 765 42

- Blanc

UTP - 1 module



0 765 51

- Blanc

UTP - 2 modules



0 765 54

- Blanc


Plexo cat. 5e - IP 55 volet fermé IK 07

Protection contre l'eau, la poussière
Pour sites industriels



0 695 57
0 695 56

- Prise FTP
- Gris
- Prise UTP
- Gris



0 695 81

- Adaptateur pour prise RJ 45
- Assure l'étanchéité (IP 44)
- fiche engagée
- Gris

Prises traversées cuivre Mosaic
p. 897

Prises audio vidéo Mosaic
p. 902

