


## Distribution d'énergie

PDU à équiper, accessoires de PDU et rail DIN 19"




6 468 90

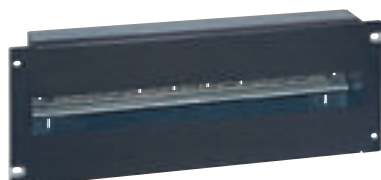

0 465 46 + 0 465 47

### Réf. PDU à équiper

- 6 468 99 Fixation rapide sans vis sur montants 19"<sup>1</sup>  
Cuve aluminium  
PDU 19"  
reçoit 16 modules Mosaic
- 6 468 98 PDU 10"  
reçoit 8 modules Mosaic



### Accessoires de PDU

#### Obturbateurs de prise

Permettent de condamner l'utilisation d'une prise  
Nécessitent une clé pour libérer l'accès  
Gris clair RAL7035

- 6 468 90 Jeu de 6 obturbateurs pour prise 2P+T et 1 clé
- 6 468 94 Jeu de 6 obturbateurs pour prise C13 et 1 clé
- 6 468 95 Jeu de 6 obturbateurs pour prise C19 et 1 clé

#### Module parasurtenseur


Pour remplacement du module usagé des PDU avec parasurtenseur (p. 1056)  
Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)  
Avec témoins lumineux :  
- 1 LED (blanc) pour la présence tension  
- 1 LED (vert/rouge) pour l'indication d'état du module parasurtenseur

- 6 468 97 Module parasurtenseur


### Rail DIN multi applications 19"

Pour montage des appareils modulaires  
(disjoncteurs, composants réseau multimédia...)  
Capacité : 24 modules  
Hauteur : 4 U

- 0 465 46<sup>1</sup> Rail profilé avec façade  
Livré avec obturbateur  
24 modules  
Noir RAL 9005



- 0 465 47 Capot arrière pour les applications courant fort (supérieur à 50 V)  
S'utilise avec la réf. 0 465 46  
Garantit un IPXXB  
Livré avec un bornier (réf. 0 048 03)



1 : Montage possible sur racks 19" Haute Densité avec visserie réf. 0 464 23 (p. 1061)

## Armoires Altis™ 19"

IP 55 - IK 10



0 473 62 + 0 472 72 + 0 482 20



0 473 63 équipée

Caractéristiques techniques p. 197

### Réf. Armoires Altis 19" 42 U

#### Armoires avec porte vitrée

Protection contre la poussière, l'eau, et les chocs en environnements exigeants - IP 55 - IK 10  
Convient pour les charges exceptionnellement importantes (jusqu'à 720 kg sur 4 montants 19")  
Porte réversible avec regard en verre trempé teinté  
Fermeture double barre à verrouillage 4 points (barillets p. 208)  
Panneau arrière démontable  
Entrée de câbles basse (plaques p. 195)  
Montants 19" et panneaux latéraux à commander séparément  
Compatibles avec les équipements 19" LCS<sup>2</sup>  
Acceptent les équipements de gestion de câblage réf. 0 331 35 et 0 464 80 en largeur 800 mm  
RAL 7035

	Dimensions			Dim. regard		Poids (kg)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
0 473 63	2000	800	600	1775	575	110,4
0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
0 473 92	2000	800	800	1775	575	114,6

#### Jeu de 2 panneaux latéraux

	Pour armoires Haut. (mm)	Pour armoires Prof. (mm)
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800

#### Montants 19"

- 0 482 20 Jeu de 2 montants 42 U (perforations 9,5 x 9,5 mm)  
Livrés avec pattes de fixation et visserie  
Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm

#### Kit d'assemblage intérieur - IP 55 pour une charge de 1000 kg/m<sup>3</sup>

- 0 476 83 Ensemble composé de :  
- 4 équerres  
- 2 pattes d'association  
- 1 joint d'étanchéité

#### Anneaux de levage M 14

- 0 476 96 Jeu de 4 anneaux  
Pour une charge de 1000 kg/m<sup>3</sup>

Configurez vos armoires Altis à l'aide du **configurateur Altis / Atlantic / Marina** sur **legrand.fr**

Socles pour armoires Altis  
**p. 194**