


DPX³ 1600

équipements et commandes



4 225 88 + 4 225 93

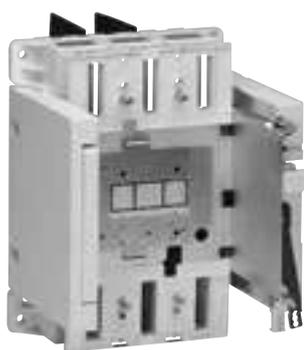

0 262 61



0 261 27

Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Réf.	Version débrochable
3P 4P 4 225 93 4 225 94	Un DPX ³ version débrochable est un DPX ³ équipé d'un mécanisme "Débro-lift" et monté sur une base Mécanismes "Débro-lift" Permettent le débrochage du DPX ³ plastronné tout en le maintenant sur sa base Livrés avec une coulisse rigide et une manivelle de débrochage Bases version débrochable Bases pour DPX ³ 1600 équipé d'un mécanisme "Débro-lift" réf. 4 225 93/94 Base prises avant Base prises arrière
4 225 86 4 225 87 4 225 88 4 225 89	Serrures de verrouillage Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débroché" N°ABA90GEL6149 (clé plate) ou N°HBA90GPS6149 (clé étoile) Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul Bloc à 2 clés - une clé fournie - pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
Clé plate Clé étoile 0 265 76 0 263 48 0 265 80 0 265 79	Accessoires pour mécanisme "Débro-lift" Manivelle de débrochage isolée Contact de signalisation (embroché/débroché) Jeu de connecteurs (8 contacts) Jeu de connecteurs (6 contacts)
0 265 75 0 265 74 0 263 99 0 098 19	Contact auxiliaire Bloc de 4 contacts auxiliaires automatiques pour DPX ³ version débrochable (jusqu'à 2 blocs par DPX ³)
4 222 30	Platine de montage pour contacts de signalisation avec connecteurs réf. 0 263 99 ou 0 098 19 Pour DPX ³ débrochable
4 225 95	

Réf.	Commandes rotatives
0 262 61	Directe sur DPX³ Standard (noir) Déportées sur porte IP 55 Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune)
0 262 83 0 262 84	
0 262 93	Accessoires de verrouillage Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée
0 262 94	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée
4 228 04 4 228 05	Barillet avec clé plate cod. EL43525 Barillet avec clé plate cod. EL43363

Réf.	Commandes motorisées
0 261 24 0 261 25 0 261 23	Pour DPX³ 1600 jusqu'à 1250 A 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / =
0 261 19 0 261 28 0 261 27	Pour DPX³ 1600 In = 1600 A 24 V~ / = 48 V~ / = 230 V~ / =
0 261 59 0 261 58	Serrures de verrouillage en position "ouvert" pour commande motorisée Avec clé plate n°ABA90GEL6149 Avec clé étoile n°HBA90GPS6149
0 262 66	Accessoires Cloisons de séparation Permettent d'isoler le raccordement entre chaque pôle Jeu de 3
3P 4P 4 225 90 4 225 91	Cache-vis Jeu de 2
0 262 64 0 262 65	Cache-bornes plombables Jeu de 2
0 262 60	Cadenassage Accessoire pour verrouillage en position ouverte
0 262 69	Borne de raccordement standard pour câbles Cu/Al Pour câble nu sans cosse 2 x 240 mm ² (rigide) ou 2 x 185 mm ² (souple)
0 262 70	Borne grande capacité pour câbles Cu/Al Pour câble nu sans cosse 4 x 240 mm ² (rigide) ou 4 x 185 mm ² (souple)
0 262 67 0 262 68	Prolongateurs pour plage de raccordement Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle) Prolongateur pour appareil 1600 A (3 barres maxi par pôle)
3P 4P 0 262 73 0 262 74	Epanouisseurs rallongés Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
0 263 80 0 263 82 0 263 81 0 263 83	Prises arrière Permettent de transformer les DPX ³ prises avant en DPX ³ prises arrière Jeu de 6 ou 8 prises arrière courtes amont et aval Jeu de 6 ou 8 prises arrière longues amont et aval

