


Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13

système saillie complet ou à composer

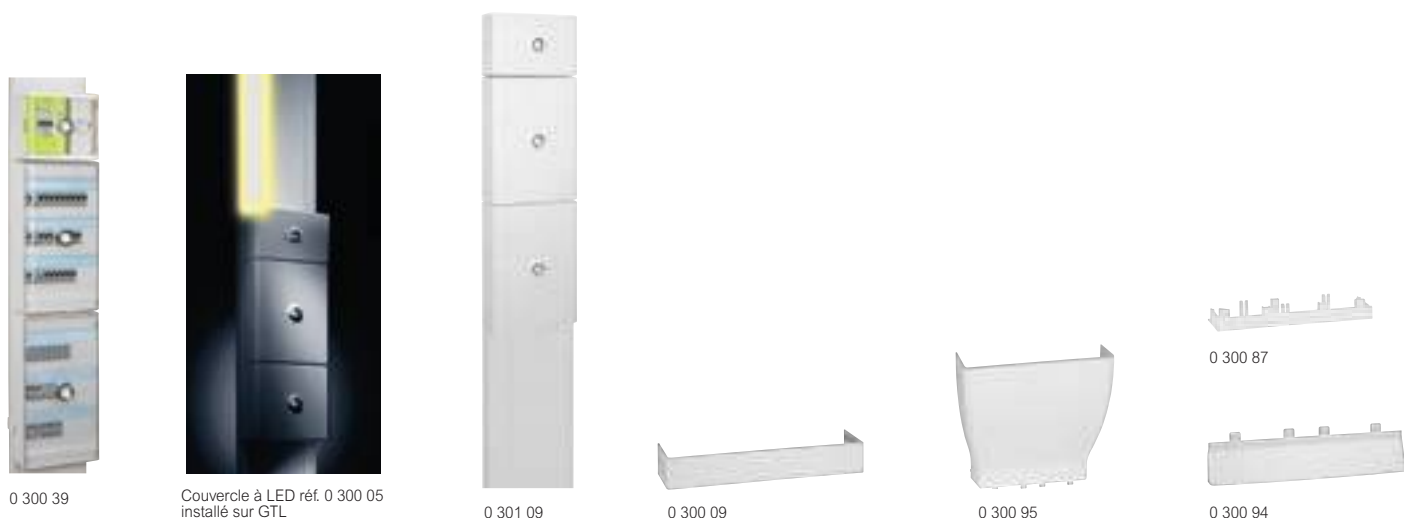

Caractéristiques techniques p. 472-473

Réf.	Goulottes GTL complètes PREMIUM
0 300 37	<p>Conformité EN 50085-2-1 Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Livrées en 2 demi-longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons : emballage réduit pour transport aisé. Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip</p> <p>Ensemble avec 1 couvercle complet Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble</p>
0 300 39	<p>Ensemble avec 2 couvercles Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 cloison pour séparation des courants - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble</p>
0 300 05	<p>Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 & 13 Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 Equipé d'un driver Dimensions : larg . 40 mm, long. 500 mm Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter extension réf. 0 300 06 (à commander séparément)</p>
0 300 06	<p>Extension pour installation supérieure à 500 mm Fonctionne uniquement en association avec couvercle réf. 0 300 05 (à commander séparément)</p>
0 301 08	<p>Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur Ensemble avec 1 couvercle complet Composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 13 modules</p>



Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur (suite)
0 301 09	<p>Ensemble avec 2 couvercles Composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 180 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 40 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison pour séparation des courants en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 13 modules</p>
0 300 32	<p>Goulottes GTL à composer ACCESS Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées</p> <p>Corps de goulotte 0 300 32 Corps de goulotte 65 x 250 mm, Longueur 2,60 m</p> <p>Couvercles Pour goulotte réf. 0 300 32 0 300 34 Couvercle Largeur 220 mm, Longueur 2,60 m 0 300 31 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison</p>
0 300 09	<p>Accessoires pour goulottes GTL complètes ou à composer Joint de corps 0 300 09 Permet de masquer la découpe de deux profilés</p> <p>Cornet d'épanouissement 0 300 95 Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc</p> <p>0 201 60 Assure la finition de la jonction entre la goulotte et les coffrets ou armoires XL³ Gris RAL 7035</p> <p>Agrafes 0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles</p> <p>Embouts 0 300 87 Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur</p> <p>Cornet de finition 0 300 94 Permet la jonction entre les coffrets DRIVIA 13 et la goulotte</p> <p>Séparation des courants 0 105 82 Cloison de séparation Long. 2 m</p> <p>Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13 4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte</p>