



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : 683664A

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Voir annexe 1
See annex 1

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series MOSAIC
Références : voir annexe / *References: see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Ajout de références et accessoires / *Addition of references and accessories*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Voir annexe / *see annex*

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 656085A du 2014-07-11

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-06-09

Date de fin de validité :
Limit expired date:

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Annexe 1 : Liste des sites de fabrication *Annex 1 : List of the factories*

Site de fabrication :
Factory:

0212AP

0010AP

0002AP

1456AP





Documents pris en compte / Relevant documents

Rapports d'essai / Test reports LCIE n° 60021487-514363A/A1, 60021487-514363A/A1, 60032291-530935A-CR, 60032294-530935-Cr, 60051320-552098/A1, 60051320-552296A/A1, 60051549-552343A/A1, 60052084-553026/A1, 80640-569801/A1, 109475-618400A, 118896-637230A1, 127649-655969, 80640-569801/A1, 112252-623334A, 130899-663536, 140943-683663, 140943-683665A, 140943-683665B

**RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPALES CHARACTERISTICS**

**Mécanismes / Mechanisms
Base PFA41**

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity		Making up
				Pilot light	Other	
0 771 11	2P+E	slt	white or black	-	-	
0 995 94	2P+E	slt	white	-	-	0 771 11 + 0 802 61 + 0 788 02
0 996 95	2P+E	slt	white	-	-	0 771 11 + 0 802 51 + 0 788 02
0 996 80	2P+E	slt	white	-	-	0 771 11
0 771 99	2P+E	slt	white	-	sent by 200 x 0 771 11	-
0 771 40	2P+E	slt	white	-	for Czech Republic	-
0 771 12	2P+E	slt	white antibactériel	X		-
0 787 01	2P+E	slt	white antibactériel	-	-	-
0 771 16	2P+E	slt	green antibactériel	-	-	-
0 771 46	2P+E	slt	green antibactériel	-	for Czech Republic	-
0 771 17	2P+E	slt	orange antibactériel	-	-	-
0 771 47	2P+E	slt	orange antibactériel	-	for Czech Republic	-
0 771 18	2P+E	slt	red antibactériel	-	-	-
0 771 26	2P+E	slt	red antibactériel	X	-	-
0 771 41	2P+E	slt	red antibactériel	-	for Czech Republic	-
0 771 19	2P+E	slt	white	-	with lid	-
0 771 49	2P+E	slt	white	-	for Czech Republic with lid	-
0 792 71	2P+E	slt	aluminium	-		-
0 792 14	2P+E	slt	aluminium	-	for Czech Republic	-
0 771 32	2P+E	slt	white antibactériel	-	mobile face of entry plug	-
0 996 24	2P+E	slt	white antibactériel	-	mobile face of entry plug	0 771 32
0 771 33	2P+E	slt	red antibactériel	-	mobile face of entry plug	-
0 787 04	2P+E	slt	green antibactériel	-	mobile face of entry plug	-
0 921 10	2P+E	slt	Inox	-		0 771 11 + 0 801 88 + 0 897 00
0 921 11	2P+E	slt	Inox	-		2x0 771 11 + 2x0 801 88 + 0 897 02

SlT : screwless terminals





base PFA2

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Making up
0 771 10	2P	slt	white	
0 996 41	2P	slt	white	0 771 10
0 996 94	2P	slt	white	0 771 10 + 0 802 51 +0 788 02

Slit : screwless terminals

base PFA3

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity
0 771 45	2P+E	slt	white	angle of 45°

slt : screwless terminals

base PFAD1

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity
0 771 34	2 x 2P+E	slt	white	Prewired
0 793 44	2 x 2P+E	slt	Aluminium	Prewired

base PFAT1

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity
0 771 36	3 x 2P+E	slt	white	Prewired
0 793 46	3 x 2P+E	slt	Aluminium	Prewired

base MOSAIC

References	Number of sockets	Terminals	Colour of cover	Specificity		Making up
				Tamperproof	Pilot light	
0 771 13	2P+E	st	white	-	-	-
0 996 40	2P+E	st	white	-	-	0 771 13
0 771 14	2P+E	st	red	x	-	
0 771 15	2P+E	st	red antibactériel	x	x	-






LCIE

Base E11

Screwless terminals, for trunking, angle of 45°

References	Number of sockets	Colour of cover	Specificity		Making up
			tamperproof	other	
0 771 42	2 x 2P+T	white	-	-	
0 996 42	2 x 2P+T	white	-	-	0 771 42
200 020	2 x 2P+T	white	-	-	0 771 42 + 0 801 02 +0 802 52+0 788 14
200 021	2 x 2P+T	white	-	-	0 771 42 + 0 802 85 +0 802 52+0 788 14
0 771 62	2 x 2P+T	green	-	-	-
0 792 72	2 x 2P+T	aluminium	-	-	-
0 771 72	2 x 2P+T	red	-	-	-
0 771 64	2 x 2P+T	white	-	grey push terminal	-
0 792 76	2 x 2P+T	aluminium	-	grey push terminal	-
0 771 68	2 x 2P+T	red	-	grey push terminal	-
0 771 43	3 x 2P+T	white	-	-	
0 996 43	3 x 2P+T	white	-	-	0 771 43
0 771 63	3 x 2P+T	green	-	-	-
0 792 73	3 x 2P+T	aluminium	-	-	-
0 771 73	3 x 2P+T	red	-	-	-
0 771 65	3 x 2P+T	white	-	grey push terminal	-
0 771 69	3 x 2P+T	red	-	grey push terminal	-
0 771 44	4 x 2P+T	white	-	-	
996 31	4 x 2P+T	white	-	-	0 771 44
200 022	4 x 2P+T	white	-	-	0 771 44 + 0 801 03 +0 802 53+0 788 18
200 023	4 x 2P+T	white	-	-	0 771 44 + 0 802 86 +0 802 53+0 788 18
0 771 74	4 x 2P+T	red	x		-
0 771 52	2 x 2P+T	red	x		-
0 771 66	2 x 2P+T	red	x	grey push terminal	-
0 771 53	3 x 2P+T	red	x		-
0 771 67	3 x 2P+T	red	x	grey push terminal	-
0 771 54	4 x 2P+T	red	x	-	-

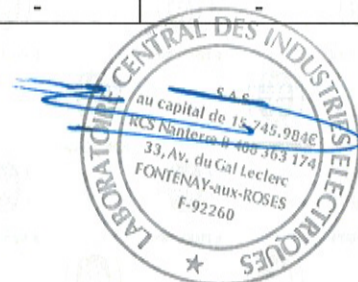



LCIE

Base E10
Screwless terminals, for trunking


References	Number of sockets	Colour of cover	specificity	
			tamperproof	other
0 771 01	2P+T	white	-	with soluclip
0 771 21	2P+T	red	x	with soluclip
0 771 02	2 x 2P+T	white	-	with soluclip
0 771 82	2 x 2P+T	black	-	with soluclip
0 771 92	2 x 2P+T	green	-	with soluclip
0 771 22	2 x 2P+T	red	x	with soluclip
0 771 03	3 x 2P+T	white	-	with soluclip
0 771 23	3 x 2P+T	red	x	with soluclip
0 771 83	3 x 2P+T	black	-	with soluclip
0 771 04	4 x 2P+T	white	-	with soluclip
0 771 24	4 x 2P+T	red	x	with soluclip
0 773 31	2P+T	white	-	-
0 773 81	2P+T	white	-	with frame cv 65
0 773 32	2 x 2P+T	white	-	-
0 773 82	2 x 2P+T	white	-	with frame cv 65
0 773 33	3 x 2P+T	white	-	-
0 773 83	3 x 2P+T	white	-	with frame cv 65
0 773 34	4 x 2P+T	white	-	-
0 773 84	4 x 2P+T	white	-	with frame cv 65
0 773 41	2P+T	red	x	-
0 773 91	2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 42	2 x 2P+T	red	x	-
0 773 92	2 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 43	3 x 2P+T	red	x	-
0 773 93	3 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 44	4 x 2P+T	red	x	-
0 773 94	4 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 01	2P+T	white	-	-
0 773 51	2P+T	white	-	with frame cv 65
0 773 02	2 x 2P+T	white	-	-
0 773 52	2 x 2P+T	white	-	with frame cv 65
0 792 22	2 x 2P+T	aluminium	-	-
0 773 03	3 x 2P+T	white	-	-
0 773 53	3 x 2P+T	white	-	with frame cv 65
0 792 23	3 x 2P+T	aluminium	-	-
0 773 04	4 x 2P+T	white	-	-
0 773 54	4 x 2P+T	white	-	with frame cv 65



Base E10 (suite et fin)
Screwless terminals, for trunking

References	Number of sockets	Colour of cover	specificity	
			tamperproof	other
0 773 21	2P+T	red	x	-
0 773 22	2 x 2P+T	red	x	-
0 773 72	2 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 23	3 x 2P+T	red	x	-
0 773 73	3 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 24	4 x 2P+T	red	x	-
0 773 74	4 x 2P+T	red	x	with frame cv 65
0 773 12	2 x 2P+T	red	-	
0 773 62	2 x 2P+T	red	-	with frame cv 85
0 773 13	3 x 2P+T	red	-	
0 773 63	3 x 2P+T	red	-	with frame cv 85

Feuille de norme / <i>standard sheet</i>	I (NF C 61-314) / V(CEE7) - IIIA (NF C 61-314) / I (CEE7)
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	16A 250V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP20 IP44 avec plaque décor 0 788 80 ou platines 0 897-- <i>IP44 with cover plate 0 788 80 or plates 0 897--</i>
Présence de contact de terre / <i>Provision of earthing</i>	avec ou sans contact de terre <i>with or without earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble / <i>Method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	bornes à vis ou sans vis (rigide et souple) <i>screw type or screwless type (rigid and flexible)</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale / <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs / <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode d'utilisation / <i>Method of mounting</i>	socles en saillie ou socles encastrés prises de sol avec platines 0 897-- <i>surface type or flush-type</i> <i>floor-type with plates 0 897--</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i> conception B avec platines 0 897-- / <i>design B with plates 0 897--</i>

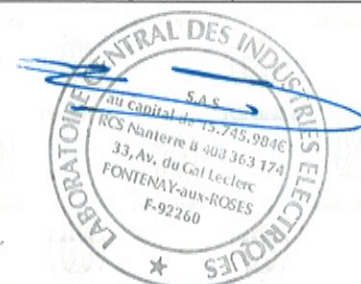



Accessoires / Accessories :

Blank

References	Number of modules	Colour
0 770 70	1	white
0 792 70	1	aluminium
0 787 20	1	white antibactériel
0 770 71	2	white
0 792 80	2	aluminium
0 787 21	2	white antibactériel

Pilot light

References	Voltage	Specificity
0 676 64	230V	Indicator

Frames

Between axes 71mm with screw

References	Number of gang or modules	Specificity
0 802 51	1 gang	-
0 802 60	1 gang	for illumination under frame
0 802 62	1 gang	for indicator under frame
0 802 59	3 modules	-
0 802 52	2 gangs	-
0 802 58	2 gangs	horizontal for illumination under frame
0 802 57	2 gangs	vertical for illumination under frame
0 802 53	3 gangs	-
0 802 54	4 gangs	-
0 802 64	2 x 2 gangs	-
0 802 66	2 x 3 gangs	-
0 802 68	2 x 10 modules	-

Between axes 71mm with claws

References	Number of gang or modules	Specificity
0 802 61	1 gang	
0 802 6	1 gang	Long claws

Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Specificity
0 802 13	3 modules	
0 802 14	4 modules	
0 802 16	6 modules	
0 802 93	3 modules CHILI	





LCIE

Support DLP

References	Number of gang or modules	Specificity
0 109 21	2 modules	cv 65
0 109 41	4 modules	
0 109 61	6 modules	
0 109 81	8 modules	
0 109 22	2 modules	cv 85
0 109 42	4 modules	
0 109 62	6 modules	
0 109 82	8 modules	

Blanks

References	Number of gang or modules	Colour
0 791 04	2 gangs	-
0 791 06	3 gangs	-
0 791 10	4 gangs	-
4 129 52	2 gangs	-

Thin walls

References	Number of gang or modules	Colour
0 802 91	2 modules	white
0 802 95	2 modules	aluminium

Modulars

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity
0 788 40	2 modules	white	cover for modular
0 801 29	2 modules	white	DIN rail for modular
0 802 99	2 modules	white	modular support
4 129 50	2 modules	white	modular support

Kit box + frame + plate

References	Number of gang or modules	Colour
0 788 72	2 x 4 modules	white
0 788 73	3 x 4 modules	white
0 788 74	4 x 4 modules	white
0 790 72	2 x 4 modules	aluminium
0 790 73	3 x 4 modules	aluminium
0 790 74	4 x 4 modules	aluminium

Kit surface box + frame + plate

Export references	France references	Number of gang or modules	Colour
0 788 82	078886	2 x 4 modules	white
0 788 83	078887	3 x 4 modules	white
0 788 84	078888	4 x 4 modules	white
0 790 82		2 x 4 modules	aluminium
0 790 83		3 x 4 modules	aluminium
0 790 84		4 x 4 modules	aluminium





Boxes for surface mounting

References	Number of gang or modules	Specificity
0 802 80	1 gang	Depth 30mm
0 802 81	1 gang	Depth 40mm
0 802 82	2 gangs	vertical
0 802 83	3 gangs	vertical
0 802 84	4 gangs	
0 802 85	2 gangs	horizontal
0 802 86	3 gangs	horizontal
0 802 89	3 modules	
0 802 74	2 x 2 gangs	
0 802 76	2 x 3 gangs	
0 802 78	2 x 10 modules	

Plates for floor recessed type

References	Designation
0 897 00	Square plate to be equipped, 1 gang inox - IP44 IK08
0 897 01	Round plate to be equipped, 1 gang inox - IP44 IK08
0 897 10	Square plate to be equipped, 1 gang bronze - IP44 IK08
0 897 11	Round plate to be equipped, 1 gang bronze - IP44 IK08
0 897 02	Rectangle plate to be equipped, 2 gang inox - IP44 IK08
0 897 12	Rectangle plate to be equipped, 2 gang bronze - IP44 IK08

Cover plates

Between axes 71mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 02	1 gang 2 modules	white		0 802 51, 0 802 60, 0 802 61, 0 802 62, 0 802 69
0 790 02		aluminium Z		
0 787 22		white antibactériel		
0 793 02		aluminium		
0 790 42		contraste		
0 788 03	3 modules	white		0 802 59
0 790 03		aluminium Z		
0 793 03		aluminium		
0 788 04	2 x 2 modules	white	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 790 04		aluminium Z		
0 793 04		aluminium		
0 790 44		contraste		
0 787 25		white antibactériel		
0 793 04		aluminium		
0 790 44		contraste		






LCIE

Cover plates
Between axes 71mm (suite)

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 22	2 x 2 modules	white	vertical	0 802 52, 0 802 57
0 790 22	-	aluminium Z	-	-
0 787 23	-	white antibactériel	-	-
0 793 22	-	aluminium	-	-
0 790 62	-	contraste	-	-
0 788 14	4 modules	white	horizontal	0 802 52, 0 802 58
0 790 14	-	aluminium Z	-	-
0 787 24	-	white antibactériel	-	-
0 793 14	-	aluminium	-	-
0 790 54	-	contraste	-	-
0 788 25	5 modules	white	vertical	0 802 52, 0 802 57
0 790 25	-	aluminium Z	-	-
0 793 25	-	aluminium	-	-
0 788 15	5 modules	white	horizontal	080252, 080258
0 790 15	-	aluminium Z	-	-
0 793 15	-	aluminium	-	-
0 788 06	3 x 2 modules	white	horizontal	0 802 53
0 790 06	-	aluminium Z	-	-
0 793 06	-	aluminium	-	-
0 788 23	3 x 2 modules	white	vertical	0 802 53
0 790 23	-	aluminium Z	-	-
0 793 23	-	aluminium	-	-
0 788 16	6 modules	white	-	0 802 53
0 790 16	-	aluminium Z	-	-
0 787 26	-	white antibactériel	-	-
0 793 16	-	aluminium	-	-
0 787 26	-	white antibactériel	-	-
0 788 18	8 modules	white	-	0 802 53
0 790 18	-	aluminium Z	-	-
0 793 18	-	aluminium	-	-
0 788 38	2 x 2 x 2 modules	white	-	0 802 64
0 790 38	-	aluminium Z	-	-
0 793 38	-	aluminium	-	-
0 788 30	2 x 5 modules	white	-	0 802 64
0 790 30	-	aluminium Z	-	-
0 793 30	-	aluminium	-	-
0 788 32	2 x 3 x 2 modules	white	-	0 802 66
0 790 32	-	aluminium Z	-	-
0 793 32	-	aluminium	-	-
0 788 36	2 x 6 modules	white	-	0 802 66
0 790 36	-	aluminium Z	-	-
0 793 36	-	aluminium	-	-





Cover plates
Between axes 71mm (suite et fin)

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 37	2 x 8 modules	white		0 802 66
0 790 37		aluminium Z		
0 793 37		aluminium		
0 788 08	4 x 2 modules	white	horizontal	0 802 54
0 790 08		aluminium Z		
0 793 38		aluminium		
0 788 10	10 modules	white		0 802 54
0 790 10		aluminium Z		
0 793 10		aluminium		
0 788 28	2 x 10 modules	white		0 802 68
0 790 28		aluminium Z		
0 793 28		aluminium		

Between axes 57mm

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 54	2 x 2 modules	white	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 783 54		aluminium		
0 788 64	2 x 2 modules	white	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 14
0 783 64		aluminium		
0 788 56	3 x 2 modules	white	vertical	0 802 51, 0 802 61
0 788 66	3 x 2 modules	white	horizontal	0 802 51, 0 802 61, 0 802 16

Between axes Italy

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 91	1 module	white		0 802 13, 0 802 93
0 788 92	2 modules	white	centred	0 802 13, 0 802 94
0 788 93	3 modules	white	vertical	0 802 13, 0 802 95
0 788 94	2 modules	white	separated	0 802 13, 0 802 96
0 788 90		white	blank	0 802 13, 0 802 97

IP 44

References	Number of gang or modules	Colour	Specificity	Frame
0 788 80	2 modules	white antibactériel	IP44	0 802 51, 0 802 61

