


U		
12-24 V ₌ ± 10%	10 mA	- 10°C + 55°C

Son continu Son discontinu	3M

	IP IK	
> 40 mm	IP 40 IK 04	2 x 1,5 mm ²

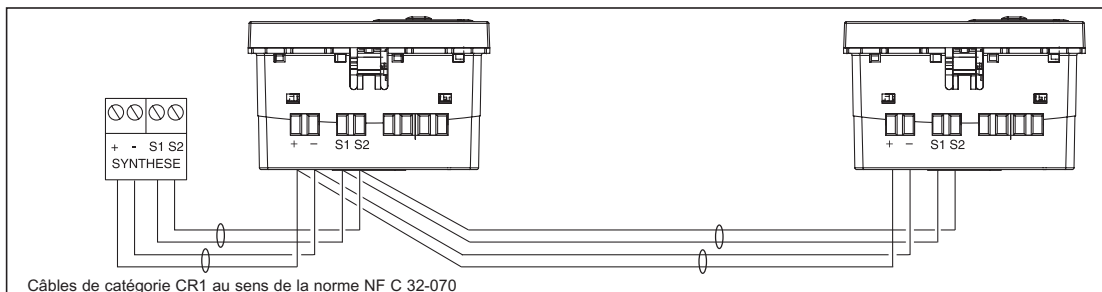

Utilisation câble 9/10^e ou 1,5 mm² en fonction des longueurs de lignes souhaitées. Se reporter aux notices des matériaux centraux.
 Nombre maximum de tableaux de report de confort : se reporter aux notices des matériels centraux.

⚠ Consignes de sécurité
 Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
 Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
 Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND.
 Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
 Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.