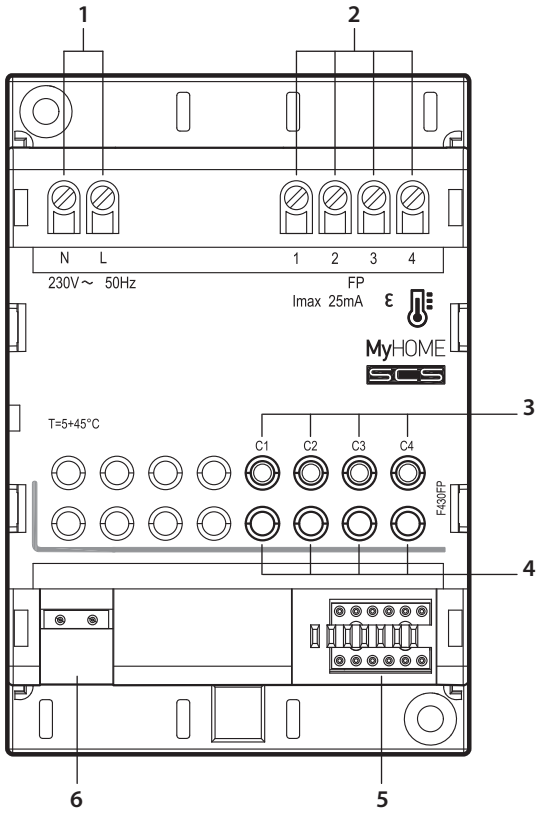

1. Bornes de connexion ligne 230 Vca
2. Sorties Fil Pilote
3. Boutons de changement état sorties:
- si le dispositif Fil Pilote est sur l'état Off, il est placé sur l'état Confort ;
- s'il se trouve dans quelque autre état de que soit, il est placé sur l'état Off.
N'importe quel bouton peut être utilisé pour la configuration virtuelle.

4. Voyant d'état sorties:
éteint = Off allumé = autres états
5. Logement configurateurs
6. Branchement BUS (alimentation)

Caractéristiques

- Entrée ligne: 230 V à 50 Hz
- Alimentation sur BUS: 18 – 27 Vcc
- Absorption Max. sur BUS: 20 mA
- Sorties: - Max. 25 mA chacune
  - Il est possible de brancher un maximum de 10 dispositifs Fil Pilote par sortie
- Température de fonctionnement: 5 – 45 °C
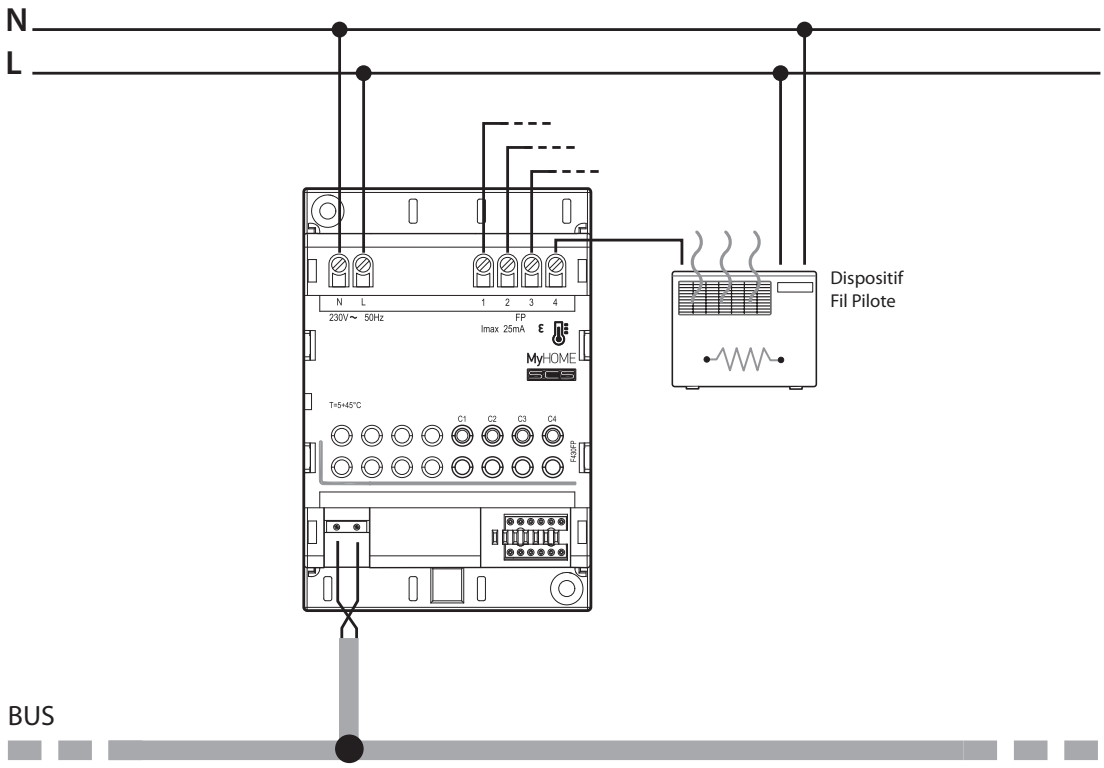
Schéma de branchement