réseau multimédia Optimum auto[Gigabit]
solutions automatiques pour application de Grade 3
solution pré-câblée et offre à composer

Nouvelle centrale automatique
Compatibles satellite, TV HD, TNT
câble et TV IP

4 130 37


4 130 03

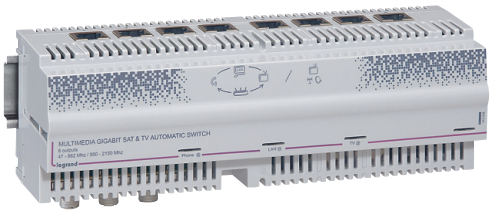
4 130 38

4 130 15

Conforme à la norme NF C 15-100. Coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (FTTH ready)
Réseau multimédia optimum : un réseau unique, un seul type de prises pour tout brancher
Permet de raccorder 2 décodeurs satellite dans l'installation avec une LNB double (Twin)
Utilisation des prises triples (téléphone + informatique 10/100 Mbits + TV TNT/Satellite) ou/et des prises simples (téléphone ou informatique Gigabit ou TV/TNT/Satellite)
Utiliser exclusivement le câble multimédia TV+satellite réf. 0 327 89

Emb.	Réf.	Solution complète Optimum auto[Gigabit] pré-câblée pour 12 prises RJ 45 multimédia (8 auto / 4 manuelles)
1	4 130 37	Composition : - 1 coffret 3 rangées 13 modules livré avec porte transparente - 1 DTI RJ 45 modulaire - 1 filtre maître répartiteur tél. 3 sorties - 1 centrale automatique[Gigabit] - 8 sorties - 1 alimentation pour centrale automatique[Gigabit] - 1 ampli satellite - 12 modules de brassage multimédia RJ 45 - 8 cordons de brassage multimédia 0,2 m - 3 cordons de brassage souples 0,4 m - 1 cordon de brassage souple 0,2 m - 1 cordon téléphone RJ 45/RJ 11, long. 2 m - 2 cordons télévision RJ 45 - IEC - F coaxial, long. 2 m - 1 cordon informatique RJ 45/RJ 45, long. 2 m - 1 manuel utilisateur

Emb.	Réf.	Offre à composer
		Equipements de brassage
4	**4 130 03**	Module de brassage RJ 45 - IP 20 - IK 04 Equipé d'un noyau blindé RJ 45, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Equipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce - 1 module Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
4	4 130 45	Cordon souple multimédia 0,2 m
4	4 130 46	Cordon souple multimédia 0,4 m
		Equipements pour arrivée téléphone IP 20 - IK 04
1	**4 130 08**	DTI RJ 45 - Format modulaire - 4,5 modules
1	4 130 11	Filtre maître
1	4 130 15	Filtre maître/Répartiteur téléphonique 3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison filtre maître/Box opérateur Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales 2 modules
		Equipements pour la répartition du téléphone IP, de l'informatique, de la télévision IP, TNT satellite ou câble IP 20 - IK 04 Permet de distribuer les services téléphone, internet, TV de la box ainsi que le satellite sur 2 postes (via 2 décodeurs et une LNB double)
1	NOUVEAU 4 130 38[1]	Centrale automatique[Gigabit] TV TNT, satellite 12 modules - 8 sorties RJ 45 Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias

Emb.	Réf.	Offre à composer (suite)
		Equipements pour la répartition du téléphone IP, de l'informatique, de la télévision IP, TNT satellite ou câble IP 20 - IK 04 Permet de distribuer les services téléphone, internet, TV de la box ainsi que le satellite sur 2 postes (via 2 décodeurs et une LNB double)
1	NOUVEAU 4 130 39[1]	Centrale automatique[Gigabit] TV TNT, câble 12 modules - 8 sorties RJ 45 Distance de transmission de max. 40 m pour tous les médias
		Alimentation
1	4 130 17[2]	Alimentation 9 V DC - 1,6 A 1,5 modules Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs : switch réf. 4 130 10, répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19, centrales automatiques Triple Play[Gigabit] réf. 4 130 44

Coffrets à équiper

Coffrets 13 modules par rangée
IP 30 - IK 05

Emb.	Réf.	Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	**0 012 13**	3	485	250	99
1	**0 012 14**	4	610	250	99

Coffrets 18 modules par rangée
IP 30 - IK 05

Emb.	Réf.	Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	**0 018 03**	3	610	425	117
1	**0 018 04**	4	760	425	117

Portes pour coffrets

Portes IP 40 - IK 07
Transparentes

Emb.	Réf.	
1	**0 013 43**	Pour coffrets 13 modules 3 rangées réf. 0 012 13
1	**0 013 44**	Pour coffrets 13 modules 4 rangées réf. 0 012 14
1	**0 016 43**	Pour coffrets 18 modules 3 rangées réf. 0 018 03
1	**0 016 44**	Pour coffrets 18 modules 4 rangées réf. 0 018 04

Compléments d'installation

Support Box opérateur

Emb.	Réf.	
1	4 130 49	Support pour liaison box/coffret. Equipée de 2 RJ 45, 1 logement fibre optique, 2 P+T

Parafoudre pour lignes téléphoniques et réseaux de communication

Emb.	Réf.		Tension nominale (Un)	Niveau de protection (Up)
1	**0 038 28**	Analogique (RTC et ADSL)	170 V	260 V

1 : Prévoir une alimentation par centrale optimum auto réfs. 4 130 38/39 et Triple Play réf. 4 130 44. Prévoir une alimentation pour deux produits actifs : switch réfs. 4 130 09/10 et répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19
2 : Dans le cadre d'une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play[Gigabit], prévoir 2 alimentations

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux