




	16 A	25 A	40 A	63 A
	16 A	25 A	40 A	63 A

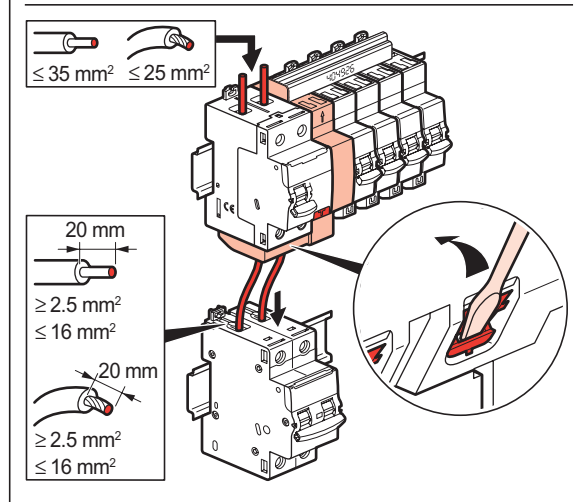


- Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


Extension de l'installation par peigne universel 4049 26 possible grâce au double bornage

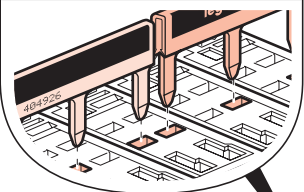


Passage des dents du peigne sur les produits de commande et auxiliaires

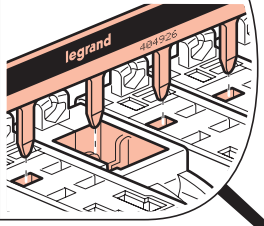


Alimentation du peigne vertical

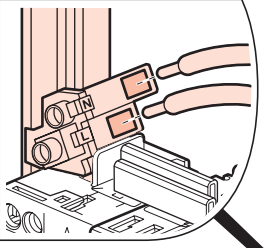

Cordon de repiquage permettant l'alimentation d'une autre rangée




Repiquage haut du parafoudre pour alimentation de l'interrupteur différentiel




DISJONCTEUR D'ABONNÉ (EDF)

Alimentation des interrupteurs différentiels par peigne vertical




Porte étiquette à tiroir

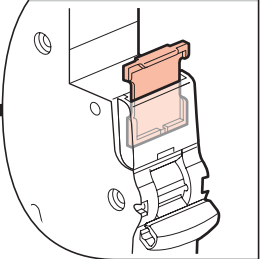


Repiquage possible depuis le peigne vertical




Peigne universel réversible



Interrupteur différentiel tête de groupe jusqu'à 63 A, 2 modules, départ bornes auto



Connexion en bornes automatiques en aval



Peignage disjoncteurs avec auxiliaires (décalage 1/2 module) possible grâce au double bornage

