CHARTRES AV PC

CHARTRES AV PC - DÉTECTION

ROND
POLYCARBONATE - POLYCARBONATE

Référence du produit : 724326

Classe :

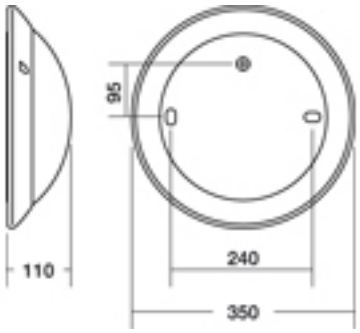

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP55 IK10 CLASSE II 960 °C/5 sec.
NF EN 60695-2-1

SOURCE

▸ Détecteur intégré (HF)

GX24q3 32W	E27 53W
E27 60W	E27 70W
G24q2 18W	G24q3 26W

COULEUR

Noir

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Luminaire antivandale rond Ø 350mm IP 55 IK 10 (20 joules) Classe II, résistance au fil incandescent à 960°C/5sec, équipé de 1 lampe fluorescente de 32W (GX24q3 / 2400 Lm) à ballast électronique séparé, efficacité lumineuse de 75 Lm/W et rendement de 71%, avec possibilité de mise en marche forcée. Jupe anti-arrachage et diffuseur en polycarbonate (maintenu par clips). Inserts en Laiton, Vis imperdables et anti-démontage à empreinte Ovoïde.

Avec détecteur Hyper Fréquence intégré comprenant les réglages suivants : Temporisation de 10 secondes à 30 minutes, Portée de 1 à 6 mètres (en appliques) et Seuil de luminosité de 10 lux à 2000 lux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø 350 mm. Classe II. IP 55, IK10. Version antivandale et Détecteur intégré (HF). Source fluorescente 32W - GX24q3, ballast électronique 230 V - 50/60 Hz. Livré avec lampes 4000 K - 71 Lm/W. Jupe et diffuseur en Polycarbonate. Inserts en laiton. Vis imperdables et anti-démontage à empreinte Ovoïde. Nécessite l'utilisation du tournevis antivandale 489 990.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Chartres simplifie mise en oeuvre et entretien : réglage de niveau, connexion automatique, vis imperdable, diffuseur maintenu par clips, réserve de câble.

Joindre Sarlam

Par mail : service-commercial.sarlam@sarlam.com
Par tél : 02 37 53 80 00