URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

URALIGHT ADR. FLUO 6W --> ADR envel. Uralight

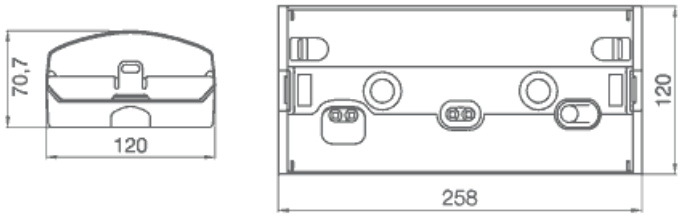

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXISTE EN INCANDESCENT

Désignation :	**URALIGHT ADR. FLUO 6W**
Code	**112000**
Série	Fluorescent - Débrochable
Fonction	Evacuation
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	90 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800 / 801 / 820
N° Homologation	T 07146 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	3,9 VA
Lampes de secours	1 tube 6 W Réf: 956914
Témoin de charge	Leds
Batterie	3 VTCs 1500 Réf: 186002
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	258 x 120 x 70.7
Poids	
Accessoires	