


XL³ 4000

montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platines

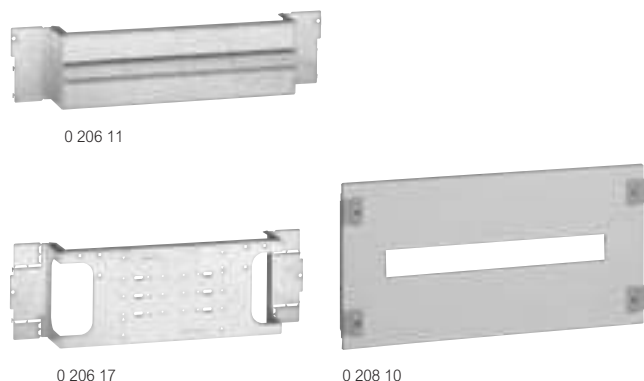

XL³ 4000

montage des DPX³ 630 et DPX³ 1600 sur platines

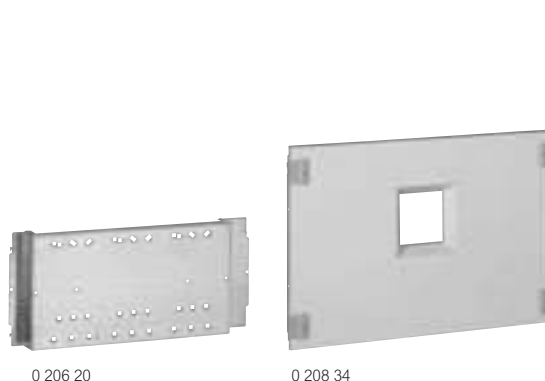


Tableau de choix des équipements p. 318

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 206 11	Fixation directe sur montants fonctionnels Appareils en position verticale Platine équipée d'un rail pour DPX ³ avec un adaptateurs de fixation réf. 4 210 68/69/71/72 ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4 210 58 Autorise la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0 262 99 0 206 08 Platine pour DPX ³ avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4 210 68/69 0 206 13 Platine pour inverseur de sources motorisé Appareils en position horizontale Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250
36 modules 0 206 61	
24 modules 0 206 15 0 206 17	Plastrons métal Pour DPX³ en position verticale sans commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables A vis imperdables pour DPX ³ 250 avec cache-bornes Pour DPX³ en position verticale avec commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables Pour DPX³ 160 1/4 de tour A vis imperdables Pour DPX³ 250 1/4 de tour A vis imperdables

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 206 20 ¹ 0 206 22 ¹ 0 206 30	Fixation directe sur montants fonctionnels Appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX ³ 630 sans différentiel Pour 1 à 3 DPX ³ 630 avec différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant Appareils en position horizontale Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser le joint réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant Plastrons métal - Appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s) 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
36 modules 0 206 70 0 206 80	
0 206 23 0 206 30	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables

Tableau de choix des équipements p. 320

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 208 10 ¹ 0 209 10 ² 0 209 27	Fixation directe sur montants fonctionnels Appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX ³ 630 sans différentiel Pour 1 à 3 DPX ³ 630 avec différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant Appareils en position horizontale Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser le joint réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant Plastrons métal - Appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s) 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
36 modules 0 209 20 ³ 0 209 70 ³	
0 208 22 ² 0 209 22 ³	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 30 ² 0 209 30 ³	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 05 ¹ 0 209 05 ²	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 13 ¹ 0 209 13 ²	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 17 ¹ 0 209 17 ²	Plastrons métal - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage
 2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

1 : Possibilité de monter 2 DPX³ 630 4P
 2 : Permettent la préhension et le plombage
 3 : Charnières réf. 0 209 59 en option