

XL³ 400

montage des DPX³ 250 et DPX³ 630 sur platine

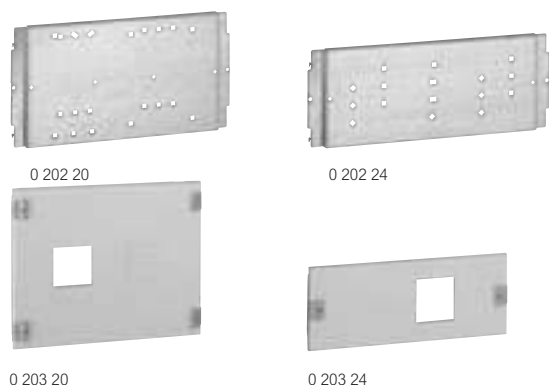


Tableau de choix des équipements p. 342

Réf.	Platines pour appareils version fixe prises avant
0 202 07 ¹ 0 202 20 ¹	Possibilité d'installer un rail en complément Se fixent sur les montants fonctionnels Appareils en position verticale Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 à 2 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 seul ou 1 DPX ³ 250 avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
0 202 21 ¹ 0 202 22 ¹	Pour 1 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 en position centrée Pour 1 à 2 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 seul ou 1 DPX ³ 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
0 202 23 ¹	Pour 1 DPX ³ 250 ou DPX ³ 630 avec différentiel en position centrée
0 202 24 0 202 25 ¹	Appareils en position horizontale Pour une protection de la découpe pour le passage de câbles, utilisez le joint réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 250 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX ³ 630 sans différentiel

Plastrons pour appareils en position verticale	
Métal	Isolant
0 203 07 ¹	
0 203 20 ¹	0 203 70 ¹
0 203 21 ¹	0 203 71 ¹
0 203 22 ¹	0 203 72 ¹
0 203 23 ¹	0 203 73 ¹

Pour DPX-IS 630
Hauteur 300 mm

Pour DPX-IS 630
1 à 2 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 et 1 DPX 250 ou 1 DPX³ 630 seul ou 1 DPX³ 250 avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
Hauteur 400 mm

Pour 1 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 centré
Hauteur 400 mm

Pour 1 DPX³ 250 et 630 avec différentiels
1 à 2 DPX³ 250 différentiel ou 1 DPX³ 630 et 1 DPX³ 250 différentiel ou 1 DPX³ 630 différentiel ou 1 DPX³ 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 0 374 00
Hauteur 600 mm

Pour 1 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 centré avec différentiel
Hauteur 600 mm

Plastrons pour appareils en position horizontale	
Métal	Isolant
0 203 24	0 203 74
0 203 25	

1/4 de tour préhensibles et plombables
Hauteur 200 mm pour 1 DPX³ 250
Hauteur 300 mm pour 1 DPX³ 630

1 : DPX³ 630 limité à 400 A

XL³ 400

montage des appareils en gaines à câbles

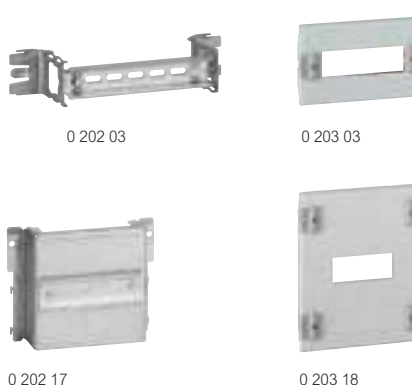


Tableau de choix des équipements p. 342

Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A
Fixation sur platines avec plastrons pour DPX³ 125, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX³ 630

Réf.	Rail pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A
0 202 03	Ensemble composé d'un rail et de 2 équerres de fixation Se fixe sur les montants fonctionnels Reçoit les bracelets de filerie réf. 0 200 94 Capacité 9 modules
0 203 03 0 203 53	Plastrons 1/4 de tour Préhensibles et plombables pour appareils sur rail Pour appareils modulaires Métal Isolant
0 203 04	Pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A Métal
0 202 17 0 202 28 ¹ 0 202 29 ¹	Platines pour appareils version fixe prises avant Appareil en position verticale Se fixent sur les montants fonctionnels Pour DPX ³ 160 et DPX ³ 250 Pour DPX ³ 250 ou DPX ³ 630 Pour DPX ³ 250 ou DPX ³ 630, avec différentiel aval
0 203 18 0 203 27	Plastrons pour appareils sur platine 1/4 de tour préhensibles et plombables DPX³ et DPX-IS 250 Hauteur 300 mm Hauteur 400 mm pour DPX ³ 250 avec cache-bornes
0 203 28 ¹ 0 203 29 ¹	Pour DPX³ 250 et 630 Hauteur 400 mm Pour DPX³ 250 et 630 avec différentiel en gaine à câbles Hauteur 800 mm

1 : DPX³ 630 limité à 400 A

