


# Blocs de jonction Viking™ 3

accessoires (suite)



Bornier de blindage avec butées 0 375 12, barreau 0 375 34 et étriers 0 375 30/31

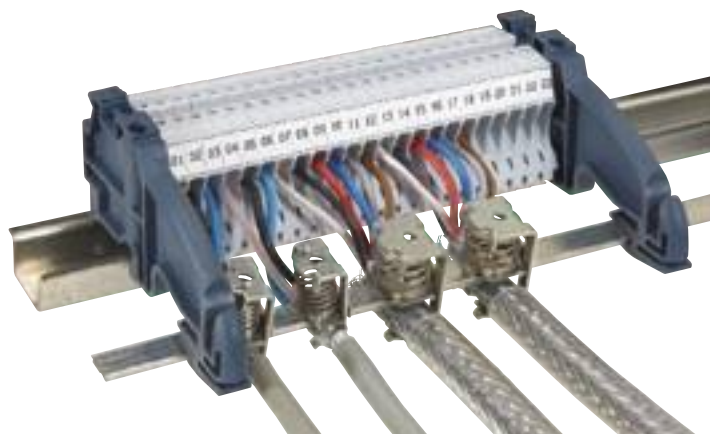


0 375 76 + 0 371 64



0 375 77 + 0 371 92 ouverte




0 375 66 + 0 371 63 + 0 371 03



0 375 27 + 0 371 61

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne et p. 439**

Réf.	Accessoires de blindage
	Permettent un raccordement sûr et simple du blindage des câbles
	<b>Etriers de blindage</b>
	Pour blocs vis et ressort
	- montage par pivotement sur barreau collecteur 10 x 3 mm réf. 0 375 34
	- montage par vis M4 (fournie) sur plaque
	- montage sur rail  avec réf. 0 364 69 (p. 209)
0 375 30	Pour câble diam. 3 à 8 mm
0 375 31	Pour câble diam. 4 à 13,5 mm
0 375 32	Pour câble diam. 10 à 20 mm
	<b>Barreau de blindage</b>
	Pour blocs vis et ressort
	Acier
	Longueur 1 m
	A utiliser avec butées de blocage réf. 0 375 12
0 375 34	10 x 3 mm
	<b>Barrette de continuité de blindage</b>
0 375 35	Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
	Raccordement par clips 2,8 x 0,8 mm ou par soudure
	Capacité : 1 mm <sup>2</sup>



## Réf. Ecrans de protection

	<b>Unipolaires</b>	
	Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie	
0 375 65	Pas de 5 et 6 mm	
0 375 66	Pas de 8 et 10 mm	
0 375 67	Pas de 12 et 15 mm	
	<b>A couper</b>	
	Longueur 1 m	
	Se montent sur cloison de séparation et d'isolement	
	Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie	
	Acceptent les repères CAB 3 pour blocs de jonction	
0 375 68	Pas de 5, 6, 8 et 10 mm	
	(cloison réf. 0 375 60)	
0 375 69	Pas de 12 et 15 mm	
	(cloison réf. 0 375 61)	

## Accessoires de mesure

	<b>Pour blocs vis et ressort</b>	
0 375 27 <sup>1</sup>	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour blocs pas de 5, 6 et 8 mm	
	<b>Pour blocs vis</b>	
0 375 75	Alvéole de mesure pour fiche Ø2 mm pour blocs pas de 10 mm réf. 0 371 03/63	
0 375 76	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour blocs pas de 12 et 15 mm réf. 0 371 04/05/64/65	
0 375 77	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour bloc de mesure sectionnable réf. 0 371 92	
	<b>Adaptateur pointe de touche de sécurité IP 2X</b>	
0 394 45	Fiche test Ø2 mm - Fourreau rétractable	
	Permet la réalisation de tests volants selon la réglementation sur la protection des travailleurs	
	Se monte directement sur fiche Ø4 mm	

1 : Sauf blocs sectionnables avec préhenseur, bloc vis à LED et blocs ressort à fonction  
 Blocs 2 et 3 étages : étage supérieur uniquement  
 Montage de 2 alvéoles côte à côte possible uniquement avec blocs pas de 8 mm