Fiches et prolongateurs 20 et 32 A

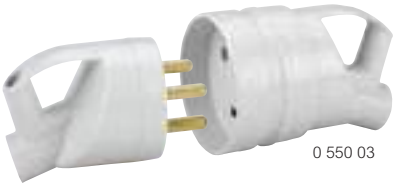

0 550 03

0 550 02

0 556 67

0 556 37

0 558 49

Fiches et socles 20 et 32 A

0 551 55

0 554 22

0 558 02

0 558 12

Réf.	
	Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V∿
	Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 03 (câble Ø5 à 18 mm) Prolongateurs avec éclips de protection Fiches avec anneaux
Vrac **0 556 32** **0 556 62** 0 550 02 0 550 03	**2P+T** Fiche Prolongateur avec volet de protection Fiche à anneau Prolongateur à anneau
Etiquette avec Gencod / Vrac **0 901 27 / 0 556 35** **0 901 77 / 0 556 65** 0 550 12 0 550 13	**3P+T** Fiche Prolongateur avec volet de protection Fiche à anneau Prolongateur à anneau
Vrac **0 556 37** **0 556 67**	**3P+N+T** Fiche Prolongateur avec volet de protection
	Fiches et prolongateurs 32 A - 400 V∿
	Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 05 (câble Ø6 à 22 mm) Coloris gris Prolongateurs avec éclips de protection et volet de protection
0 558 52 **0 558 62**	**2P+T** Fiche Prolongateur
0 558 55 **0 558 65**	**3P+T** Fiche Prolongateur
0 558 57 **0 558 67**	**3P+N+T** Fiche Prolongateur
	Cadres saillie
0 554 39	Cadre 1 poste Pour pose en saillie des socles réf. 0 554 22/25/27 et réf. 0 901 34/36/38 Dim. 82 x 82 x 40 mm Couleur ivoire
0 558 49	Cadre 1 poste Pour pose en saillie : - des socles réf. 0 554 52/55/57 et réf. 0 558 12/15/17 - des plaques sorties de câble réf. 0 314 90 Dim. 100 x 100 x 36 mm Couleur ivoire

Réf.	
	Fiches 20 A avec serre-câbles
Etiquette avec Gencod / Vrac 0 901 14 / **0 551 52** 0 901 16 / **0 551 55** 0 901 18 / **0 551 57**	**Sortie latérale** 2P+T 3P+T 3P+N+T
	Socles à encastrer
	Socles équipés d'éclips de protection
	Plaques 80 x 80 mm Fixation saillie sur cadre réf. 0 554 39 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux réf. 0 801 01/21, cloisons sèches réf. 0 800 41/51/61, maçonnerie réf. 0 801 41/51/61, béton réf. 0 819 41/40
Etiquette avec Gencod / Vrac 0 901 34 / **0 554 22** 0 901 36 / **0 554 25** 0 901 38 / **0 554 27** 0 554 32	2P+T à vis 3P+T à vis 3P+N+T à vis 2P+T à griffes
	Plaques 95 x 95 mm Fixation saillie sur cadre réf. 0 558 49 ou encastrée dans boîte cloisons sèches réf. 0 893 48/58 (Ø85 mm), maçonnerie réf. 0 801 84/85, béton réf. 0 819 85
Vrac **0 554 52** 0 554 55 0 554 57	2P+T à vis 3P+T à vis 3P+N+T à vis
	Fiches et prises 32 A
	Fiches à sortie latérale par embout réf. 0 919 04 avec serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm) Socles avec éclips de protection
Etiquette avec Gencod / Vrac 0 901 15 / **0 558 02** 0 901 35 / **0 558 12**	**2P+T** Fiche Socle
Vrac 0 558 05 0 558 15	**3P+T** Fiche Socle
0 558 07 **0 558 17**	**3P+N+T** Fiche Socle

Adaptateurs
p. 807