


Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

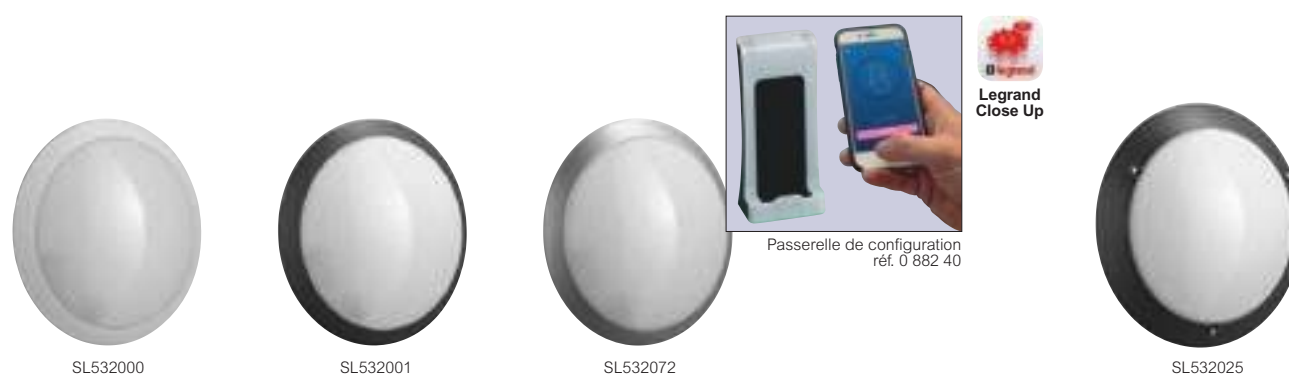

Caractéristiques techniques et dimensions p. 850-851

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
 Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) – Durée de vie 50 000 heures
 Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
 IP 55 / IK 10 – Classe II
 Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
 Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 300 mm SL532000 SL532001 SL532002	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 14 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
Antivandale Ø 322 mm SL532006 SL532007 SL532008	
SL532018 SL532019 SL532020	Taille 1 - 2000 lm Consommation totale : 27 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532024 SL532025 SL532026	

Réf.	Détection HF
Standard Ø 300 mm SL532040 SL532041 SL532042	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 849) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 849) L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...
Antivandale Ø 322 mm SL532046 SL532047 SL532048	Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 15 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532058 SL532059 SL532060	Taille 1 - 2000 lm Consommation totale : 28 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532064 SL532065 SL532066	

Réf.	Détection HF + Horloge
Standard Ø 300 mm SL532070 SL532071 SL532072	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 849), par l'App. Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 849) Reprend les modes de fonctionnement du hublot Détection HF avec une gestion horaire embarquée
Antivandale Ø 322 mm SL532073 SL532074 SL532075	Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 15 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532076 SL532077 SL532078	Taille 1 - 2000 lm Consommation totale : 28 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532079 SL532080 SL532081	

Réf.	Double niveau / Minuterie
Standard Ø 300 mm SL532082 SL532083 SL532084	Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30 (p. 849), par l'App. Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 849), soit en fonction Double niveau soit en Minuterie La fonction Double niveau permet d'avoir 2 niveaux de luminosité pilotables par 2 points de commande externes La fonction Minuterie permet d'allumer le hublot par 1 commande externe pendant un temps paramétrable
Antivandale Ø 322 mm SL532085 SL532086 SL532087	Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 15 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532093 SL532094 SL532095	Taille 1 - 2000 lm Consommation totale : 28 W ○ Blanc ● Anthracite ● Gris métal
SL532090 SL532091 SL532092	

App. Legrand Close Up disponible sur **Google Play et Apple Store**

Accessoires p. 849

Chartres Origine p. 853

Détecteurs pour hublots ON/OFF p. 962