



Réf.	Modules de bureau encastrés
	Installation encastrée rapide par remplacement des passages de câbles circulaires (de Ø60 à 80 mm) existants dans le mobilier Avec clapet de protection contre la poussière, à fermeture automatique Conformes à la norme NF C 61-314 Puissance maxi 3680 W en 230 V~ 16 A - 250 V~ Livrés avec cordon H 05 VVF 3G 1,5 mm ² longueur 2 m
0 540 50	Avec 1 prise 2P+T
0 540 51	○ Blanc
0 540 52	● Noir
	● Métal
	Avec 1 prise 2P+T et chargeur USB
	Chargeur USB sortie 5 V 750 mA préconnecté
0 540 55	○ Blanc
0 540 56	● Noir
0 540 57	● Métal
	Avec 1 prise 2P+T, chargeur USB et enrouleur RJ 45 rétractable
	Chargeur USB sortie 5 V 750 mA préconnecté Module RJ 45 rétractable, cat. 6 FTP Câble fixe de 2 m côté infrastructure, câble rétractable côté utilisateur (longueur de 0 à 1,35 m)
0 540 58	○ Blanc
	Accessoires
	Module RJ 45 retractable cat. 6 FTP
0 540 65	S'installe sous le bureau, sur la bride de fixation Câble rétractable côté utilisateur (longueur 0 à 1,35 m) A compléter par cordon cat. 6 FTP côté infrastructure
	Module USB/micro-USB retractable
0 540 67	S'installe sous le bureau, sur la bride de fixation S'utilise dans le cas d'un téléphone mobile compatible micro USB
	Scie cloche
	Permet de réaliser le perçage du mobilier dans le cas où celui-ci n'aurait pas de passage de câbles existant Ø80 mm
0 540 75	

Chargeurs sans fil - induction pour bureau **p. 884**



Autres configurations sur mesure,
Contactez votre direction régionale

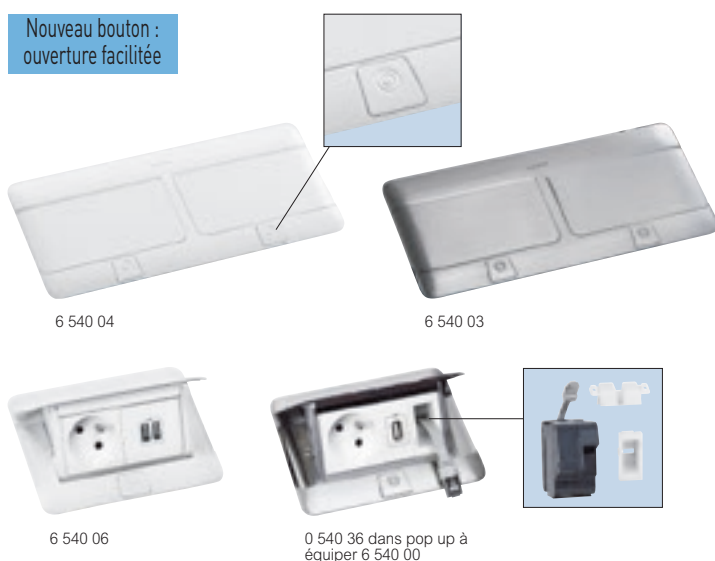


Tableau de choix supports d'installation et prises **p. 888**

Réf.	Pop ups à équiper
	S'installent en encastré dans le mobilier de 15 à 40 mm d'épaisseur Livré avec kit d'installation, à utiliser impérativement Livré avec film de protection sur couvercle Conformes à la norme NF C 61-314 A équiper de fonctions Mosaic hors saillie particulière (p. 886 à 903)
	4 modules
6 540 01	○ Blanc brillant
6 540 00	● Finition Inox mat
	2 x 4 modules
6 540 04	○ Blanc brillant
6 540 03	● Finition Inox mat
	Pop ups pré-câblés
	Conformes aux normes NF C 61-314
	Equipés de prises courant fort et courant faible
	4 modules :
	- 1 prise 2P+T 16 A 250 V~ pré-câblée avec cordon de 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm ²) Puissance maxi 3680 W en 230 V~
	- 1 module de charge double USB 2400 mA
6 540 06	○ Blanc brillant
6 540 07	● Finition Inox mat
	Equipés de prises courant fort, courant faible et audio/vidéo
	2 x 4 modules :
	- 2 prises 2P+T 16 A 250 V~ pré-câblées avec cordon de 2 m (H 05 VVF 3G 1,5 mm ²) Puissance maxi 3680 W en 230 V~
	- 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP pré-câblées avec cordon 3 m
	- 1 prise HD 15 pré-câblée avec cordon VGA femelle 0,16 m à compléter par prolongateur VGA
	- 1 prise Jack 3,5 mm pré-câblée avec cordon Jack 3,5 femelle 0,10 m à compléter par prolongateur Jack
6 540 10	○ Blanc brillant
6 540 11	● Finition Inox mat
	Kits enrouleurs pour pop ups à équiper
	Permettent d'optimiser la gestion des cordons RJ et USB dans les pop ups à équiper S'adaptent sur les nourrices encastrées (p. 957) Blanc (enjoliveur alu sur demande)
	1 module
0 540 35	Enrouleur RJ 45 cat. 6 FTP
0 540 36	Enrouleur USB

Autres configurations sur mesure,
Contactez votre direction régionale